

第1編 共通編

1章 基本事項

2章 土工

3章 発泡スチロールを用いた超軽量盛土工

4章 コンクリート工

5章 法覆工

6章 摊壁工

7章 函渠工

8章 地盤改良工

9章 基礎工

10章 構造物取壊し工

11章 仮設工

12章 構造物補修工

1 章 基本事項

- 1.1 適用範囲
- 1.2 数量計算方法
- 1.3 構造物の数量から控除しないもの
- 1.4 構造物数量に加算しないもの
- 1.5 数量計算の単位及び数位
- 1.6 設計表示単位及び数位
- 1.7 図面表示単位
- 1.8 単位体積質量
- 1.9 数量の算出
- 1.10 BIM/CIMモデルによる数量算出方法

1章 基本事項

1. 1 適用範囲

土木工事に係る工事数量の計算等にあたっては、本要領を適用する。

1. 2 数量計算方法

数量の単位は、計量法によるものとする。

長さ・面積・断面積等の計算は数学公式によるほか、スケールアップ、プラニメーター、平均面積（断面）法等により行うものとする。また、CADソフト等による算出結果について、適宜結果の確認をした上で適用できるものとする。

算式計算の乗除は、記載の順序によって行ない、四捨五入して位止めするものとする。

1. 数量の単位は、すべて計量法によるものとする。

2. 長さの計算

長さの計算は数学公式によるほか、スケールアップによることができる。

スケールアップによるときは、2回以上の実測値の平均値とする。

3. 面積の計算

(1) 面積の計算は数学公式によるほか、3斜誘致法、又はプラニメーターによって算出する。
プラニメーター等を使用するときは、3回以上測ったもののうち、正確と思われるもの3回の平均値とする。

(2) 面積計算で各法長が一定でないときは、両辺長を平均したものにその断面間の距離を乗ずる平均面積法により算出する。

(3) 上記(1)、(2)によることを原則とするが、CADソフトによる算出結果について、適宜結果の確認をしたうえで適用できるものとする。

4. 体積の計算

(1) 体積の計算は数学公式によるほか、両断面積の平均数量に距離を乗じる平均断面法により算出する。

(2) 上記(1)によることを原則とするが、CIM試行においては、CADソフト等による算出結果について、適宜結果の確認をしたうえで適用できるものとする。

5. 構造物の計算に用いる角度は「分」までとし、円周率、法長、乗率、三角関数及び弧度は四捨五入して小数第3位とする。

6. 算式計算の乗除は、記載の順序によって行ない、分数は約分せず分子分母にその値を求めた後に除法を行なうものとし、四捨五入により位止めするものとする。

1. 3 構造物の数量から控除しないもの

構造物中の鉄筋・水抜き穴等で、その容積又は面積が僅少なものは、構造物の数量から控除しなくてよいものとする。

次に掲げる種類の容積または面積は、原則として構造物の数量から控除しなくてよいこととする。

1. コンクリート中の鉄筋・鋼矢板・土留材等
2. コンクリート中の基礎杭頭
3. コンクリート中の支承座面の箱抜
4. 床版コンクリート中の主桁上フランジ
5. 鋼材中のボルト孔及び隅欠き
6. コンクリート構造物の面取り及び水切
7. コンクリート構造物の伸縮継目の間隔及び止水板
8. コンクリート構造物内の内径 30cm 以下の管類、水抜孔等
9. 基礎材（均しコン含む）中の径 30cm 以下の杭及び胴木
10. 法沿い堅排水工、地下排水工等の容積及びこれに類似のもの
11. コンクリート構造物中のモルタル注入孔及び埋込金具等の容積
12. 舗装工、床版工中の 1 箇所 1.0 m² 未満の建造物
13. 盛土中で現地盤線以上の断面積が 1.0 m² 未満の建造物
14. ガードレール、ガードパイプ等防護柵の支柱の箱抜き
15. その他面積又は体積が前項に示す値以下で全体数量に及ぼす影響が僅少なもの
ただし、現場打杭及び杭頭部の結合方式方法 A の場合のフーチングコンクリートについては、控除する。
16. 上記 1～15 に準ずるものと判断されるもの

1. 4 構造物の数量に加算しないもの

施工時において、発注者が不適当と認めて解体・除去を命じた構造物、材料の損失等について、構造物数量には加算しないものとする。

施工時に数量を算出する必要がある場合、次に掲げる内容については、構造物の数量に加算しないものとする。

1. 品質・形状等が不適当と発注者が認め、解体・除去を命じた構造物
2. 型枠の余裕面積
3. コンクリート・鉄筋等材料の損失量
4. 鉄筋の組立・据付に使用したタイクリップ等
5. 仮締切、支保、足場工等における仮設基礎コンクリート等
6. 上記 1～5 に準ずるものと判断されるもの

1.5 数量計算の単位及び数位

数量計算に用いる単位及び数位は、出来形管理値を参考に別途定めるものとする。

数量計算に用いる単位及び数位は表-1～3のとし、数位以下の数値は、有効数位1位(有効数位2位を四捨五入)を数値とするものとする。

なお、表ないものは表-1に準ずるものとする。

表-1 数量計算の単位及び数位一覧表

計算書名	種別	単位	数位	摘要
土工量	距離 幅 断面積 平均断面積 土量	m m m m ² m ² m ³	小数位以下1位止 1 1 1 2 1 1	2位四捨五入 2 2 2 2 3 2 2
法面積	距離 法面 平均法面	m m m m ²	小数位以下1位止 1 2 1 1	2位四捨五入 2 3 2 2
コンクリートブロック (石)積(張) 面積	距離 法面 平均法面	m m m m ²	小数位以下1位止 1 2 1 1	2位四捨五入 2 3 2 2
コンクリート・ アスファルト 体積	幅高長 体積	m m m m ³	小数位以下2位止 2 2 2 1 1	3位四捨五入 3 3 3 2 2
型枠面積	幅高長 面積	m m m m ²	小数位以下2位止 2 2 2 1 1	3位四捨五入 3 3 3 2 2
鉄筋質量	φ 単位質量 質量	mm kg/m	整数 小数位以下3位止 有効数字3桁 整数位止	1本当たり質量 は小数2位止 四捨五入 1位四捨五入
足場・支保	幅高 距離 面積	m m m 掛空m ³	小数位以下1位止 1 1 1 整数位止	2位四捨五入 2 2 2 1位四捨五入 1位 1位
粗朶沈床等面積	幅長 面積	m m m ²	小数位以下1位止 1 1 1	2位四捨五入 2 2 2
舗装面積	幅距離 面積	m m m ²	小数位以下2位止 1 1 1	3位四捨五入 2 2 2
区画線	長延	m m	小数位以下2位止 小数位以下1位止	3位四捨五入 2位四捨五入
トンネル断面積	幅高長 面積	m m m m ²	小数位以下2位止 2 2 1 1	3位四捨五入 3 3 2 2
鋼材質量	幅高長 質量	m m m kg	小数位以下3位止 3 3 3 整数位止	4位四捨五入 4 4 但し鉄筋は cm止め(四捨五入)とする 1位四捨五入
ボルト質量	単位質 量 本質 数量	g/本 本 kg	整数位止 整数位止 整数位止	1位四捨五入 1位四捨五入
塗装面積	幅高長 面積	m m m m ²	小数位以下3位止 3 3 1 1	4位四捨五入 4 4 2 2

表-2 鋼板の質量

計算順序	計算方法	結果のけた数
基本質量 kg/mm/m ²	7.85 (厚さ/mm、面積/m ² の質量)	
単位質量 kg/m ²	基本質量 (kg/mm/m ²) × 板の厚さ (mm)	有効数字4けたの数値に丸める。
面積 m ²	幅 (m) × 長さ (m)	有効数字4けたの数値に丸める。
1枚の質量 kg	単位質量 (kg) × 面積 (m ²)	有効数字3けたの数値に丸める。 ただし、100~999kgは少数第1位1,000kgをこえるものはkgの整数值に丸める。

表-3 平鋼の質量

計算順序	計算方法	結果のけた数
基本質量 kg/cm ² /m	0.785 (断面積1cm ² 長さ1mの質量)	
単位質量 kg/m	基本質量 (kg/cm ² /m) × 断面積 幅 (mm) × 厚さ (mm) × 1 / 100	有効数字3けたの数値に丸める。
断面積 cm ²		有効数字4けたの数値に丸める。
1枚の質量	単位質量 (kg/m) × 長さ (m)	有効数字3けたの数値に丸める。 ただし、100~999kgは少数第1位1,000kgをこえるものはkgの整数值に丸める。

ただし、「建設省土木構造物標準設計」（以下標準設計といふ。）に記載されている単位当り数量については、記載されている数値を使用するとともに、作業土工等で単位当りの数量を算出する場合は「標準設計」に記載されている数量表示に基づき算出するものとする。

1.6 設計表示単位及び数位

1. 設計表示単位及び数位

設計表示単位数量は、検収区分ごとに定められた単位に、数量計算で求めた数量に応じて別表-1に定める数位に四捨五入して求めるものとする。

なお、設計表示数位に満たない数量の変更は設計変更の対象としないものとする。

- (1) 設計表示単位は、検収区分ごとに別表-1に定める単位により算出する。
- (2) 設計数量が設計表示数位に満たない場合及び、工事規模、工事内容等により、設計表示数位が不適当と判断される場合は(小規模工事等)有効数位第1位の数量設計表示数位とする。
- (3) 別表-1以外の項目について、設計表示単位及び数位を定める必要が生じたときは工事規模、工事内容等を勘案して適正に定めるものとする。
- (4) 設計表示単位及び数位の適用は各細別毎を原則とし、工種・種別は1式を原則とする。

2. 数量の丸め

検収区分の内訳数量の丸め方法は、設計表示単位の1位下位の単位で丸めるものとし、調整は内訳内の最大数量で調整するものとする。

[別表-1]

	種 別	細 別	規 格	単 位	数 位	備 考
土工	掘削工	掘削	土質 施工方法 押土の有無 障害の有無 施工数量	m ³	100	ただし1,000m ³ 未満及び岩の場合は10m ³ ,100m ³ 未満の場合は1m ³
土工		掘削(砂防)	土質 施工数量 障害の有無 火薬使用	m ³	100	ただし1,000m ³ 未満及び岩の場合は10m ³ ,100m ³ 未満の場合は1m ³
土工		河床等掘削		m ³	100	ただし1,000m ³ 未満の場合は10m ³ ,100m ³ 未満の場合は1m ³
土工		掘削(光ケーブル配管)	土質 施工方法 押土の有無 障害の有無 施工数量	m ³	100	ただし1,000m ³ 未満の場合は10m ³ ,100m ³ 未満の場合は1m ³
土工		整地	作業区分	m ³	100	ただし1,000m ³ 未満の場合は10m ³ ,100m ³ 未満の場合は1m ³
土工		押土(ルーズ)	土質	m ³	100	ただし1,000m ³ 未満の場合は10m ³ ,100m ³ 未満の場合は1m ³
土工		積込(ルーズ)	土質 作業内容	m ³	100	ただし1,000m ³ 未満の場合は10m ³ ,100m ³ 未満の場合は1m ³
土工		積込(ルーズ)砂防	土質 作業内容	m ³	100	ただし1,000m ³ 未満の場合は10m ³ ,100m ³ 未満の場合は1m ³
土工		土砂等運搬	土質	m ³	10	ただし100m ³ 未満の場合は1m ³
土工		土砂等運搬(砂防)	土質	m ³	10	ただし100m ³ 未満の場合は1m ³
土工	掘削工(ICT)	掘削(ICT)	土質 施工方法 障害の有無 施工数量	m ³	100	ただし1,000m ³ 未満及び岩の場合は10m ³ ,100m ³ 未満の場合は1m ³
土工		掘削(砂防)(ICT)	土質 施工数量 障害の有無	m ³	100	ただし1,000m ³ 未満及び岩の場合は10m ³ ,100m ³ 未満の場合は1m ³
土工	(路体・路床)盛土工	路体(築堤)盛土	施工幅員	m ³	100	ただし1,000m ³ 未満の場合は10m ³ ,100m ³ 未満の場合は1m ³
土工		路床盛土	施工幅員	m ³	100	ただし1,000m ³ 未満の場合は10m ³ ,100m ³ 未満の場合は1m ³
土工		整地	作業区分	m ³	100	ただし1,000m ³ 未満の場合は10m ³ ,100m ³ 未満の場合は1m ³
土工		押土(ルーズ)	土質	m ³	100	ただし1,000m ³ 未満の場合は10m ³ ,100m ³ 未満の場合は1m ³
土工		積込(ルーズ)	土質 作業内容	m ³	100	ただし1,000m ³ 未満及び岩の場合は10m ³ ,100m ³ 未満の場合は1m ³
土工		積込(ルーズ)砂防	土質 作業内容	m ³	100	ただし1,000m ³ 未満及び岩の場合は10m ³ ,100m ³ 未満の場合は1m ³
土工		土砂等運搬	土質	m ³	10	ただし100m ³ 未満の場合は1m ³
土工		土砂等運搬(砂防)	土質	m ³	10	ただし100m ³ 未満の場合は1m ³

	種別	細別	規格	単位	数位	備考
土工	(路体・路床)盛土工(ICT)	路体(築堤)盛土(ICT)	施工幅員	m ³	100	ただし1,000m ³ 未満の場合は10m ³ , 100m ³ 未満の場合は1m ³
土工		路床盛土(ICT)	施工幅員	m ³	100	ただし1,000m ³ 未満の場合は10m ³ , 100m ³ 未満の場合は1m ³
土工		土材料		m ³	100	ただし1,000m ³ 未満の場合は10m ³ , 100m ³ 未満の場合は1m ³
土工	法面整形工	法面整形	現場制約の有無 (盛土部:)法面締固めの有無 (切土部:)土質	m ²	10	ただし100m ² 未満の場合は1m ²
土工	法面整形工(ICT)	法面整形(ICT)	(盛土部:)法面締固めの有無 (切土部:)土質	m ²	10	ただし100m ² 未満の場合は1m ²
土工	盛土補強工	安定シート・ネット	シート種類	m ²	1	
土工		ジオテキスタイル補強土壁	壁面材の種類	m ²	1	
土工	残土処理工	整地	作業区分	m ³	100	ただし1,000m ³ 未満の場合は10m ³ , 100m ³ 未満の場合は1m ³
土工		土砂等運搬	土質	m ³	10	ただし100m ³ 未満の場合は1m ³
土工		残土等処分		m ³	10	ただし100m ³ 未満の場合は1m ³
土工	作業土工	床掘り	土質	m ³	100	ただし1,000m ³ 未満及び岩の場合は10m ³ , 100m ³ 未満の場合は1m ³
土工		埋戻し	土質区分 土質	m ³	100	ただし1,000m ³ 未満の場合は10m ³ , 岩類は10m ³ , 100m ³ 未満の場合は1m ³
土工	作業土工(ICT)	床掘り(ICT)	土質	m ³	100	ただし1,000m ³ 未満及び岩の場合は10m ³ , 100m ³ 未満の場合は1m ³
土工	堤防天端工	天端敷砂利	碎石規格 敷厚	m ²	10	ただし100m ² 未満の場合は1m ²
共通的工種	矢板工	鋼矢板	鋼矢板型式 鋼矢板平均長さ 鋼矢板打込長 [鋼矢板平均引抜長]	枚	1	
共通的工種		可とう鋼矢板	可とう種別 鋼矢板型式 鋼矢板長さ	枚	1	
共通的工種		軽量鋼矢板	軽量鋼矢板型式 軽量鋼矢板平均長さ 矢板根入長	枚	1	
共通的工種		広幅鋼矢板	広幅鋼矢板 型式 広幅鋼矢板平均長さ 鋼矢板打込長 [鋼矢板平均引抜長]	枚	1	
共通的工種		タイロッド	タイロッド材質 タイロッド径	組	1	
共通的工種		腹起し	溝形鋼規格	t	0.1	
共通的工種		控え版	コンクリート規格 幅 高さ	m	1	
共通的工種		中詰砂	砂規格	m ³	10	ただし100m ³ 未満の場合は1m ³

	種別	細別	規格	単位	数位	備考
共通の工種	法枠工	法枠(現場打,プレキャスト,吹付)	法枠規格 中詰材種類	m ²	1	
共通の工種	吹付工	吹付(モルタル,コンクリート)	セメント種類 吹付厚	m ²	1	
共通の工種	法面施肥工	法面施肥	施工区分	m ²	1	
共通の工種	植生工	種子散布	種子規格 肥料の有無 施工規模	m ²	10	ただし100m ² 未満の場合は1m ²
共通の工種		芝(各種)	芝種類 施工規模	m ²	10	ただし100m ² 未満の場合は1m ²
共通の工種		客土吹付	吹付厚 工種区分 施工規模	m ²	10	ただし100m ² 未満の場合は1m ²
共通の工種		植生基材吹付	吹付厚 工種区分 施工規模	m ²	10	ただし100m ² 未満の場合は1m ²
共通の工種		植生マット	工種区分 施工規模	m ²	10	ただし100m ² 未満の場合は1m ²
共通の工種		植生シート	工種区分 施工規模	m ²	10	ただし100m ² 未満の場合は1m ²
共通の工種		植生筋	工種区分 施工規模	m ²	10	ただし100m ² 未満の場合は1m ²
共通の工種		植生穴	削孔数	m ²	10	ただし100m ² 未満の場合は1m ²
共通の工種		養生(散水養生)		m ²	10	ただし100m ² 未満の場合は1m ²
共通の工種	かご工	じゃかご・ふとんかご・かご枠	幅 高さ (じゃかご:)径 (ふとんかご:)種別 (ふとんかご:)規格 詰石種類 詰石規格	m	1	
共通の工種		止杭	止杭規格	本	1	
共通の工種		かごマット(スロープ型)	かご厚さ かご本体材質 詰石種類 詰石規格	m ²	1	
共通の工種		かごマット(多段積型)	かご本体材質 詰石種類 詰石規格	m ²	1	
共通の工種	補強土壁工	補強土壁基礎	コンクリート規格	m	1	

	種 别	細 別	規 格	単 位	数 位	備 考
共通の工種		帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁	土質	m ²	1	
共通の工種		ジオテキスタイル補強土壁	壁面材の種類	m ²	1	
共通の工種	軽量盛土工	軽量盛土		m ³	1	
共通の工種		コンクリート床版	コンクリート規格 厚さ	m ²	1	
共通の工種		基礎コンクリート	コンクリート規格	m	1	
共通の工種		壁体工	支柱仕様・規格 壁面材仕様・規格	m ²	1	
共通の工種		裏込碎石	碎石規格	m ³	1	
共通の工種	吸出し防止工	吸出し防止材	材質 種類 厚さ	m ²	10	ただし100m ² 未満の場合は1m ²
共通の工種	泥水処理工	泥水処理		m ³	10	ただし100m ³ 未満の場合は1m ³
共通の工種	仮水路工	フィルター材敷設	管種別 管径 フィルター材の種類	m ³	1	
共通の工種	場所打擁壁工	処分費		m ³	1	
共通の工種	仮橋・仮桟橋工	積込(コンクリート殻)		m ³	1	
共通の工種	骨材再生工	骨材再生	投入殻寸法	m ³	1	
共通の工種	土留・仮締切工	ボーリングマシン移設(アンカー)		回	1	
共通の工種	土留・仮締切工	アンカー工材料費	アンカー工材数量	式	1	
共通の工種	土留・仮締切工	削孔(アンカー)	削孔長 方式 呼び径 土質区分	m	1	
共通の工種	土留・仮締切工	グラウト注入(アンカー)	注入材規格 圧縮強度	m ³	1	
共通の工種	アンカー工(プレキャストコンクリート板)	PCコンクリート板据付	フレームタイプ	枚	1	
共通の工種	アンカー工(プレキャストコンクリート板)	ジョイント処理		箇所	1	
基礎工	既製杭工	既製コンクリート杭	杭種別 杭径 杭長 杭打込長(掘削長)	本	1	ただし1本当りの場合は1m
基礎工		鋼管杭	鋼管径(杭径) 鋼管長さ(杭長)	本	1	ただし1本当りの場合は0.5m
基礎工		H鋼杭	H鋼形式 H鋼長さ(杭長) H型鋼平均打込長 [H型鋼平均引抜長]	本	1	ただし1本当りの場合は0.5m

	種 别	細 別	規 格	単 位	数 位	備 考
基礎工		掘削土処理	土質	m ³	10	ただし100m ³ 未満の場合は1m ³
基礎工	場所打杭工	場所打杭	杭径 杭長(設計長)	本	1	ただし1本当りの場合は0.1m
基礎工		掘削土処理	土質	m ³	10	ただし100m ³ 未満の場合は1m ³
基礎工	合成杭工	合成杭	杭種別 杭径 杭長	本	1	ただし1本当りの場合は0.1m
基礎工		掘削土処理	土質	m ³	10	ただし100m ³ 未満の場合は1m ³
基礎工	ニューマチックケーソン基礎工	ニューマチックケーソン設備		式	1	
基礎工		刃口金物据付		基	1	
基礎工		沈下掘削		m ³	10	ただし100m ³ 未満の場合は1m ³
基礎工		沈下促進	水荷重形式 載荷材料形式(コンクリートブロック)	t	0.1	
基礎工	ケーソン本体コンクリート	ニューマチックケーソン設備	コンクリート規格	m ³	1	
基礎工		底スラブコンクリート	コンクリート規格	m ³	1	
基礎工		中埋コンクリート	コンクリート規格	m ³	1	
基礎工		プローパイプバルブ調整		基	1	
基礎工		中詰充填	中詰材規格	m ³	100	ただし1,000m ³ 未満の場合は10m ³ , 100m ³ 未満の場合は1m ³
基礎工		砂セントル	材料規格	m ³	10	ただし100m ³ 未満の場合は1m ³
基礎工		天端コンクリート用型枠・支保		m ²	10	ただし100m ² 未満の場合は1m ²
基礎工		足場材設置・撤去		式	1	
基礎工		止水壁取壊し	施工方法	m ³	1	
基礎工	深基礎工・シャフト工	巻立コンクリート	敷厚 構造物種別 コンクリート規格	m ²	1	
基礎工		掘削土留	杭径 杭長	本	1	
基礎工		グラウト注入	注入材規格 圧縮強度	m ³	1	
基礎工	鋼管井筒基礎工	鋼管矢板	鋼管材質 鋼管径 鋼管長さ 打込工法	本	1	
基礎工		井筒内掘削		m ³	10	ただし100m ³ 未満の場合は1m ³
基礎工		継手処理		本	1	
基礎工		鋼管内掘削		m ³	10	ただし100m ³ 未満の場合は1m ³
基礎工		中詰コンクリート	コンクリート規格	m ³	1	
基礎工		敷砂	敷砂規格	m ³	10	ただし100m ³ 未満の場合は1m ³
基礎工		底版コンクリート	コンクリート規格	m ³	1	
基礎工		杭切断	鋼管杭径	本	1	

	種別	細別	規格	単位	数位	備考
基礎工		鋼管矢板支保	支保型式	t	0.1	
基礎工		間詰コンクリート	コンクリート規格	m ³	1	
基礎工		間詰コンクリート撤去	構造物区分 工法 区分施工規模	m ³	1	
基礎工		頂版結合(プレートプラケット)		t	0.1	
基礎工		頂版結合(鉄筋スタッド)		段	1	
基礎工		詰杭		m	1	
石・ブロック積(張)	石・ブロック積(張)工	石積(張)・コンクリートブロック基礎	コンクリート規格 底幅 高さ	m	1	
石・ブロック積(張)		各種石・ブロック積(張)	ブロック規格 ブロック質量	m ²	1	
石・ブロック積(張)		間知ブロック張	ブロック規格 裏込材規格 胴込・裏込コンクリート規格 遮水シートの有無	m ²	1	
石・ブロック積(張)		目地板	目地板の種類 目地板厚さ	m ²	1	
石・ブロック積(張)		ブロック植栽	樹木名	本	1	
石・ブロック積(張)		天端コンクリート	コンクリート規格	m ³	1	
石・ブロック積(張)		基礎碎石(基礎材)	基礎材規格(碎石の場合等) 敷厚	m ²	10	ただし100m ² 未満の場合は1m ²
石・ブロック積(張)		小口止コンクリート	コンクリート規格	m ³	1	
石・ブロック積(張)		養生費	養生工の種類	m ³	1	
舗装工	舗装準備工	不陸整正	補足材有無 補足材種類・規格 補足材整正厚	m ²	10	ただし1,000m ² 未満の場合は1m ²
舗装工		調整コンクリート	コンクリート規格 敷厚	m ²	10	ただし1,000m ² 未満の場合は1m ²
舗装工	舗装準備工(ICT)	不陸整正(ICT)	補足材有無 補足材種類・規格 補足材整正厚	m ²	10	ただし1,000m ² 未満の場合は1m ²
舗装工	橋面防水工	橋面防水	防水工種類	m ²	10	ただし1,000m ² 未満の場合は1m ²
舗装工	舗装工	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類 路盤材規格 仕上り厚	m ²	10	ただし1,000m ² 未満の場合は1m ²
舗装工		下層路盤(歩道部)	路盤材種類 路盤材規格 仕上り厚	m ²	10	ただし1,000m ² 未満の場合は1m ²
舗装工		上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類	m ²	10	ただし1,000m ² 未満の場合は1m ²

	種 别	細 別	規 格	単 位	数 位	備 考
			路盤材規格 仕上り厚			
舗装工		上層路盤(歩道部)	路盤材種類 路盤材規格 仕上り厚	m ²	10	ただし1,000m ² 未満の場合は1m ²
舗装工		路盤	路盤材種類 路盤材規格 仕上り厚	m ²	10	ただし1,000m ² 未満の場合は1m ²
舗装工		フィルター層	材料種類 仕上り厚	m ²	10	ただし1,000m ² 未満の場合は1m ²
舗装工		基層(車道・路肩部)	材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員	m ²	10	ただし1,000m ² 未満の場合は1m ²
舗装工		基層(歩道部)	料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員	m ²	10	ただし1,000m ² 未満の場合は1m ²
舗装工		中間層(車道・路肩部)	材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員	m ²	10	ただし1,000m ² 未満の場合は1m ²
舗装工		中間層(歩道部)	材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員	m ²	10	ただし1,000m ² 未満の場合は1m ²
舗装工		表層(車道・路肩部)	材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員	m ²	10	ただし1,000m ² 未満の場合は1m ²
舗装工		表層(歩道部)	材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員	m ²	10	ただし1,000m ² 未満の場合は1m ²
舗装工		排水性舗装・表層(車道・路肩部)		m ²	10	ただし1,000m ² 未満の場合は1m ²
舗装工		セメントミルク浸透	施工厚	m ²	10	ただし1,000m ² 未満の場合は1m ²
舗装工		アスファルト中間層	材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員	m ²	10	ただし1,000m ² 未満の場合は1m ²
舗装工		コンクリート舗装	コンクリート規格	m ²	10	ただし1,000m ² 未満の場合は1m ²

	種別	細別	規格	単位	数位	備考
			舗装厚			
舗装工		連続鉄筋コンクリート舗装	コンクリート規格 舗装厚	m ²	10	ただし1,000m ² 未満の場合は1m ²
舗装工		縦目地	目地材種類・厚さ	m	1	
舗装工		横目地	目地形式	m	1	
舗装工		目地切り・清掃		m	1	
舗装工		薄層カラー舗装	舗装色 規格・使用	m ²	10	ただし1,000m ² 未満の場合は1m ²
舗装工	舗装工(ICT)	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	路盤材種類 路盤材規格 仕上り厚	m ²	10	ただし1,000m ² 未満の場合は1m ²
舗装工		上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	路盤材種類 路盤材規格 仕上り厚	m ²	10	ただし1,000m ² 未満の場合は1m ²
舗装工		インターロッキングブロック舗装	ブロック規格 敷材種類 敷材厚 施工規模	m ²	10	ただし1,000m ² 未満の場合は1m ²
舗装工		特殊ブロック舗装	作業区分 ブロック規格	m ²	10	ただし1,000m ² 未満の場合は1m ²
舗装工	踏掛版工	踏掛版	コンクリート規格 鉄筋材料規格・径	m ³	1	
舗装工	区画線工	区画線	施工方法区分 規格・仕様区分 厚さ 排水性舗装用の有無	m	10	ただし100m未満の場合は1m
舗装工		区画線消去	施工方法区分	m	1	
地盤改良工	路床安定処理工	安定処理	混合深さ 固化材100m ² あたり使用量 固化剤の種類	m ²	10	ただし1,000m ² 未満の場合は1m ²
地盤改良工	自走式土質改良工	土質改良	改良土質 固化材1m ³ あたり使用量 固化剤の種類	m ³	100	ただし1,000m ³ 未満の場合は10m ³ ,100m ³ 未満の場合は1m ³
地盤改良工	表層安定処理	サンドマット	砂材料費の有無	m ³	10	ただし100m ³ 未満の場合は1m ³
地盤改良工		安定シート・ネット	シート種類	m ²	10	ただし100m ² 未満の場合は1m ²
地盤改良工		表層混合処理		m ²	10	ただし100m ² 未満の場合は1m ²
地盤改良工		置換	置換材料 施工数量	m ³	100	,100m ³ 未満の場合は1m ³
地盤改良工	置換工	置換	置換材料 施工数量	m ³	100	,100m ³ 未満の場合は1m ³

	種 别	細 別	規 格	単 位	数 位	備 考
地盤改良工	サンドマット工	サンドマット	砂材料費の有無	m ³	10	ただし100m ³ 未満の場合は1m ³
地盤改良工	パイルネット工	既製コンクリート杭	杭種別 杭径 杭長 杭打込長(掘削長)	本	1	
地盤改良工		木杭	杭材質 杭長 杭末口	本	1	
地盤改良工		連結鉄筋	鉄筋材料規格・径	t	0.1	ただし1t未満の場合は0.01t
地盤改良工		安定シート	シート種類	m ²	10	ただし100m ² 未満の場合は1m ²
地盤改良工	バーチカルドレーン工	サンドドレーン	径 SD打設長 SD杭径 SCP径 SCP打設長 SCP杭径	本	1	
地盤改良工		ペーパードレーン	材料規格 長さ(打設長)	本	1	
地盤改良工	締固め改良工	サンドコンパクションパイル	径 SD打設長 SD杭径 SCP径 SCP打設長 SCP杭径	本	1	
地盤改良工	固結工	粉体噴射搅拌	改良材種類 杭径 長さ(打設長) 長さ(杭長)	本	1	
地盤改良工		粉体噴射搅拌(先掘・移設・軸間変更)	改良材種類 杭径 長さ(打設長) 長さ(杭長)	式	1	
地盤改良工		高圧噴射搅拌	工法 注入材種類 長さ(注入長) 長さ(土被長)	本	1	
地盤改良工		スラリー攪拌	改良材種類 杭径 長さ(打設長) 長さ(杭長)	本	1	

	種 别	細 別	規 格	単 位	数 位	備 考
地盤改良工		中層混合処理	改良深度 施工規模	m ³	1	
地盤改良工		薬液注入	注入材料	本	1	
地盤改良工(ICT)	表層安定処理工	安定処理(ICT)	混合深さ 固化材100m ² あたり使用量 固化材の種類	m ²	1	
地盤改良工(ICT)	固結工	スラリー攪拌(ICT)	改良材種類 杭径 長さ(打設長) 長さ(杭長)	本	1	
地盤改良工(ICT)		中層混合処理(ICT)	改良深度 施工規模	m ³	1	
構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	構造物区分 工法区分 施工規模	m ³	1	
構造物撤去工		舗装版切断	舗装版種別 舗装厚	m	10	ただし100m未満の場合は1m
構造物撤去工		舗装版破碎	舗装版種別	m ²	10	ただし100m ² 未満の場合は1m ²
構造物撤去工		コンクリートはつり	平均はつり厚	m ²	1	ただし10m ² 未満の場合は0.1m ²
構造物撤去工		吹付法面取壊し	集積積込の有無 工法区分	m ²	10	ただし100m ² 未満の場合は1m ²
構造物撤去工		鋼材切断	鋼材規格(種類他)	箇所	1	
構造物撤去工		鋼材切断	鋼材規格(種類他)	m	1	
構造物撤去工		鋼矢板引抜	鋼矢板型式 引抜長	枚	1	
構造物撤去工		H鋼杭引抜	H鋼形式 引抜長	本	1	
構造物撤去工		広幅鋼矢板引抜き	鋼矢板型式 引抜長	枚	1	
構造物撤去工		コンクリートブロック撤去		m ²	10	ただし100m ² 未満の場合は1m ²
構造物撤去工		覆工板設置・撤去		m ²	10	ただし100m ² 未満の場合は1m ²
構造物撤去工		根固めブロック撤去	ブロック規格	個	1	
構造物撤去工		殻運搬	殻種別	m ³	1	
構造物撤去工		殻処分	殻種別	m ³	1	
構造物撤去工		現場発生品運搬	発生材種類	回	1	
構造物撤去工	道路施設撤去工	側溝・街渠撤去	作業区分	m	1	
構造物撤去工		集水樹・マンホール撤去	製品質量(kg/基)	基	1	
構造物撤去工		蓋版撤去		枚	1	
構造物撤去工		防護・防止柵撤去		m	1	

	種 别	細 別	規 格	単 位	数 位	備 考
構造物撤去工		視線誘導標撤去	視線誘導標規格 施工区分 施工規模	本	1	
構造物撤去工		境界杭撤去	施工規模	本	1	
構造物撤去工		道路鉢撤去	施工区分 施工規模	個	1	
構造物撤去工		車線分離標撤去	施工区分 施工規模	本	1	
構造物撤去工		境界鉢撤去	施工規模	枚	1	
構造物撤去工		距離標撤去	施工区分	本	1	
構造物撤去工		横断歩道橋側板(裾隠・目隠)撤去	取外し部材規格	m ²	1	
構造物撤去工		車止めポスト撤去	車止めポスト規格 作業区分	本	1	
構造物撤去工		遮光フェンス撤去		m	1	
構造物撤去工		標識撤去		基	1	
構造物撤去工		境界ブロック撤去	再利用区分	m	1	
構造物撤去工		ケーブル配管撤去	管径 規格	m	1	
構造物撤去工		照明柱撤去		基	1	
構造物撤去工	かご撤去工	じやかご撤去	じやかご径	m	1	
構造物撤去工		ふとんかご撤去	ふとんかご種別 ふとんかご規格	m	1	
構造物撤去工	落石雪害防止撤去工	落石防護柵撤去		m	1	
構造物撤去工		落石防止網(繊維網)撤去		m ²	1	
構造物撤去工		コンクリート平板ブロック撤去	ブロック規格	m ²	1	
構造物撤去工		ノンスリップ撤去		m	1	
構造物撤去工	冬季安全施設撤去工	吹溜式防雪柵撤去	柵高	m	1	
構造物撤去工		吹払式防雪柵撤去	柵高	m	1	
構造物撤去工		スノーポール撤去	スノーポール規格	本	1	
構造物撤去工	旧橋撤去工	鋼製高欄撤去		m	1	
構造物撤去工		舗装版・床版破碎及び撤去	施工内容	m ³	1	
構造物撤去工		桁材撤去	施工内容	t	1	
構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート表面処理	施工規模 上向作業の有無	m ²	1	
仮設工	仮設工	覆工板・敷鉄板	鋼材規格 作業区分	m ²	1	
仮設工	仮設工	覆工板受桁	鋼材規格 作業区分	t	1	

	種 别	細 別	規 格	単 位	数 位	備 考
仮設工		鋼矢板	鋼矢板型式 平均鋼矢板長さ 鋼矢板打込長 [平均鋼矢板引抜長]	枚	1	
仮設工		H鋼杭	H鋼形式 H鋼長さ(杭長) H型鋼平均打込長 [H型鋼平均引抜長]	本	1	
仮設工		アンカー	アンカーボルト規格	本	1	
仮設工		タイロッド・腹起し	タイロッド材質 タイロッド径	t	0.1	数量契約の場合は0.1t
仮設工		切梁・腹起し		t	0.1	数量契約の場合は0.1t
仮設工		横矢板	横矢板材質 横矢板厚さ	m ²	1	
仮設工	水替工	ポンプ排水	排水量 排水方法	日	1	
仮設工	水替工	水替とい		m	1	
仮設工	地下水低下工	ウェルポイント	ポンプ組数	日	1	
仮設工		ディープウェル	径 深さ	日	1	
仮設工	汚濁防止工	汚濁防止フェンス	作業区分	m	1	
仮設工	汚濁防止工	濁水処理設備		箇所	1	
仮設工	防護施設工	発破防護柵	作業区分	m ²	10	ただし100m ² 未満の場合は1m ²
仮設工		基礎ブロック(立入防止柵)	寸法 作業区分	個	1	
仮設工		金網(フェンス)・支柱(立入防止柵)	柵高 作業区分	m	1	
仮設工	防護施設工	仮囲い	作業区分 基礎形式 高さ	m	1	
仮設工	土のう工	大型土のう		袋	1	
仮設工	足場工	手摺先行型枠組足場	安全ネットの有無	掛m ²	10	ただし100掛m ² 未満の場合は1掛m ²
仮設工	土留・仮締切工	盛替梁	梁規格	箇所	1	
仮設工	土留・仮締切工	アンカー工材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理	アンカー鋼材数量	本	1	
仮設工	土留・仮締切工	軽量鋼矢板(電線共同溝)	矢板型式	式	1	
仮設工	土留・仮締切工	溝掘り		m ³	1	
仮設工	土留・仮締切工	泥土処理	土質	m ³	1	
仮設工	砂防仮締切工	土砂締切		m ³	1	
仮設工	砂防仮締切工	土砂土のう締切		m ³	1	

	種別	細別	規格	単位	数位	備考
仮設工	砂防仮締切工	コンクリート締切		m ³	1	
仮設工	仮橋・仮桟橋工	橋脚		t	1	
仮設工	仮橋・仮桟橋工	仮設高欄	形式区分 作業区分	m	1	
仮設工	仮橋・仮桟橋工	仮橋上部	作業区分	t	0.1	数量契約の場合は0.1t
仮設工	仮橋・仮桟橋工	仮橋コンクリート基礎	コンクリート規格 幅 長さ 高さ	箇所	1	
仮設工	仮橋・仮桟橋工	高力ボルト	ボルト規格	k g	1	
仮設工	仮橋・仮桟橋工	防舷材	材料規格	基	1	
仮設工	掘削工	転石破碎	火薬使用の有無	m ³	1	
仮設工	作業土工	掘削補助機械搬入搬出		回	1	
仮設工	作業土工	人力運搬	換算距離	m ³	1	
仮設工	作業ヤード整備工	ヤード造成		m ²	1	
仮設工	工事用道路工	工事用道路補修		式	1	
仮設工	工事用道路工	仮設舗装		m ²	1	
仮設工	工事用道路工	仮設アスカーブ		m	1	
仮設工	工事用道路工	土のう積		m ²	1	
仮設工	法面吹付工	仮設用モルタル吹付	セメント種類 ラス張施工規模 法面清掃工の有無	m ²	1	
仮設工	仮水路工	暗渠排水管	作業区分 管種別 管径	m	1	
仮設工	防塵対策工	散水		式	1	
仮設工	防塵対策工	タイヤ洗浄装置	装置規格	式	1	
仮設工	防塵対策工	路面清掃		式	1	
仮設工	電力設備工	配電設備		m	1	
仮設工	電力設備工	受電設備		箇所	1	
仮設工	トンネル仮設備工	トンネル用水設備		箇所	1	
仮設工	トンネル仮設備工	トンネル仮設備保守		箇月	0.1	
仮設工	トンネル仮設備工	トンネル充電設備		日	1	
仮設工	トンネル仮設備工	吹付プラント組立解体		基	1	
仮設工	トンネル仮設備工	スライドセントル組立解体		基	1	
仮設工	トンネル仮設備工	防水作業台車組立解体		基	1	
仮設工	コンクリート製造設備工	コンクリートプラント設備		基	1	
仮設工	コンクリート製造設備工	ケーブルクレーン設備		対	1	
仮設工	除雪工	現場内除雪(機械)	貸与区分	時間	1	
仮設工	除雪工	現場内除雪(人力)		人日	1	
仮設工	除雪工	仮囲い屋根部		m ³	1	

	種別	細別	規格	単位	数位	備考
仮設工	雪寒施設工	雪寒仮囲い	仮囲い規格 設置・撤去	m ²	1	
仮設工	雪寒施設工	ウェザーシェルター		基	1	
構造物補修工	ひび割れ補修工	充てん工法	1構造物当り補修延べ延長 材料種類	構造物	1	
構造物補修工		低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 材料種類	構造物	1	
構造物補修工	断面修復工	左官工法	1構造物当り補修延べ延長 材料種類 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無	構造物	1	
コンクリート構造物		基礎材	基礎材規格(碎石の場合等) 敷厚	m ²	10	ただし100m ² 未満の場合は1m ²
コンクリート構造物		均しコンクリート	コンクリート規格 敷厚	m ²	10	ただし100m ² 未満の場合は1m ²
コンクリート構造物		コンクリート	コンクリート規格 養生費 コンクリート夜間割増の有無	m ³	1	
コンクリート構造物		二次コンクリート	規格	m ³	1	
コンクリート構造物		鉄筋	鉄筋材料規格・径	t	0.01	
コンクリート構造物		目地材	目地材種類・厚さ	m ²	1	
コンクリート構造物		止水板	止水板種類・寸法	m	1	
コンクリート構造物		型枠	型枠の種類	m ²	10	ただし100m ² 未満の場合は1m ²
コンクリート構造物		足場	安全ネットの有無	掛m ²	10	ただし100掛m ² 未満の場合は1掛けm ²
コンクリート構造物		支保	支保耐力○○以上	空m ³	10	ただし100空m ³ 未満の場合は1空m ³
コンクリート構造物		植石張り	構造区分 石材径 胴込・裏込コンクリート規格 裏込材規格	m ²	1	
コンクリート構造物		水抜パイプ	管径・管種類 フィルターの有無	m	1	
コンクリート構造物		スリップバー	鉄筋材料規格・径	箇所	1	
コンクリート構造物		スリップバー	鉄筋材料規格・径	組	1	
コンクリート構造物		防水モルタル	セメント種類 混合比	m ³	1	
コンクリート構造物		アンカーボルト	アンカーボルト規格	本	1	
コンクリート構造物		有孔管	作業区分 工法区分 施工規模	m	1	
コンクリート構造物		可撓継手	内幅 内高	箇所	1	

	種 別	細 別	規 格	単 位	数 位	備 考
コンクリート構造物	橋台躯体工(構造物単位)	逆T式橋台	高さ区分 打設量区分 コンクリート規格 化粧型枠の有無	m ³	1	
コンクリート構造物	橋脚躯体工(構造物単位)	T型橋脚	高さ区分 打設量区分 コンクリート規格 化粧型枠の有無	m ³	1	
コンクリート構造物	橋脚躯体工(構造物単位)	壁式橋脚	高さ区分 打設量区分 コンクリート規格 化粧型枠の有無	m ³	1	
コンクリート構造物	場所打擁壁工(構造物単位)	逆T型擁壁	本体コンクリート規格	m ³	1	
コンクリート構造物	場所打擁壁工(構造物単位)	L型擁壁	本体コンクリート規格	m ³	1	
コンクリート構造物	場所打擁壁工(構造物単位)	重力式擁壁	擁壁平均高さ 本体コンクリート規格	m ³	1	
コンクリート構造物	場所打擁壁工(構造物単位)	小型擁壁	擁壁平均高さ 本体コンクリート規格	m ³	1	
コンクリート構造物	羽口工	連節ブロック張(コンクリート)		m ³	1	
コンクリート構造物	暗渠工	プレキャストボックス	内幅 内高	m	1	
構造物	帯状構造物(小規模)工		幅 高さ コンクリート規格	m	1	各種ブロック(既製品共)H=2.0m未満の擁壁類
構造物	帯状構造物(大規模)工		コンクリート規格 幅 高さ	m	0.1	H=2.0m以上の擁壁類
構造物	排水構造物工		管規格	m	1	ただし径1m以上の管渠類の場合は0.1m
構造物	排水構造物工	現場打水路	内幅(複单不使用の場合) 内高(複单不使用の場合) コンクリート規格	m	1	
構造物	排水構造物工	縦排水・小段排水	U型側溝の種類 U型側溝の規格 内幅(各種の場合) 内高(各種の場合) 作業区分 コンクリート打設の有無 コンクリート規格 目地板の有無 目地板の種類 目地板の種類(各種の場合)	m	1	

	種別	細別	規格	単位	数位	備考
構造物	場所打函渠工(構造物単位)	函渠	内幅 内高 コンクリート規格	m ³	1	
構造物	函渠工(大型ボックスカルバート工)	プレキャストボックス	製品長 分割数 内寸法	m	0.1	
構造物	函渠工(大型ボックスカルバート工)	止水シート	幅・規格等	m	1	
構造物	排水性舗装用路肩排水工	透水性樹脂コンクリート		m ³	1	
構造物	橋脚架設工	橋脚架設		t	0.1	
工場製作工	製作工	製作加工	鋼材規格	t	0.1	ただし1t未満の場合は0.01t
工場製作工		ボルト・ナット	ボルト・ナット種類	組	1	
工場製作工		スタッドジベル	径・長さ	本	1	
工場製作工		バックアップ	材質	m ³	0.1	
工場製作工		充填シール	材質	m ³	0.1	
工場製作工		アンカーボルト	材質・径・長さ アンカー材規格	組	1	
工場製作工	鋳造費	金属支承	支承規格	個	1	
工場製作工		大型ゴム支承	支承規格	個	1	
工場製作工		排水樹	樹規格	個	1	
工場製作工		橋名板	材質	枚	1	
工場製作工		橋歴板		枚	1	
工場製作工	工場塗装工	前処理	材料種類	m ²	10	ただし100m ² 未満の場合は1m ²
工場製作工		塗装(下・中・上塗)	塗装種別 塗装箇所 塗装回数	m ²	10	ただし100m ² 未満の場合は1m ²
工場製作工		メッキ		t	0.1	
工場製品輸送工	輸送工	輸送		t	0.1	ただし1t未満の場合は0.01t
工場製品輸送工	輸送工	現場取卸(PC桁)		本	1	
工場製品輸送工		工場取卸(鋼桁・鋼管杭)		t	0.1	
工場製品輸送工		小運搬		t	0.1	ただし1t未満の場合は0.01t
付属施設	縁石工	歩車道境界ブロック	ブロック規格	m	1	
付属施設		地先境界ブロック	ブロック規格	m	1	
付属施設		植樹ブロック	ブロック規格	m	1	
付属施設	緑化ブロック工	養生費	養生工の種類	m ²	1	
付属施設		アスカーブ	材料種類 断面積	m	10	ただし1,000m未満の場合は1m
付属施設	集水樹・街渠樹・マンホール工	集水樹	集水樹種類 現場打材種類 コンクリート規格 基礎コンクリート規格	箇所	1	(プレキャスト含む)

	種 别	細 別	規 格	単 位	数 位	備 考
付属施設		街渠枠	集水枠・街渠枠種類 基礎コンクリート規格 法面作業補正	箇所	1	(プレキャスト含む)
付属施設		マンホール	マンホール規格 コンクリート規格 蓋種類	箇所	1	
付属施設		蓋	蓋種類	枚	1	
付属施設	路側防護柵工	ガードレール	ガードレール規格 施工規模 曲線部補正の有無	m	1	
付属施設		ガードパイプ	ガードパイプ規格 施工規模 曲線部補正の有無	m	1	
付属施設		ガードケーブル	ガードケーブル規格 建込条件	m	1	
付属施設		ボックスビーム	ボックスビーム規格	m	1	
付属施設		基礎ブロック(立入防止柵)	寸法 作業区分	個	1	
付属施設		金網(フェンス)・支柱(立入防止柵)	柵高 作業区分	m	1	
付属施設		転落(横断)防止柵	柵高 作業区分	m	1	
付属施設		車止めポスト	車止めポスト径 車止めポスト長さ	本	1	
付属施設	階段工	現場打階段	コンクリート規格 碎石規格	m ²	1	
付属施設		プレキャスト階段	ブロック規格	m ²	1	
付属施設	境界工	境界杭	境界杭規格 施工規模	本	1	
付属施設		境界鉢	境界鉢規格 施工規模	枚	1	
付属施設		境界(法留)壁	本体コンクリート規格	m	1	
付属施設	落石防護柵工	ロープ・金網	柵高 規格・仕様厚 メッキの有無	m	1	
付属施設		支柱	支柱形式 施工区分 規格・仕様	本	1	
付属施設		ステーロープ		本	1	
付属施設	防雪柵工	防雪柵	防雪防護柵種類 柵高	m	1	

	種別	細別	規格	単位	数位	備考
付属施設	雪崩予防柵工	雪崩予防柵基礎	幅 高さ 長さ コンクリート規格	基	1	
付属施設		雪崩予防柵	柵高 柵長 柵種類	基	1	
		雪崩予防柵アンカー	アンカー規格	本	1	
付属施設	落石防止網工	ロックネット	網規格(種別) 網規格(寸法) アンカー規格・仕様 支柱規格・仕様	m ²	10	ただし100m ² 未満の場合は1m ²
付属施設		繊維網	繊維網規格	m ²	10	ただし100m ² 未満の場合は1m ²
付属施設	遮音壁基礎工	支柱アンカーボルト	アンカー形式 アンカー支柱間隔 アンカー材料規格	本	1	
付属施設	遮音壁本体工	遮音壁	支柱タイプ・支柱間隔 しゃ音板形式・高さ	m	1	
付属施設		外装板	板規格	m ²	1	
付属施設	ケーブル配管工	ケーブル配管	管規格 土質区分 管径	m	1	
付属施設		ハンドホール	寸法	箇所	1	
付属施設	道路付属物工	視線誘導標	視線誘導標規格 施工区分 施工規模	本	1	
付属施設		車線分離標	車線分離標規格 施工区分 施工規模	本	1	
付属施設		距離標	作業区分 施工区分	本	1	
付属施設		道路鋲	道路鋲規格 施工区分 施工規模	個	1	
付属施設		アンカーボルト	材質・径・長さ アンカーボルト規格	本	1	
付属施設	照明工	照明柱基礎	基礎型式	基	1	
付属施設		照明柱	柱規格	基	1	
付属施設	銘板工	銘板	材質 寸法	枚	1	
付属施設		表示板	表示板規格	枚	1	

	種 别	細 別	規 格	単 位	数 位	備 考
付属施設	小型標識工	標識柱	柱規格 柱長さ 施工規模	基	1	
付属施設		標識板	標識板規格	枚	1	
付属施設	大型標識工	標識基礎	形式 基礎規格	基	1	
付属施設		片持標識柱	柱型式	基	1	
付属施設		門型標識柱	スパン長 型式	基	1	
付属施設		標識板	標識板規格	枚	1	
付属施設		着雪防止板	板規格	枚	1	
付属施設	道路植栽工	植樹帶盛土	土質	m ³	100	ただし1,000m ³ 未満の場合は10m ³
付属施設		植樹	樹木規格	本	1	
付属施設		地被類植付	種類	m ²	1	
付属施設		樹名板	樹名板規格	枚	1	
付属施設	アンカーワーク	アンカー	アンカーボルト規格	本	1	
付属施設		アンカー(プレキャストコンクリート板)	材質・径・長さ アンカー材規格	本	1	
付属施設		アンカー足場		空m ³	10	ただし100空m ³ 未満の場合は1空m ³
付属施設		鉄筋挿入	鉄筋規格 削孔長 現場条件 施工規模	本	1	
付属施設	点検施設工	梯子	寸法	本	1	
付属施設		ステップ	ステップ規格	本	1	
付属施設		蓋	蓋種類	枚	1	
付属施設	グラウトホール工	グラウトホール	径 長さ	組	1	
付属施設	観測施設工	量水標	量水標規格	箇所	1	
付属施設		水位計	水位計規格	箇所	1	
付属施設		流量計	流量計規格	箇所	1	
付属施設	燃料貯油槽工	充填砂	砂種類	m ³	10	ただし100m ³ 未満の場合は1m ³
付属施設	情報案内施設工	スクリーン	材質 形状	個	1	
付属施設	情報案内施設工	案内板	材質 形状	箇所	1	
防護柵工	防止柵工	遮光フェンス	種別 支柱間隔 作業条件	m	1	
河川構造物	土台基礎工	土台		m	1	

	種別	細別	規格	単位	数位	備考
河川構造物	笠コンクリート工	笠コンクリート	コンクリート規格 底幅 高さ	m	1	
河川構造物		笠コンクリートブロック	ブロック規格 底幅 高さ	m	1	
河川構造物	護岸付属物工	横帶コンクリート	幅 高さ コンクリート規格	m	0.1	
河川構造物		小口止	コンクリート規格 幅 高さ	m	0.1	
河川構造物		小口止矢板	鋼矢板材質 鋼矢板型式 鋼矢板長さ	枚	1	
河川構造物		縦帶コンクリート	コンクリート規格 幅 高さ	m	1	
河川構造物		巻止コンクリート	コンクリート規格 幅 高さ	m	1	
河川構造物		平張コンクリート	コンクリート規格 底幅 天端幅 高さ	m ²	1	
河川構造物	多自然型護岸工	木杭	杭材質 杭長 杭末口	本	1	
河川構造物		巨石張(積)	石材径 (練:)遮水シートの有無 (練:)止水シートの有無 (空:)吸出し防止材の有無	m ²	1	
河川構造物		巨石据付	石材径	m ²	1	
河川構造物		巨石採取		個	1	
河川構造物		巨石運搬		式	1	
河川構造物		雑割石張	空石規格	m ²	1	
河川構造物		かごマット	かご厚さ かご本体材質 詰石種類 詰石規格	m ²	1	
河川構造物		ブロックマット	法勾配	m ²	1	

	種 别	細 別	規 格	単 位	数 位	備 考
河川構造物		杭柵		m	1	
河川構造物		連柴柵		m	1	
河川構造物		粗朶法覆		m ²	1	
河川構造物		玉石柳枝		m ²	1	
河川構造物		栗石粗朶		m ²	1	
河川構造物	覆土工	覆土		m ³	100	ただし1,000m ³ 未満の場合は10m ³ , 100m ³ 未満の場合は1m ³
河川構造物	間詰工	間詰コンクリート	コンクリート規格	m ³	1	
河川構造物		間詰石	石材規格	m ³	1	
河川構造物	沈床工	沈床	○層建	m ²	1	
河川構造物		粗朶单床		m ²	1	
河川構造物		粗朶柵		m	1	
河川構造物	捨石工	捨石	石材規格	m ³	1	
河川構造物		表面均し		m ²	10	ただし100m ² 未満の場合は1m ²
河川構造物	元付工	元付	コンクリート規格	箇所	1	
河川構造物	牛・杵工	牛		組	1	
河川構造物		杵		組	1	
河川構造物	杭出し水制工	杭出し水制		基	1	
河川構造物	基礎工	現場打基礎	コンクリート規格 底幅 高さ	m	1	
河川構造物		プレキャスト基礎	底幅 高さ プレキャスト材規格(型)	m	1	
河川構造物	基礎工	コンクリート生産・運搬・クレーン打設	コンクリート規格	m ³	1	
河川構造物	根固めブロック工	根固めブロック製作	ブロック種類(型式) ブロック種類(実質量)	個	1	
河川構造物		根固めブロック据付	ブロック種類(型式) ブロック種類(実質量) ブロック購入の有無	個	1	
河川構造物		消波根固めブロック仮置	ブロック種類(型式) ブロック種類(実質量)	個	1	
河川構造物		消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬 作業区分 積載個数 距離	個	1	
河川構造物		袋詰め玉石	袋材規格 中詰材規格	袋	1	
河川構造物	ブロック床版工	場所打ブロック	ブロック型式 コンクリート規格 鉄筋規格	m ²	1	

	種別	細別	規格	単位	数位	備考
河川構造物	函渠工	PC函渠	内幅 内高 函渠質量	m	0.1	
河川構造物		可撓継手	内幅 内高	箇所	1	
河川構造物		取替式止水板	止水板種類・寸法	箇所	1	
河川構造物		函渠接続	アンカー種類	箇所	1	
河川構造物	側壁工	裏込石	基礎材規格(碎石の場合) 基礎材規格(栗石の場合) 基礎材規格(発生材流用の場合)	m ³	1	
河川構造物	コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	遮水シート	材質 種類 寸法	m ²	1	
河川構造物	羽口工	連節ブロック水中吊落し		m ²	1	
河川構造物	植生工	被覆シート張	シート規格	m ²	1	
砂防	コンクリート・鋼製堰堤本体・副堤工	堤冠コンクリート	セメント種類 コンクリート規格	m ³	1	
砂防		水抜暗渠	管径 管種類 管長さ	m	0.1	
砂防		鋼製枠	型式	t	0.1	
砂防		枠内中詰	土質	m ³	1	
砂防		足場	安全ネットの有無	m	1	
砂防		隔壁コンクリート基礎	コンクリート規格 幅 高さ	m ³	1	
砂防		均しコンクリート	コンクリート規格 敷厚	m ²	10	ただし100m ² 未満の場合は1m ²
砂防		残存型枠	型枠の種類	m ²	10	ただし100m ² 未満の場合は1m ²
砂防	鋼製砂防工	組立・据付け工	鋼管フレーム・バットレス	t	0.1	
砂防		本締め工		本	1	
砂防		アンカー工	アンカーボルト規格	本	1	
砂防		現場塗装工(はけ塗り)	塗装種別	m ²	1	
砂防	コンクリート側壁工	均しコンクリート	コンクリート規格 敷厚	m ²	10	ただし100m ² 未満の場合は1m ²
砂防		水抜暗渠	管径 管種類 管長さ	m	0.1	

	種別	細別	規格	単位	数位	備考
砂防	集排水ボーリング工	ボーリング	施工場所 土質区分 呼び径	m	0.1	
砂防		ボーリング洗浄		m	0.1	
砂防		保孔管	保孔管材質・種類 施工場所 ストレーナ加工の有無	m	1	
砂防		ボーリング仮設機材		回	1	
砂防	集水井工	集水井掘削	杭径 土留材料	m	1	
砂防		井戸中詰	土質	m ³	1	
砂防		プレキャスト井筒	ブロック規格	m	1	
砂防		固定基礎コンクリート	タイプ コンクリート規格	m	1	
砂防		底張コンクリート	構造物種別 コンクリート規格	m ³	1	
砂防		井戸蓋	蓋形式	枚	1	
砂防	山腹水路工	山腹暗渠	管材質 管径 管長さ	m	1	
砂防		現場打水路	内幅 内高 コンクリート規格	m	1	
砂防	仮締切工	中詰・締切盛土撤去		m ³	10	ただし100m ³ 未満の場合は1m ³
砂防	砂防ソイルセメント工	砂防ソイルセメント	粒径処理率 セメント100m ³ 当り使用量 施工幅員	m ³	1	
海岸	海岸コンクリート(根固・消波)ブロック工	海岸コンクリート(根固・消波)ブロック製作	ブロック種類(型式) ブロック種類(実質量)	個	1	
海岸		海岸コンクリート(根固・消波)ブロック据付	ブロック種類(型式) ブロック種類(実質量) ブロック購入の有無	個	1	
海岸	護岸工	裏込(碎)石	碎石規格	m ³	1	
海岸		石材	石材規格	m ³	1	
海岸	コンクリート被覆工	コンクリート	コンクリート規格 養生費 コンクリート夜間割増の有無	m ²	10	ただし1,000m ² 未満の場合は1m ²
海岸	捨石工	中詰石	石材規格	m ³	1	
海岸		捨石	石材規格	m ³	1	
海岸		捨石均し	均し区分	m ²	10	ただし100m ² 未満の場合は1m ²
海岸		表面均し		m ²	10	ただし100m ² 未満の場合は1m ²

	種 別	細 別	規 格	単 位	数 位	備 考
海岸	被覆石工	被覆石据付	石材規格	m ³	1	
海岸		被覆石均し	均し区分	m ²	10	ただし100m ² 未満の場合は1m ²
海岸	被覆ブロック工	被覆ブロック据付	ブロック種類(型式) ブロック種類(実質量) ブロック購入の有無	個	1	
海岸	矢板工	鋼矢板防食	防食規格	m ²	1	
海岸	詰杭工	既製コンクリート杭	杭種別 杭径 杭長 杭打込長(掘削長)	本	1	
海岸		コンクリートパネル	パネル規格 ブロック規格	枚	1	
海岸		中詰石	石材規格	m ³	1	
海岸		表面均し		m ²	10	ただし100m ² 未満の場合は1m ²
海岸	石杵工	コンクリート杵製作	コンクリート規格	個	1	
海岸		コンクリート杵据付	ブロック規格	個	1	
海岸		中詰石	石材規格	m ³	1	
海岸		捨石均し	均し区分	m ²	10	
海岸	ケーソン・セルラー工	ケーソン等運搬・据付		個	1	
海岸		中詰砂・石	石材規格	m ³	1	
海岸		表面均し		m ²	10	
浚渫工	浚渫船運転工(ポンプ浚渫船)	浚渫船運転	浚渫船区分 貸与区分	m ³	100	ただし1,000m ³ 未満の場合は10m ³
浚渫工		排砂管(設備)	排砂管径 設置高さ	本	1	
浚渫工		浚渫船機械管理費(官船)	貸与船船種・船級 フロータ長 フロータ径 排砂管径 排砂管本数 フロータ数 ゴムジョイント数	日	1	
浚渫工		排砂管保守		日	1	
浚渫工	作業船及び機械運転工(ポンプ浚渫船)	中継ポンプ運転		台	1	
浚渫工		揚錨船運転		日	1	
浚渫工		交通船運転		日	1	
浚渫工		警戒船運転		日	1	
浚渫工	浚渫船運転工(グラブ浚渫船)	浚渫船運転	浚渫船区分 貸与区分	m ³	100	ただし1,000m ³ 未満の場合は10m ³

	種 别	細 別	規 格	単 位	数 位	備 考
浚渫工		浚渫船等機械管理費	浚渫船規格 汚濁防止枠の有無	日	1	
浚渫工	作業船及び機械運転工(グラブ浚渫船)	揚錨船運転		日	1	
浚渫工		交通船運転		日	1	
浚渫工		土運搬船運転		日	1	
浚渫工		曳船運転		日	1	
浚渫工		警戒船運転		日	1	
浚渫工	バックホウ浚渫船	バックホウ浚渫船運転	浚渫船区分 貸与区分	m ³	100	ただし1,000m ³ 未満の場合は10m ³
浚渫工		繫船運転		日	1	
浚渫工		土運船運転		日	1	
浚渫工		浚渫土揚土		日	1	
浚渫工	バックホウ浚渫船(ICT)	バックホウ浚渫船運転	浚渫船区分	m ³	100	ただし1,000m ³ 未満の場合は10m ³
浚渫工	配土工	配土		日	1	
浚渫工	浚渫土処理工	浚渫土処理		m ³	10	
鋼橋上部工	地組工	地組		t	0.1	ただし1t未満の場合は0.01t
鋼橋上部工	床版工	床版架設		m ²	1	
鋼橋上部工	架設工	各種設備		式	1	
鋼橋上部工		桁架設	規格 桁種類	t	0.1	ただし1t未満の場合は0.01t
鋼橋上部工	現場継手工	本締めボルト		本	1	
鋼橋上部工		鋼床板現場溶接		m	1	
鋼橋上部工	支承工	金属支承設置	支承規格	個	1	
鋼橋上部工		大型ゴム支承設置	支承規格	個	1	
鋼橋上部工	伸縮装置工	鋼・ゴム製伸縮装置	伸縮装置規格	m	0.1	
鋼橋上部工		鋼製伸縮装置	伸縮装置規格 工種	t	0.1	
鋼橋上部工		埋設ジョイント	ジョイント規格 工種	m	1	
鋼橋上部工	落橋防止装置工	落橋防止装置	材質規格(寸法等)	箇所	1	
鋼橋上部工	排水装置工	排水樹	樹規格	箇所	1	
鋼橋上部工		排水管	管規格	m	1	
鋼橋上部工	地覆工	場所打地覆	形状寸法	m	1	
鋼橋上部工		プレキャスト地覆	ブロック規格 底幅 高さ	m	1	
鋼橋上部工	橋梁用防護柵工	橋梁用防護柵		m	1	
鋼橋上部工	橋梁用高欄工	橋梁用高欄	材質 作業区分	m	1	

	種 别	細 別	規 格	単 位	数 位	備 考
			高欄形式			
鋼橋上部工	検査路工	検査路		t	0.1	
鋼橋上部工	銘板工	橋名板	材質	枚	1	
鋼橋上部工		橋歴板		枚	1	
鋼橋上部工	架設工	シェット架設		t	0.1	
鋼橋上部工	屋根コンクリート工	溶接金網	線径 網目	m ²	1	
歩道橋本体工	橋脚フーチング工	アンカーフレーム架設		基	1	
歩道橋本体工		アンカーフレーム注入モルタル		基	1	
歩道橋本体工	歩道橋架設工	歩道橋架設		t	0.1	
歩道橋本体工		側道橋架設		t	0.1	
歩道橋本体工		橋面舗装	コンクリート規格	m ²	10	ただし1,000m ² 未満の場合は1m ²
歩道橋本体工		手摺	高さ	m	1	
歩道橋本体工		高欄		m	1	
歩道橋本体工		足場	安全ネットの有無	箇所	1	
歩道橋本体工		防護		m ²	10	ただし100m ² 未満の場合は1m ²
鋼橋足場等設置工	橋梁足場工	架設足場	橋梁の種類	m ²	10	ただし100m ² 未満の場合は1m ²
鋼橋足場等設置工		床版足場	橋梁の種類	m ²	10	ただし100m ² 未満の場合は1m ²
鋼橋足場等設置工		塗装足場	橋梁の種類	m ²	10	ただし100m ² 未満の場合は1m ²
鋼橋足場等設置工		側面塗装足場		m ²	10	ただし100m ² 未満の場合は1m ²
鋼橋足場等設置工		支承設置用足場		m	1	
鋼橋足場等設置工	橋梁防護工	板張防護		m ²	10	ただし100m ² 未満の場合は1m ²
鋼橋足場等設置工		シート張防護		m ²	10	ただし100m ² 未満の場合は1m ²
鋼橋足場等設置工		ワイヤープリッジ防護		m ²	10	ただし100m ² 未満の場合は1m ²
鋼橋足場等設置工	昇降用設備工	登り桟橋		箇所	1	
鋼橋足場等設置工		工事用エレベーター		基	1	
コンクリート橋上部工	桁製作工・床版・横組工	プレテンション桁製作		本	1	
コンクリート橋上部工		ポストテンション桁製作	鉄筋規格 コンクリート規格 PCケーブルの種類	本	1	
コンクリート橋上部工		プレキャストセグメント製作	桁規格	本	1	
コンクリート橋上部工		プレキャストセグメント主桁組立	PCケーブル規格	本	1	
コンクリート橋上部工		プレビーム桁製作	桁規格	本	1	
コンクリート橋上部工		機械器具損料		式	1	
コンクリート橋上部工		PCケーブル	PCケーブル種類	m	1	
コンクリート橋上部工		PCケーブル	PCケーブル種類	t	0.1	ただし1t未満の場合は0.01t
コンクリート橋上部工		PCケーブル・緊張	緊張区分 PC規格 PC鋼棒規格	ケーブル	1	
コンクリート橋上部工		緊張	PCケーブル種類	ケーブル	1	

	種 别	細 別	規 格	単 位	数 位	備 考
			定着装置			
コンクリート橋上部工		PC鋼棒	鋼棒径・種別 継手種別	m	1	
コンクリート橋上部工		PC緊張	緊張区分 PCケーブル種類	箇所	1	
コンクリート橋上部工		PC固定	電源区分 緊張区分 PCケーブル種類	箇所	1	
コンクリート橋上部工		PC継手	電源区分 緊張区分 PCケーブル種類	箇所	1	
コンクリート橋上部工		横締めケーブル	電源区分 緊張区分 PCケーブル種類	m	1	
コンクリート橋上部工		鉛直締めケーブル	電源区分 PCケーブル種類	m	1	
コンクリート橋上部工		横締め緊張		箇所	1	
コンクリート橋上部工		鉛直締め緊張	電源区分 PCケーブル種類	箇所	1	
コンクリート橋上部工		取付桁結合解放		回	1	
コンクリート橋上部工	架設工(押出し架設)	仮支柱		基	1	
コンクリート橋上部工		プレフレクション		回	1	
コンクリート橋上部工		リリース		回	1	
コンクリート橋上部工		主桁解体		主桁本	1	
コンクリート橋上部工		桁組立		主桁本	1	
コンクリート橋上部工		横桁取付		箇所	1	
コンクリート橋上部工		部分プレストレス		径間	1	
コンクリート橋上部工		移動型枠		m ²	1	
コンクリート橋上部工		円筒型枠		m	1	
コンクリート橋上部工		主桁製作設備		式	1	
コンクリート橋上部工	架設工	桁小運搬		本	1	
コンクリート橋上部工		桁架設	規格 桁種類	本	1	
コンクリート橋上部工		柱頭部仮支承		m ²	1	
コンクリート橋上部工		桁架設(片持架設)	規格 桁種類	基	1	
コンクリート橋上部工		ベント・鉄塔基礎		式	1	
コンクリート橋上部工		押出装置		基	1	
コンクリート橋上部工		滑り装置		基	1	

	種別	細別	規格	単位	数位	備考
コンクリート橋上部工		手延べ桁		基	1	
コンクリート橋上部工		桁架設(押出架設)	規格 桁種類	回	1	
コンクリート橋上部工	落橋防止装置工	落橋防止装置	材質規格(寸法等)	組	1	
コンクリート橋上部工	架設支保工	支保工基礎		m ²	1	
コンクリート橋上部工		支保	支保耐力○○以上	空m ³	10	ただし100空m ³ 未満の場合は1空m ³
コンクリート橋上部工	支承工	ゴム支承	橋種 反力 寸法	個	1	
コンクリート橋上部工		金属支承設置	支承規格	個	1	
コンクリート橋上部工		変位制限装置		組	1	
コンクリート橋上部工		ジョイントプロテクター		組	1	
コンクリート橋上部工	橋梁付属物工	鋼・ゴム製伸縮装置	伸縮装置規格	m	0.1	
コンクリート橋上部工		鋼製伸縮装置	伸縮装置規格	t	0.1	
コンクリート橋上部工		埋設ジョイント	ジョイント規格	m	1	
コンクリート橋上部工		排水桿	桿規格	箇所	1	
コンクリート橋上部工		排水管	管規格	m	1	
コンクリート橋上部工		場所打地覆	形状寸法	m	1	
コンクリート橋上部工		プレキャスト地覆	ブロック規格 底幅 高さ	m	1	
コンクリート橋上部工		橋梁用防護柵		m	1	
コンクリート橋上部工		橋梁用高欄	材質 作業区分 高欄形式	m	1	
コンクリート橋上部工		検査路		t	0.1	
コンクリート橋上部工		銘板	材質 寸法	枚	1	
コンクリート橋上部工	橋梁防護工	PC防護		m ²	1	
コンクリート橋上部工	輸送工	現場取卸(鋼桁)		t	0.1	
コンクリート橋上部工	シェッド購入工	シェッド部材材料費	材質規格(寸法等)	本	1	
コンクリート橋上部工	躯体工	排水マット	材質規格	m	1	
トンネル(NATM)	トンネル掘削工・支保工	掘削・支保	支保構造区分 岩区分 切羽監視責任者の有無 鏡吹付工施工の有無	m	0.1	
トンネル(NATM)	支保工	吹付	材料規格 吹付厚	m	0.1	
トンネル(NATM)		鋼製支保	岩区分	m	0.1	
トンネル(NATM)		金網		m	0.1	
トンネル(NATM)	覆工・防水工	覆工コンクリート・防水	支保構造区分	m	0.1	

	種別	細別	規格	単位	数位	備考
			岩区分			
トンネル(NATM)		覆工コンクリート(妻部)	岩区分 巻厚 コンクリート規格	箇所	1	
トンネル(NATM)		側壁コンクリート	岩区分 巻厚 コンクリート規格	m	0.1	
トンネル(NATM)		床版コンクリート	巻厚 コンクリート規格	m	0.1	
トンネル(NATM)	インバート工	インバート掘削	岩区分	m	0.1	
トンネル(NATM)		インバート	巻厚 コンクリート規格	m	0.1	
トンネル(NATM)	坑内付帯工	箱抜	岩区分 コンクリート規格	箇所	1	
トンネル(NATM)		裏面排水	材料規格	m	1	
トンネル(NATM)		湧水処理	材料規格 削孔の有無 削孔長	箇所	1	
トンネル(NATM)		中央排水	管種 管径	m	1	
トンネル(NATM)		横断排水	管種 管径	箇所	1	
トンネル(NATM)		集水樹	集水樹種類 現場打材種類 コンクリート規格 基礎コンクリート規格	箇所	1	
トンネル(NATM)	坑門工	斜面ボルト	材料規格 長さ	本	1	
トンネル(NATM)		坑口処理		箇所	1	
トンネル(NATM)		型枠(セントル)		m ²	10	
トンネル(NATM)	掘削補助工A	フォアペイリング	岩区分 材料規格 長さ	本	1	
トンネル(NATM)		先受け矢板	材料規格 長さ	枚	1	
トンネル(NATM)		岩盤固結	材料規格	m ³	10	ただし100m ³ 未満の場合は1m ³
トンネル(NATM)		増し吹付	材料規格 吹付厚 補強材有無・規格	m ²	1	
トンネル(NATM)		増しロックボルト	材料規格 長さ	本	1	

	種別	細別	規格	単位	数位	備考
トンネル(NATM)		鏡吹付	材料規格 吹付厚	m ²	1	
トンネル(NATM)		鏡ロックボルト	材料規格 長さ	本	1	
トンネル(NATM)		仮インパート	材料規格 巻厚 補強材有無・規格	m ²	1	
トンネル(NATM)		ミニパイプループ	材料規格 径 長さ	本	1	
トンネル(NATM)	掘削補助工B	水抜きボーリング	材料規格 径 長さ	本	1	
トンネル(NATM)		垂直縫地	材料規格 径 長さ	本	1	
トンネル(NATM)		パイプループ	材料規格 径 長さ	本	1	
トンネル(NATM)		押え盛土	材料規格 改良材添加量	m ³	100	ただし1,000m ³ 未満の場合は10m ³ ,100m ³ 未満は1m ³
トンネル(NATM)		薬液注入	注入材料	m ³	10	
トンネル(NATM)		ディープウェル	径 深さ	日	1	
トンネル(NATM)		ウェルポイント	ポンプ組数	日	1	
トンネル(NATM)		トンネル仮巻きコンクリート	コンクリート規格 巻厚	m	1	
トンネル(NATM)		各種設備		式	1	
トンネル(矢板)	掘削工	掘削	掘削区分(岩)	m	0.1	
トンネル(矢板)	支保工	鋼製支保	掘削区分(岩)	基	1	
トンネル(矢板)	覆工・防水工	覆工コンクリート・防水	掘削区分(岩)	m	0.1	
トンネル(矢板)		止水板	止水板種類・寸法	m	1	
トンネル(矢板)		床版コンクリート	巻厚 コンクリート規格	m	1	
トンネル(矢板)		裏込注入	注入材種類 配合 トンネル種別 トンネル平均距離 足場の有無	m ³	1	
トンネル(矢板)	インパート工	インパート掘削		m	0.1	
トンネル(矢板)		インパート	掘削区分(岩)	m	0.1	

	種別	細別	規格	単位	数位	備考
			巻厚 コンクリート規格			
トンネル(矢板)	坑内付帶坑	箱抜	掘削区分(岩) コンクリート規格	箇所	1	
トンネル(矢板)		裏面排水	材料規格	m	1	
トンネル(矢板)		湧水処理	材料規格 削孔の有無 削孔長	箇所	1	
トンネル(矢板)		中央排水	管種 管径	m	1	
トンネル(矢板)		横断排水	管種 管径	箇所	1	
トンネル(矢板)		集水桿	集水桿種類 現場打材種類 コンクリート規格 基礎コンクリート規格	箇所	1	
共同溝	掘削工	掘削	土留方式	m ³	100	ただし1,000m ³ 未満の場合は10m ³ ,100m ³ 未満は1m ³
共同溝	埋戻し工	埋戻し	土質区分 土質	m ³	100	ただし1,000m ³ 未満の場合は10m ³ ,100m ³ 未満は1m ³
共同溝	現場打構築工	防水	施工種別 材質	m ²	10	ただし100m ² 未満の場合は1m ²
共同溝		防水保護	施工種別 モルタル規格	m ²	10	ただし100m ² 未満の場合は1m ²
共同溝		防水壁	コンクリート規格	箇所	1	
共同溝		目地材	目地材種類・厚さ	m ²	1	
共同溝		止水板	止水板種類・寸法	m	1	
共同溝	プレキャスト構築工	プレキャスト躯体	種類 形状・寸法	個	1	
共同溝		PC鋼材	材質 種類	m	1	
共同溝		縦・横締め緊張	電源区分 緊張区分 PCケーブル種類	箇所	1	
共同溝		可とう継手	内幅 内高	箇所	1	
共同溝		コーティング	材質 種類	m	1	
共同溝		シール		m	1	
共同溝	付帯設備工	グレーチング	蓋種類	組	1	
共同溝		蓋	蓋種類	組	1	
共同溝		排水管	管規格	m	1	

	種別	細別	規格	単位	数位	備考
共同溝		ルーフドレーン	材質 管径	個	1	
共同溝		換気防護柵	高さ	箇所	1	
共同溝		梯子	寸法	本	1	
共同溝		ステップ	ステップ規格	本	1	
共同溝		タラップ	寸法	本	1	
共同溝		手摺	高さ	m	1	
共同溝		鉄板	材質 寸法	枚	1	
共同溝	現場打撃体工(構造物単位)	共同溝	コンクリート規格 規格 土被り 内幅 内高	m ³	1	
共同溝	管路工(管路部)	埋設表示シート	シート規格	m	1	
電線共同溝	掘削工	開削掘削	土質	m ³	100	ただし1,000m ³ 未満の場合は10m ³ ,100m ³ 未満は1m ³
電線共同溝	埋戻し工	埋戻し	土質区分 土質	m ³	100	ただし1,000m ³ 未満の場合は10m ³ ,100m ³ 未満は1m ³
電線共同溝	電線共同溝工	管路	材質 径	m	1	
電線共同溝		プレキャストボックス	作業区分 内幅 内高 基礎材種別	個	1	
電線共同溝		蓋	蓋種類	組	1	
電線共同溝	付帯設備工	ハンドホール	寸法	箇所	1	
電線共同溝	管路工(管路部)	埋設表示シート	シート規格	m	1	
電線共同溝	管路工(管路部)	スリーブ		個	1	
電線共同溝	管路工(管路部)	伸縮継手		個	1	
植栽維持工	樹木・芝生管理工	樹木せん定	樹種 樹高	本	1	
植栽維持工		寄植せん定	樹種 樹高	m ²	10	
植栽維持工		補植	樹木規格 土壤改良材の有無 植樹割増しの有無	本	1	
植栽維持工		移植	施工内容(移植) 施工規模(移植) 施工内容(植樹)	本	1	
植栽維持工		支柱	支柱形式 施工区分	本	1	

	種別	細別	規格	単位	数位	備考
			規格・仕様			
植栽維持工		拔根除草	施工内容 施工規模 施工場所別補正	m ²	10	
植栽維持工		樹木施肥	肥料種類	本	1	
植栽維持工		寄植・芝施肥	肥料種類 施工内容 施工規模 施工場所別補正	m ²	10	
植栽維持工		灌水	灌水時期	m ²	10	
植栽維持工		防除	薬剤種類 施工内容 施工規模 時間制約補正 夜間作業補正 施工場所別補正	本	1	
植栽維持工		寄植・芝薬剤散布	薬剤種類 施工内容 施工規模 施工場所別補正	m ²	10	
植栽維持工		芝刈	芝種類	m ²	1,000	ただし100,000m ² 未満の場合は100m ² , 10,000m ² 未満の場合は10m ²
河川維持	河川巡視工	緊急巡視		回	1	
河川維持	堤防除草工	除草		m ²	1,000	ただし100,000m ² 未満の場合は100m ² , 10,000m ² 未満の場合は10m ²
河川維持	芝養生工	施肥	肥料種類 肥料使用量	m ²	1,000	ただし100,000m ² 未満の場合は100m ² , 10,000m ² 未満の場合は10m ²
河川維持		拔根	拔根工作区分 タイヤ損耗費	m ²	1,000	ただし100,000m ² 未満の場合は100m ² , 10,000m ² 未満の場合は10m ²
河川維持	伐木除根工	伐木除根	樹木・竹の区分 樹木密集度	m ²	1,000	ただし100,000m ² 未満の場合は100m ² , 10,000m ² 未満の場合は10m ²
河川維持	塵芥処理工	散在塵芥収集		m ²	1,000	ただし100,000m ² 未満の場合は100m ² , 10,000m ² 未満の場合は10m ²
河川維持		堆積塵芥収集		m ³	10	ただし100m ³ 未満の場合は1m ³
河川維持		処分費		t	1	
河川維持	水面清掃工	水面清掃		日	1	
河川維持	応急処理作業	応急作業	作業形態	日	1	
河川維持	ボーリンググラウト工	注入	注入材料規格 注入日数 注入量	m ³	1	
河川維持	ボーリンググラウト工	注入設備据付解体		回	1	
河川維持	欠損部補修工	欠損部取壊し		m ³	1	
河川維持	欠損部補修工	欠損部補修	補修工法	m ³	1	
河川維持	不陸整正工	不陸整正・締固め	補足材の有無	m ²	1	

	種 别	細 別	規 格	単 位	数 位	備 考
			補修材の種類 補修材の厚さ			
河川維持	付属物復旧工	調整ポスト	支柱間隔	個	1	
河川維持	付属物設置工	標識		基	1	
河川維持	樹木・芝生管理工	捕植	樹種 樹高	本	1	
道路修繕	路面切削工	路面切削	施工区分・平均切削深さ 段差すりつけ撤去作業の有無	m ²	10	ただし1,000m ² 未満の場合は1m ²
道路修繕	舗装打換え工	舗装版切断	舗装版種別 舗装厚	m	10	ただし100m未満の場合は1m
道路修繕		舗装版破碎	舗装版種別	m ²	10	ただし1,000m ² 未満の場合は1m ²
道路修繕	切削オーバーレイ工	切削オーバーレイ	全面切削深さ 舗設層数 段差すりつけ区分 アスファルト材料種類	m ²	10	ただし1,000m ² 未満の場合は1m ²
道路修繕	舗装打換え工・オーバーレイ工	中間層	材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員	m ²	10	ただし1,000m ² 未満の場合は1m ²
道路修繕	路上路盤再生工	路上路盤再生	混合深さ 混合用乳剤の有無 養生工の有無 砂散布の有無	m ²	10	ただし1,000m ² 未満の場合は1m ²
道路修繕	床版補強工(鋼板接着・増桁架設工法)	鋼板接着		m ²	1	
道路修繕		クラック処理	使用材料の種類	m	1	
道路修繕		足場	安全ネットの有無	m ²	10	ただし100m ² 未満の場合は1m ²
道路修繕		防護		m ²	10	ただし100m ² 未満の場合は1m ²
道路修繕		増桁架設	障害の有無	t	0.1	ただし1t未満の場合は0.01t
道路修繕	床版増厚補強工	表面荒らし		m ²	1	
道路修繕	床版取替工	鋼製高欄取替	作業区分 高欄形式	m	1	
道路修繕		床版運搬処理	処理費の有無 作業内容積込 工法区分	m ³	1	
道路修繕	鋼桁補強工	現場溶接鋼桁補強		m	1	
道路修繕	伸縮継手工	鋼製伸縮継手補修	伸縮装置補修	m	0.1	
道路修繕		埋設ジョイント補修	ジョイント規格 伸縮装置断面積 工種 取付部位	m	0.1	

	種別	細別	規格	単位	数位	備考
			工法区分 補修形式			
道路修繕	鋼橋・PC支承工	支承取替	支承形式 現場条件	基	1	
道路修繕	トンネル補修工	低圧注入工法	1トンネル当りの延べ施工量 材料種類	トンネル	1	
道路修繕	検査路工	検査路		t	0.1	
道路修繕	沓座拡幅工	チッピング		m ²	1	ただし10m ² 未満の場合は0.1m ²
道路修繕		削孔	削孔工法 削孔土質	孔	1	
道路修繕		アンカーボルト挿入	アンカーボルト種類 注入材材質	本	1	
道路修繕		鋼製沓座設置	鋼製沓座種類 設置箇所数	箇所	1	
道路修繕	排水施設工	排水桿	桿規格	箇所	1	
道路修繕		排水管	管規格	m	1	
道路修繕	横断歩道橋工	高欄・手摺		t	0.1	
道路修繕		側板	作業区分 側板規格	t	0.1	
道路修繕		ノンスリップ	ノンスリップの規格	m	1	
道路修繕	RC橋脚鋼板巻立て工	鋼板取付	注入材材質	m ²	1	
道路修繕		現場溶接	平均板厚	m	1	
道路修繕		定着用アンカー	径 削孔長	箇所	1	
道路修繕		円形基部補強版		段	1	
道路修繕		根巻きコンクリート	コンクリート規格	m ³	1	
道路修繕	橋脚コンクリート巻立て	コンクリート削孔	径 削孔長 アンカー材の有無 アンカー材長さ	箇所	1	
道路修繕		コンクリート巻立て	支柱区分 施工内容 コンクリート規格 養生費 コンクリート夜間割増の有無	m ³	1	
道路修繕		下地処理		m ²	1	
道路修繕	現場塗装工	素地調整	調整工種別	m ²	10	ただし100m ² 未満の場合は1m ²
道路修繕		塗装(下・中・上塗)	塗装種別 塗装箇所 塗装回数	m ²	10	ただし100m ² 未満の場合は1m ²
道路修繕		張紙防止塗装	塗料種別	m ²	10	ただし100m ² 未満の場合は1m ²

	種別	細別	規格	単位	数位	備考
道路修繕		コンクリート面・岩盤清掃		m ²	1	
道路修繕	トンネル工	内装板	内装板材質	m ²	1	
道路修繕		裏込注入	注入材種類 配合 トンネル種別 トンネル平均距離 足場の有無	m ³	1	
道路修繕		面導水	導水材種類	m ²	1	
道路修繕		線導水	導水材種類	m	1	
道路修繕		鋼板巻立て	支柱区分 注入材質	m ²	1	
道路修繕		グルーピング	溝寸法・溝間隔 施工規模 舗装面種類	m ²	1	
道路修繕		グルーピング(路面排水用)	溝寸法 舗装面種類	m	1	
道路修繕		鋼・ゴム製伸縮装置補修	工種 伸縮装置本体形式 仕様 本体材料の計上の有無	m	1	
道路修繕	橋梁補修工	橋梁地覆補修	コンクリート規格 鉄筋材料規格・径	m	1	
道路修繕		下地処理	1橋当りの延べ施工量	橋	1	
道路修繕		プライマー塗布	1橋当りの延べ施工量 材料種類	橋	1	
道路修繕		下塗り(ハテ塗布)	1橋当りの延べ施工量 材料種類	橋	1	
道路修繕		中塗り材塗布	1橋当りの延べ施工量 材料種類	橋	1	
道路修繕		上塗り材塗布	1橋当りの延べ施工量 材料種類	橋	1	
道路維持	巡回・巡回工	通常巡回	巡回車種類 巡回時間帯	回	1	
道路維持		緊急巡回	巡回車種類 巡回時間帯	回	1	
道路維持	コンクリート舗装補修工	アスファルト注入	材料種類 削孔数	t	0.1	ただし1t未満の場合は0.01t
道路維持		舗装版目地補修	材料種類	m	1	
道路維持		クラック処理	使用材料の種類	m	1	
道路維持	アスファルト舗装維持工	わだち掘れ補修	材料種類	m ²	1	
道路維持		パッキング	材料種類	t	0.1	

	種別	細別	規格	単位	数位	備考
道路維持	付属物復旧工	ガードレール復旧	作業区分 使用材料	m	1	
道路維持		ガードケーブル復旧	ガードケーブル規格 材料費の有無 作業条件	m	1	
道路維持		ガードパイプ復旧	作業区分 使用材料	m	1	
道路維持		転落(横断)防止柵復旧	防護柵種類 柵高 支柱間隔 根巻コンクリートの有無 施工区分 施工規模	m	1	
道路維持		路側標識復旧	柱規格 柱長さ 塗装仕様 曲げ支柱有無 施工規模	基	1	
道路維持		標識板復旧	標識板規格 添架形式 [標識設置箇所] 施工規模	枚	1	
道路維持		視線誘導標復旧	視線誘導標 規格施工区分 施工規模	本	1	
道路維持		距離標復旧	距離標規格 作業区分	本	1	
道路維持		張紙防止シート復旧	シート種類	m ²	1	
道路維持	路面清掃工	路面清掃(機械)	作業形態	km	0.1	
道路維持		路面清掃(路肩部・人力)	作業形態 塵芥量	km	0.1	
道路維持		路面清掃(歩道・人力)	作業形態 塵芥量	m ²	1	
道路維持		路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	作業形態 塵芥量	m ²	1	
道路維持		路面清掃(中央分離帯・人力)	作業形態 塵芥量	m ²	1	
道路維持	路肩整正	路肩整正(機械)	作業形態	km	0.1	
道路維持		路肩整正(人力)	作業形態 運搬距離	m ²	100	
道路維持	排水施設清掃工	側溝清掃(人力)	作業形態	m	10	

	種 别	細 別	規 格	単 位	数 位	備 考
			側溝蓋規格			
道路維持		側溝清掃(機械)	作業形態	km	0.01	
道路維持		管渠清掃	作業形態 作業量区分 排水管清掃車使用区分 側溝清掃車使用区分 散水車の使用区分 散水車機種	m	10	
道路維持		樹清掃	作業形態 機械使用区分 土砂厚	箇所	1	
道路維持	橋梁清掃工	伸縮継手清掃	作業形態	m	1	
道路維持		排水管清掃	作業形態 高所作業車の機械使用条件	m	10	
道路維持		ガードパイプ清掃	作業形態	m	1	
道路維持		トンネル照明器具清掃(機械)	作業形態	km	0.1	
道路維持		トンネル照明器具清掃(人力)	作業形態 高所作業車の機械使用条件	灯	1	
道路維持		視線誘導標清掃	作業形態	本	1	
道路維持		トンネル壁面清掃	作業形態 散水車使用区分 ブラン使用区分 (貸与の場合:)散水車機種	m ²	1	
道路維持	道路除草工	除草		m ²	1,000	ただし100,000m ² 未満の場合は100m ² , 10,000m ² 未満の場合は10m ²
道路維持	応急処理工	応急作業	作業形態	日	1	
道路維持	冬季安全施設工	スノーボール設置・撤去	スノーボール種類 作業区分 スノーボール材料の計上	本	1	
道路維持		防雪柵	防雪防護柵種類 柵高	m	1	
道路維持		落雪(せり出し)防護柵	防雪防護柵種類 柵高	m	1	
道路維持		防雪柵現地張出・収納	防雪柵種類 作業区分	m	1	
雪寒	一般・運搬・歩道除雪	各種	機種 作業種別 種別時間帯(昼間or夜間) 機械持込or貸与	時間	1	
雪寒	凍結防止工	各種	機種 時間帯(昼間or夜間)	時間	1	
雪寒	凍結防止工	各種	機械持込or貸与	時間	1	

	種別	細別	規格	単位	数位	備考
			損耗品持込or貸与			
雪寒		凍結防止剤	薬剤種類 作業種別 支給品(表示有無を選択)	t	1	
雪寒		凍結防止剤	薬剤種類 作業種別 支給品(表示有無を選択)	ℓ	1	
雪寒		除雪補助		時間	1	
雪寒		積雪投棄	作業種別 時間帯(昼間or夜間)	時間	1	
雪寒		ハンドガイド式除雪機	小型除雪車機種 作業種別 時間帯(昼間or夜間)	時間	1	
雪寒		小型除雪車	小型除雪車機種	時間	1	
雪寒	安全処理工	雪瑕庇処理	作業形態 作業種別	時間	1	
雪寒		つらら処理	作業形態	時間	1	
雪寒		人工雪崩	作業形態	式	1	
雪寒	雪道巡回工	巡回	巡回車種類 作業種別 時間帯(昼間or夜間) 機械持込or貸与 損耗品持込or貸与	回	1	
雪寒	待機補償費	要員・連絡員	機械種類 待機体制	時間	1	
雪寒		待機補償費	待機体制	式	1	
雪寒	保険費	除雪保険	保険種類	式	1	
雪寒	除雪機械修理工	除雪機械修理	修理内容	式	1	
電気通信		ケーブル		m	10	ただし1,000m未満の場合は1m
電気通信		電線		m	10	ただし1,000m未満の場合は1m
電気通信		電線管		m	10	ただし1,000m未満の場合は1m
機械		鋼材類		t	0.01	ただし1t未満の場合は0.001t

1.7 図面表示単位

図面に表示する寸法単位は、mmとする。これ以外については単位を記入するものとする。
鋼材JISは、国際単位系(SI)とする。

1.8 単位体積質量

単位体積質量は、試験等を実施し定める他、各種示方書・指針に使用されている数値を用いるものとする。

数量計算に用いる1m³当たり単位体積質量は、表-4が一般的であるが、積算に用いる単価と合致するよう充分留意されたい。

表-4 単位体積質量

名 称	規 格	単位	単 位 質 量	備 考
土 砂		kg	1, 800	
軟 岩		"	2, 200	
硬 岩		"	2, 500	
コンクリート	無 筋	"	2, 350	
	鉄 筋	"	2, 500	
アスファルト合材	密 粒	"	2, 300	大洲地域は2, 380
	粗 粒	"	2, 300	大洲地域は2, 450
	細 粒	"	2, 250	
	モルタル	"	2, 100	
	安定処理	"	2, 250	
歩道用	密 粒	"	2, 150	大洲地域は2, 220
	粗 粒	"	2, 150	大洲地域は2, 220
	細 粒	"	2, 100	
砂		"	1, 740	
切込砂利		"	2, 020	
クラッシャーラン		"	2, 040	
粒調碎石		"	2, 100	
水硬性スラグ		"	2, 080	
粒調スラグ		"	2, 060	
クラッシャーランスラグ		"	2, 060	
セメント		"	3, 000	
ソイルセメント		"	2, 100	
鋼 材		"	7, 850	
水		"	1, 000	
木 材		"	800	
石 材		"	2, 600	

1. 9 数量の算出

各工種の数量は、各章の記載内容により算出するものとする。

各工種の数量は、各章の記載内容により算出するものとする。

また、数量は、施工箇所、構造物ごとに数量を取りまとめるものとする。

なお、各章における「数量算出項目及び区分一覧表」に記載されている「○」、「×」が意味する内容は次のとおりである。

「○」 …… 数量算出項目の数量を算出するにあたって、○の区分については考慮する必要があることを示す。

「×」 …… 数量算出項目の数量を算出するにあたって、×の区分については考慮する必要がないことを示す。

1. 10 BIM/CIMモデルによる数量算出方法

数量の算出は「1. 2 数量計算方法」によるほか下記の方法によるものとする。

1. 土構造物

(1) 算出方法


3次元 CAD ソフト等を用いた a) ~ d) の方式

数量算出に用いる3次元点群座標データまた同様に数量算出に用いるサーフェスデータのメッシュの大きさは、50cm間隔以下の密度とする。ただし、3次元点群座標データにおいて植生等により測定した点が正しく地表を捉えられず、標準の点密度の取得が困難な場合には、この限りでない。


a) 点高法

2つの面データに重ね合わせたメッシュ（等間隔）交点で標高を算出し、標高差にメッシュ間隔の面積を乗じたものを総和する。メッシュ間隔は50cm以内とし、標高差の算出には、以下の方法とする。

4点平均法：メッシュ交点の四隅の標高差を平均する方法

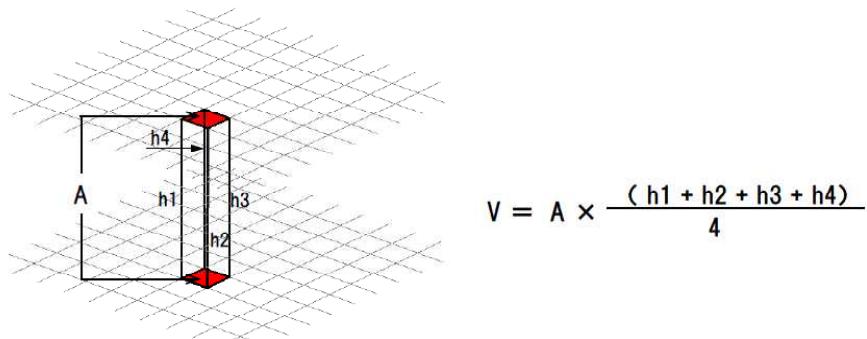


1点法：メッシュ交点にて標高差を算出する方法

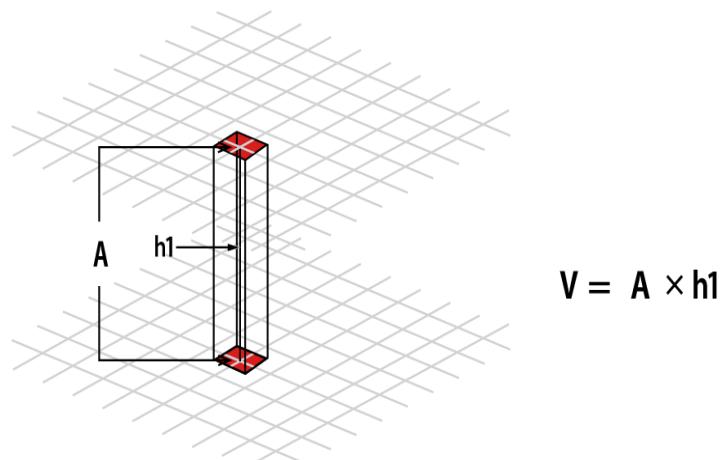

b) TIN 分割を用いて求積する方法


2つの面データを作成した上で TIN からなる面データを作成したうえで、ある一定の標高値にて DL 面（標高基準面）を設定し、各 TIN の水平面積と、TIN を構成する各点から DL 面までの高低差の平均（平均高低差）を乗じた体積を総和する。

なお、TIN とは Triangular Irregular Network の略。TIN は、標高データを補間する最も一般的なデジタルデータ構造である。TIN は、多くの点を3次元上の直線で繋いで三角形の頂点の組合せで面（サーフェス）を形成する。

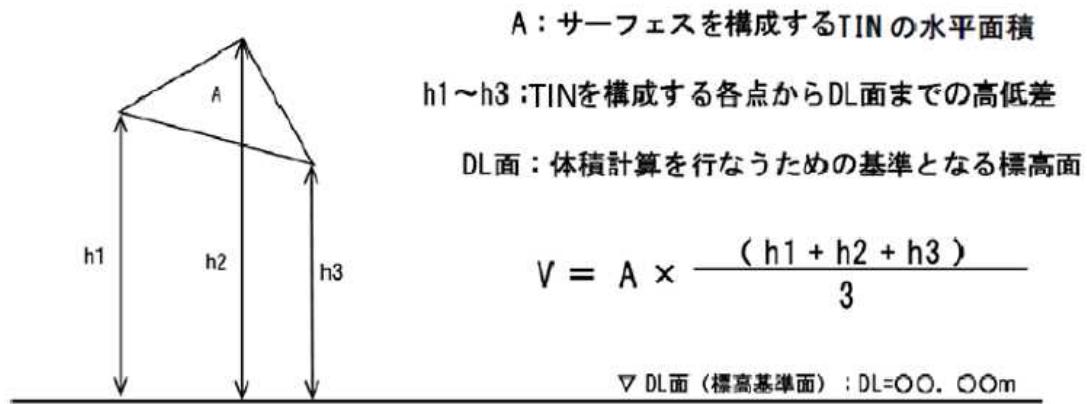

c) プリズモイダル法


2つの面データを作成した上で TIN からなる面データを作成し、面データのポイントの位置を互いの面データに投影する。次に各面データから、本来の自身が持つポイントと相手のポイントを合わせたポイント位置により新たな三角網を形成し、この三角網の結節点の位置での標高差に基づき複合した面データの標高を計算する。面データの各 TIN を構成する点をそれぞれの面データに投影すると、各面データに同じ水平位置で標高の異なる点が作成されるので、その作成された点で再度面データを構築し、三角形水平面積と高低差を乗じた体積を総和する。

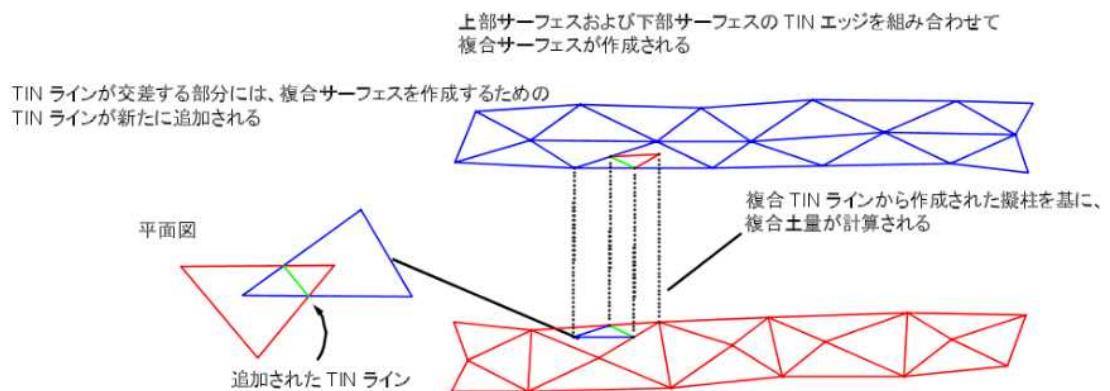

d) その他算出結果について結果を確認できるもの

(2) BIM/CIMモデルによる数量算出方法


土構造物の数量算出に用いるBIM/CIMモデル（サーフェスモデル等）は、地表面や地層面をモデル化した「3次元地盤モデル」と、「掘削」における施工基面又は法面や「盛土」における路床面又は法面等をモデル化した「土工モデル」である。これらのモデルを重ね合わせて、各面の標高差分を用いる点高法等により、土構造物の数量を算出する。

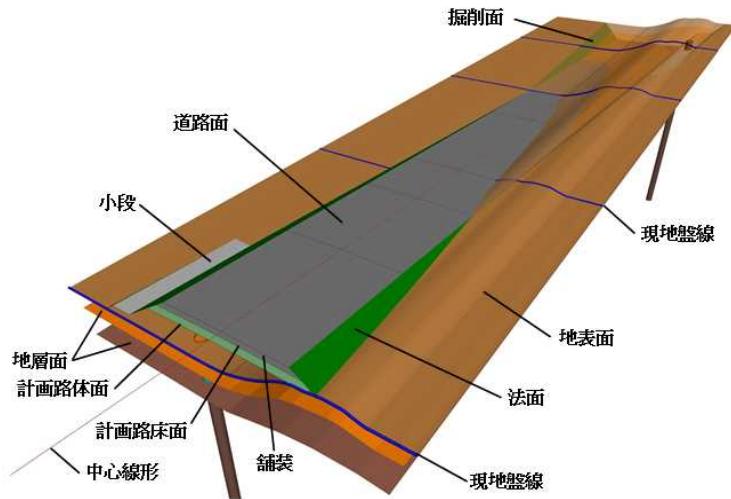

土工（掘削、盛土）や残土処分の数量は、3次元地盤モデルに現地盤線や施工基面（計画路床・河床面）等を表現した土工モデルや構造物モデル等を重ね合わせ、その体積の差分等により算出する。

1) 3次元地盤モデル（土質）

「3次元地盤モデル」は、地表面の地形及び地盤内の土質区分を3次元でモデル化したもので、サーフェスモデル又は、連続面モデルで境界面を表現する。連続面モデルとは平均断面法と同様にボーリングデータ等に基づく地質断面図を用いて土質区分の断面を表現し、一次比例で断面間を補完して接続したものである。

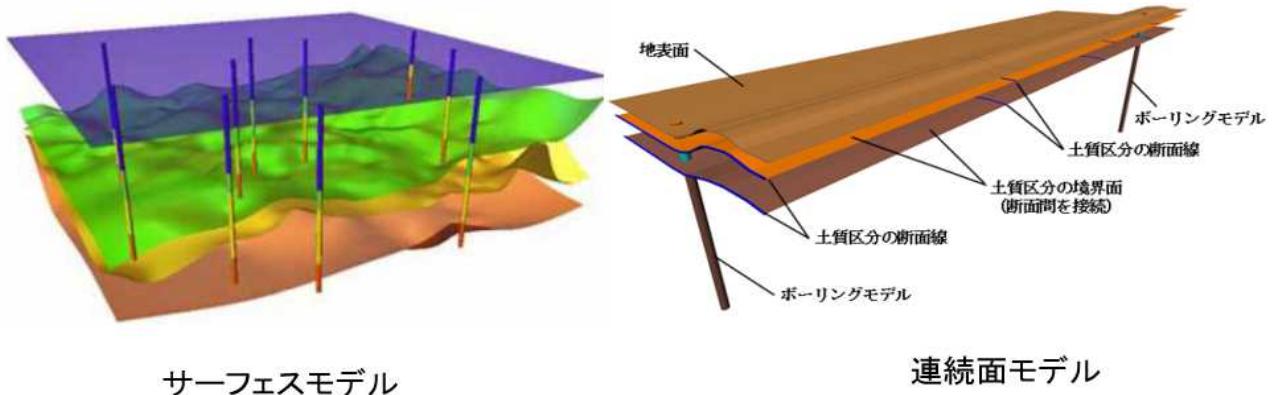


2) 施工形態（土工モデル）

(A) 掘削

a) 道路


オープンカットや片切掘削等における切取幅（数量算出区分に応じた幅）の境界面は、サーフェスモデル等を用いて表現する。切取幅の境界面サーフェスは、平均断面法と同様に切り出した断面で切取幅（5.0m）の境界線を作成し、複数の断面間の空間にソリッドモデルまたは、サーフェスモデルを作成するロフトと呼ばれる3次元CADソフトウェアの機能により接続したものである。

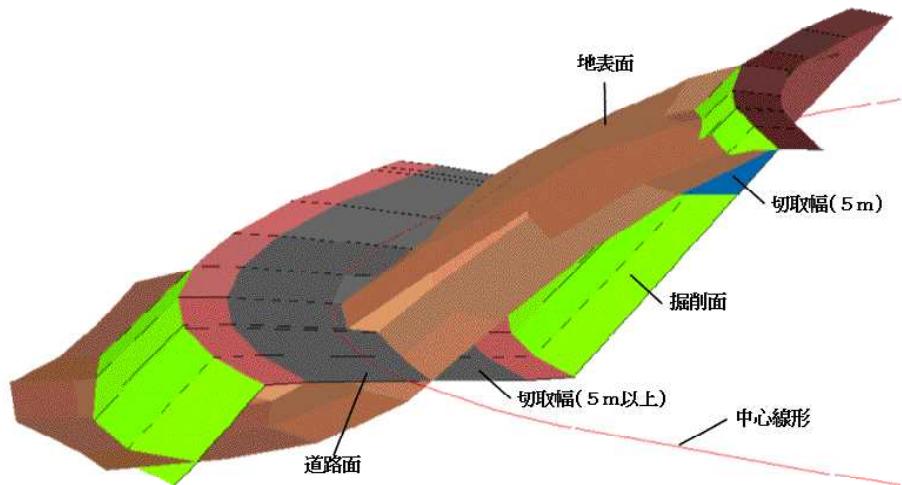

b) 河川

現況及び計画のそれぞれで、構造物（築堤、高水敷、低水路等）のBIM/CIMモデル（サーフェスモデル）を作成し、構造物ごとに数量が集計できるように、それぞれのBIM/CIMモデルに属性を付与する。

堤防横断構造の場合、河川構造物堤防横断構造物のA領域、B領域を区別する機械区分の境界面は、サーフェスモデル等を用いて表現する。

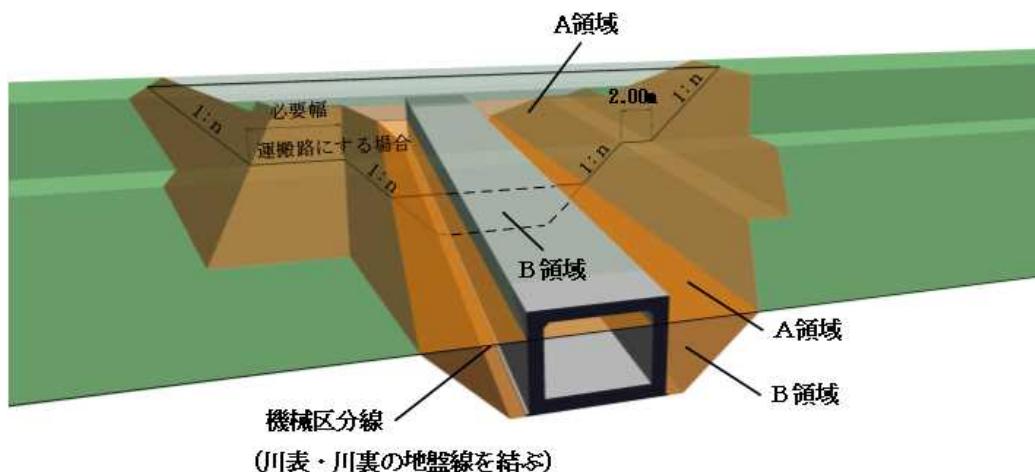

(B) 盛土

a) 道路

盛土の部位（路体盛土、路床盛土、路肩盛土、歩道盛土、土羽土）ごとにBIM/CIMモデル（サーフェスモデル）を作成し、部位ごとに数量が集計できるように属性を付与する。また、土質区分ごとに集計できるように、土質区分も属性情報として付与する。なお、設計段階で盛土に利用する土質が分からぬ場合はその限りでない。

路体盛土及び路床盛土の施工幅員（数量算出区分に応じた幅）は、サーフェスモデル等を用いて表現する。施工幅員の境界面のサーフェスモデルは、平均断面法と同様に切り出した断面で施工幅員の境界線を作成し、複数の断面間の空間にソリッドモデルまたは、サーフェスモデルを作成するロフトと呼ばれる3次元CADソフトウェアの機能により接続したものである。

b) 河川

構造物（築堤、高水敷、低水路等）及び盛土の部位（築堤盛土、土羽土）ごとにBIM/CIMモデル（サーフェスモデル）を作成し、構造物及び部位ごとに数量が集計できるように属性を付与する。また、土質区分毎に集計できるように、土質区分も属性情報として付与する。

築堤盛土の施工幅員（数量算出区分に応じた幅）は、サーフェスモデル等を用いて表現する。施工幅員の境界面のサーフェスモデルは、上記の道路盛土と同様に、切り出した断面で施工幅員の境界線を作成し、複数の断面間の空間にソリッドモデルまたは、サーフェスモデルを作成するロフトと呼ばれる3次元CADソフトウェアの機能により接続したものである。

2. コンクリート構造物

【BIM/CIMモデルによる数量算出】

A : 「体積」を算出する項目

BIM/CIMモデルを用いて位置と体積を算出し、属性情報を用いて規格や仕様等を区分する。コンクリート等に適用する。

B : 「長さ」、「面積」や「個数」を算出する項目

簡易な幾何形状（点、線、面）を用いて位置、延長や面積を算出し、属性情報を用いて規格や仕様等を区分する。鉄筋等に適用する。


C : 積算上考慮すべき材料等について「必要性の有無」を確認する項目

官積算時に率計上する必要があるかないかを確認する項目。必要性の有無にかかわらずBIM/CIMモデルの作成は不要であるが、官積算時に参照できるよう、注記を付与して確認できることにする。

D : 対象外とする項目

運搬量や破碎量および、処分費や除雪などの巡回回数や作業時間を算出する項目等については、BIM/CIMモデルを用いた数量算出の対象外とする。

なお、上記は、BIM/CIMモデルによる数量算出を行う際の基本的な分類を示すものであり、必要に応じて「B」や「C」に分類されている項目に「A」や他の数量算出方法を用いることを妨げるものではない。

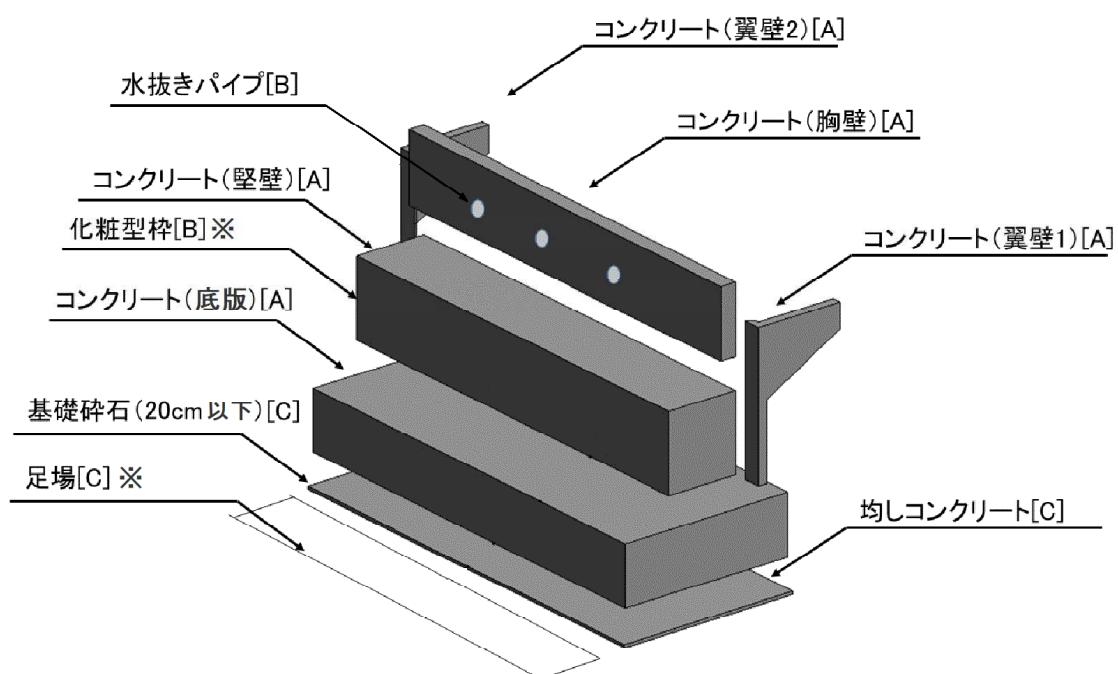

※一般的な土木構造物の「足場」や「型枠」は、数量算出するため「B」を適用する。現場打ち擁壁、函渠工、橋台橋脚、共同溝工等の「足場」や「型枠」は、「コンクリート」に数量が含まれるため「C」を適用する。なお、「化粧型枠」は、数量を算出する必要があることから、本図では「B」を例示している。

(1) 数量算出項目及び区分一覧表

項目	区分	BIM/CIM モデル	属性情報					
			規格	形式	必要性 の有無	単位	数量	備考
橋台・橋脚本体コンクリート	A	○	○	—	m ³			
基礎 敷均し厚20cm以下	C	×	×	○	—			
碎石 敷均し厚20cm超え	B	○	×	—	m ²		注) 2	
均しコンクリート	C	×	×	○	—			
化粧型枠	B	×	×	—	m ²		必要量計上	
鉄筋	B	○	×	—	t		注) 1	
足場	B	×	×	(×)	掛m ²		注) 3	
水抜パイプ	B	×	×	—	m		注) 4	

- 注) 1. 鉄筋については「第1編(共通編) 4.3.1 鉄筋工」によるものとする。
 2. 基礎碎石(敷均し厚20cmを超える場合)については、「第1編(共通編) 9.1基礎・裏込碎石工」によるものとする。
 3. 冬期の施工で雪寒仮囲いが必要な場合については、「第1編(共通編) 11.6.2雪寒仮囲い工」によるものとする。
 4. 逆T式橋台のみ必要な場合に計上する。

「橋台・橋脚本体コンクリート」は、BIM/CIMモデルより体積を算出し、属性情報を用いて規格・形式を区分することにより「A」を適用する。

「基礎碎石」の「敷均し厚20cm以下」は、必要性の有無を確認し、必要な場合は計上するが、材料数量の算出は不要のため「C」を適用する。

「基礎碎石」の「敷均し厚20cm超え」は、BIM/CIMモデルより面積を算出し、属性情報を用いて規格を区分することにより「B」を適用する。

「均しコンクリート」は、必要性の有無を確認する「C」を適用する。

「化粧型枠」を使用する場合は、BIM/CIMモデルより面積を算出するため「B」を適用する。なお、「一般型枠」を使用する場合も同様に「B」を適用するが、第1編(共通編)6章6.4.1場所打擁壁工(1)、7章7.1.1函渠工(1)、第3編(道路編)7章7.1.1橋台・橋脚工(1)、10章10.1共同溝工(1)の場合は歩掛で計上しており、数量算出が不要なため、BIM/CIMモデルの作成は不要である。

「鉄筋」は、簡易な幾何形状(点、線、面)を用いて位置と延長より質量を算出し、属性情報を用いて規格を区分することにより「B」を適用する。

「足場」は「B」を適用するが、第1編(共通編)6章6.4.1場所打擁壁工(1)、7章7.1.1函渠工(1)、第3編(道路編)7章7.1.1橋台・橋脚工(1)、10章10.1共同溝工(1)の場合は歩掛で計上しており、数量算出が不要なため、BIM/CIMモデルの作成は不要である。

「水抜きパイプ」は、必要な場合に計上することから「B」を適用するが、第1編(共通編)6章6.4.1場所打擁壁工(1)では必要性の有無を確認する場合の「C」を適用する。

3. 鋼構造物

【BIM/CIMモデルによる数量算出方法】

I : 「質量」を算出する項目

- ・BIM/CIMモデルを用いて位置とネット質量を算出し、属性情報を用いて規格や仕様等を区分する。台形部材、全長にわたってテーパーのついた部材等に適用する。
- ・グロス質量を必要とする場合は、属性情報を用いて質量を算出する。ガセットプレートや板厚変化のテーパー等に適用する。

II : 「長さ」、「面積」や「個数」を算出する項目

- ・簡易な形状(点、線、面)を用いて位置、延長や面積を算出し、属性情報を用いて規格や仕様等を区分する。溶接延長、ハンドホール、マンホール、ボルト・ナットやボルト孔等に適用する。


III : BIM/CIMモデルに関連付けした属性情報より数量算出条件を抽出する項目

- ・主桁間隔や高さ等を算出する項目に適用する。
- ・塗装工等の全表面積等を算出する項目に適用する。

なお、上記は、BIM/CIMモデルによる数量算出を行う際の基本的な分類を示すものであり、必要に応じて「II」や「III」に分類されている項目に「I」や他の数量算出方法を用いることを妨げるものではない。

【I】(例)板厚変化のテーパー

グロス質量を必要とする場合は、属性情報を用いて質量を算出する。

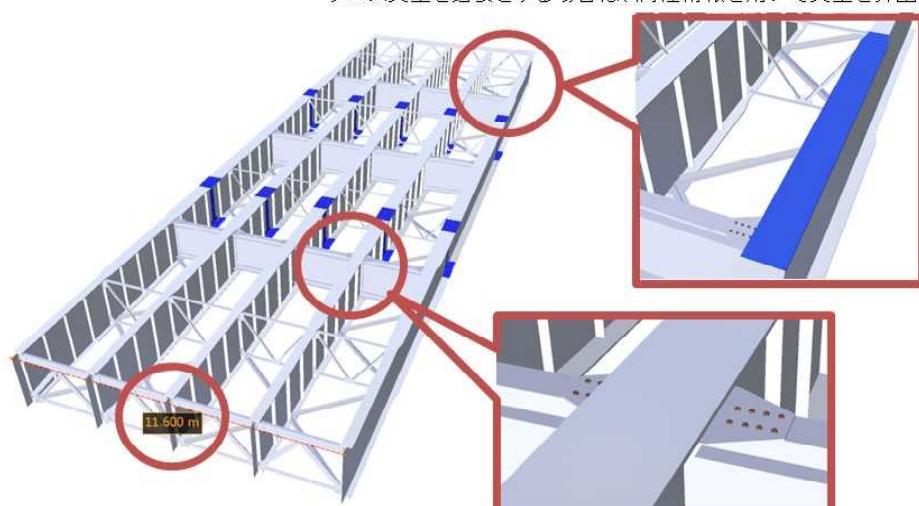

【III】主桁間隔

3次元モデルに関連付けした属性情報より数量算出条件を抽出する項目

【II】(例)ボルト・ナットやボルト孔

簡易な形状(点、線、面)を用いて位置、延長や面積を、属性情報を用いて規格や仕様等を区分する。

(1) 数量算出項目及び区分一覧表

項目 区分	構造名称	BIM/CIM モデル	属性情報				
			構造 形式	規格			単位
				材種	材質	寸法	
鋼材 質量	橋体 (連毎に区分)	I	○	○		kg	
	付属物	支承	II	×	○	個(kg)	
	高欄	II	×	○		kg	
	防護柵	II	×	○		kg	
	伸縮継手	II	×	○		kg	
	検査路	II	×	○		kg	
	排水装置	II	×	○		kg	
	耐震連結装置	II	×	○		kg	

「橋体」は、BIM/CIMモデルを用いて質量を算出し、属性情報を用いて構造形式と規格を区分することより「I」を適用する。

「付属物」は、BIM/CIMモデルを用いて質量を算出し、属性情報用いて規格を区分するが、二次製品を使用する部材が含まれる場合があるため「II」を適用する。なお、質量の算出種別として、ネット質量かグロス質量かを属性情報に明記する。

2 章 土 工

2.1 土工

2.2 安定処理工

2.3 法面整形工

2章 土工

2.1 土工

2.1.1 土工

1. 適用

河川、道路工事における土工に適用する。

2. 数量算出項目


掘削、掘削(ICT)、土砂等運搬、整地、路体(築堤)盛土、路体(築堤)盛土(ICT)、路床盛土、路床盛土(ICT)、押土(ルーズ)、積込(ルーズ)、人力積込、転石破碎、土材料、残土等処分の土量を区分ごとに算出する。

(1) 掘削・床掘り (下図参照)

「掘削」とは、現地盤線から施工基面までの土砂等を掘り下げる箇所であり、「埋戻し」を伴わない箇所である。

また、「床掘り」とは、構造物の築造又は撤去を目的に、現地盤線又は施工基面から土砂等を掘り下げる箇所であり、「埋戻し」を伴う箇所である。


(道路)

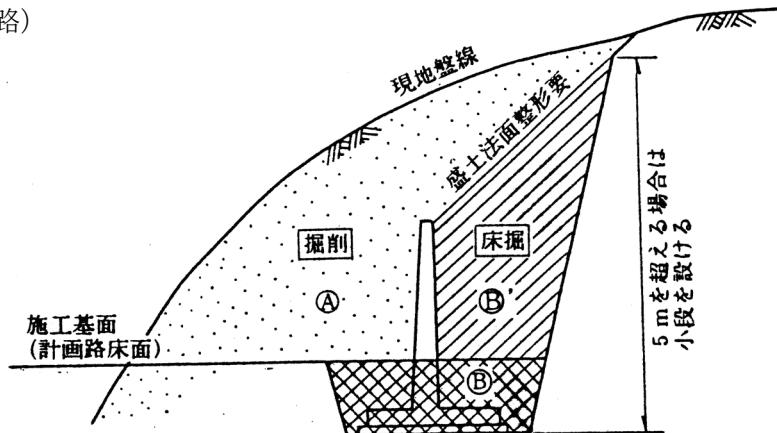


注) 1. B' 領域については、実作業は「掘削」行為となるが、数量算出上は、「床掘」として算出するものである。

2. 床掘り B' は、施工基面より下の部分 B と区分して数量をとりまとめる。


作業土工 ━━━━ 床掘 : B 領域
 ━ 床掘 (掘削) : B' 領域

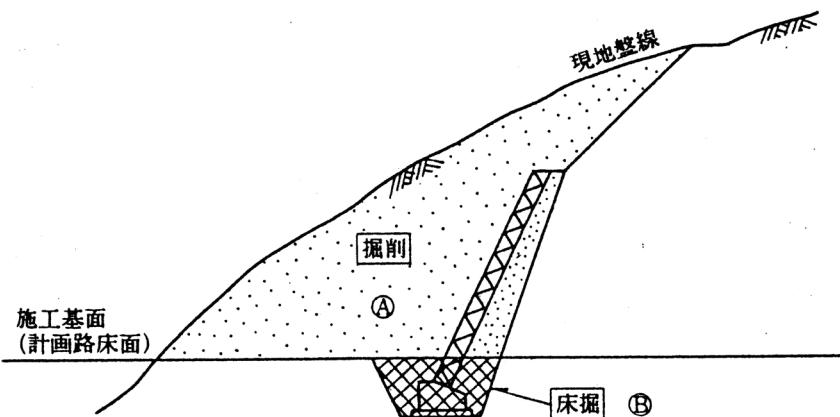

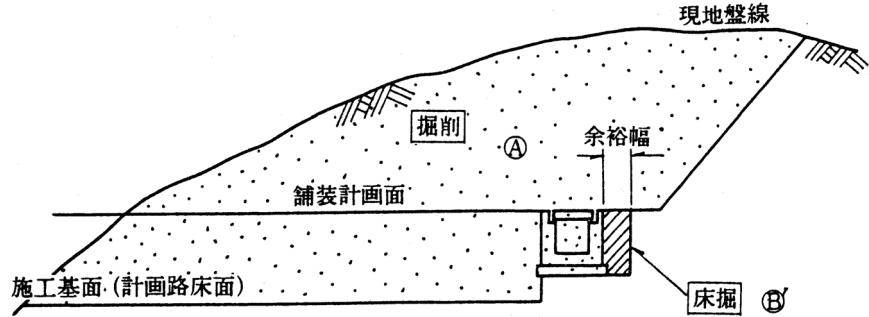

- 注) 1. 掘削Aの領域は、施工基面（計画路床高）より上の部分で、構造物を施工する為に掘削される部分Bは含まない。
 2. 床掘りB'は、施工基面より下の部分Bと区分して数量をとりまとめる。

(河川)

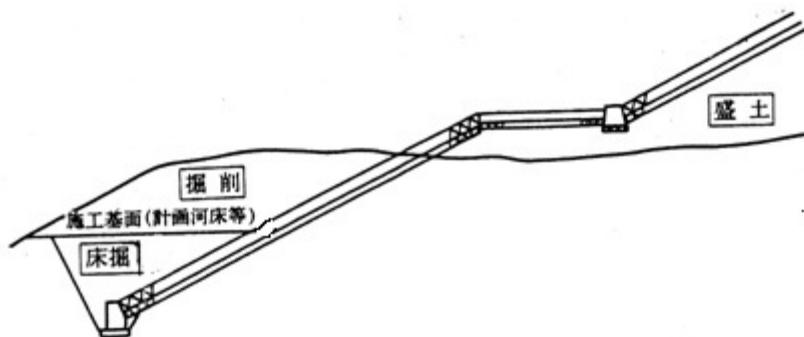


(2) 盛土 (下図参照)

「盛土」とは、現地盤線又は計画埋戻し線より上に土砂を盛り立てる箇所である。


(河川)

① 築堤盛土と掘削

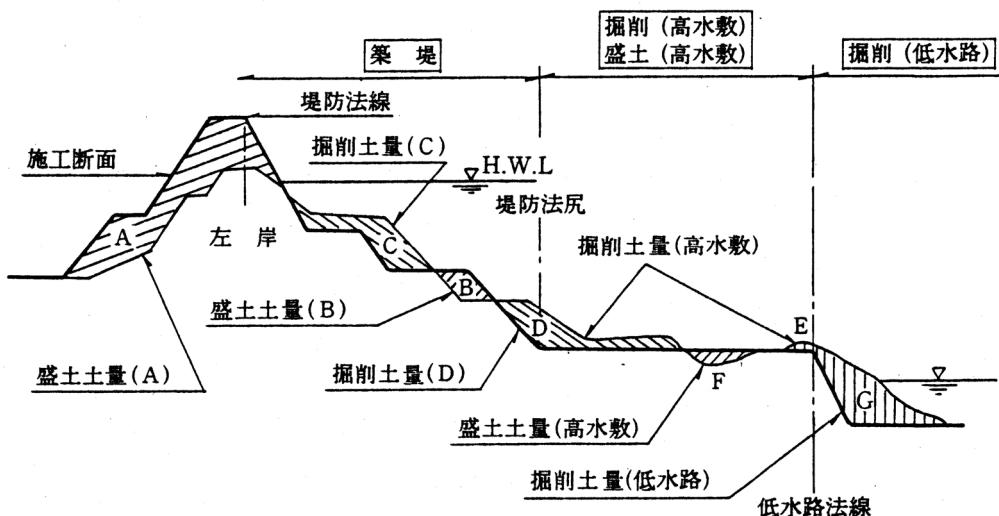

- 注) 1. 太線は計画線、細線は現況線を示す。
 2. A～Dは路体（築堤）盛土、E、Fは高水敷土工、Gは低水路土工を示す。

②築堤盛土と掘削（護岸）

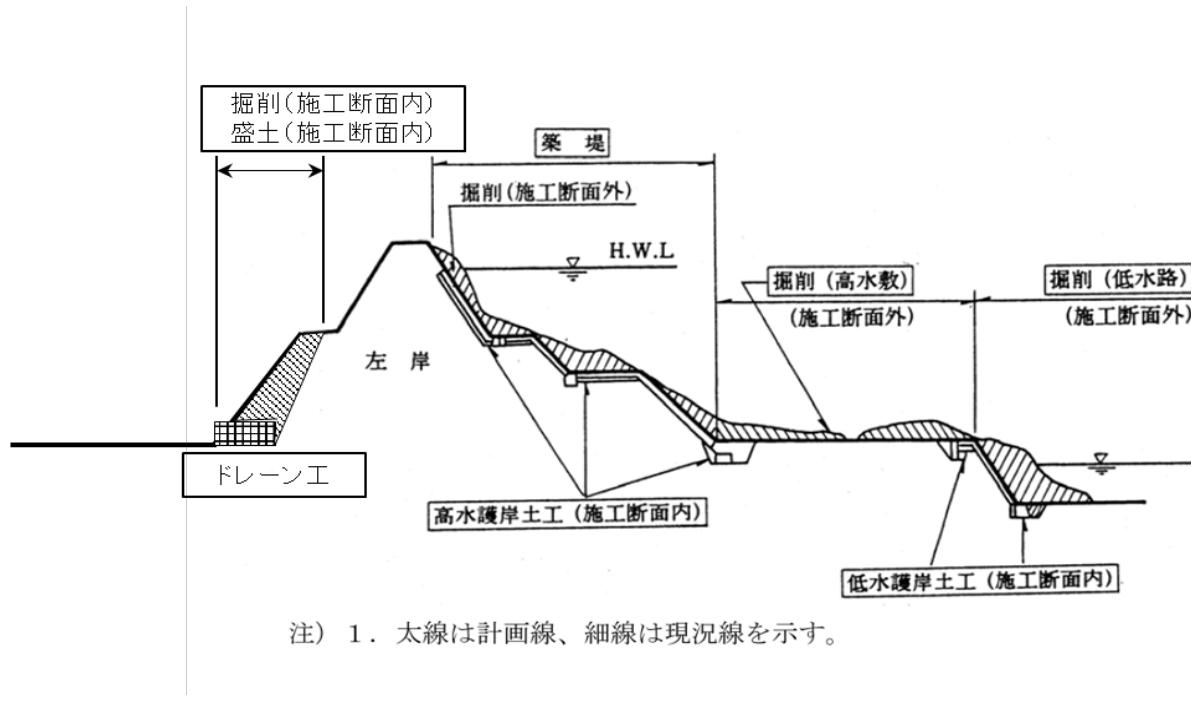

3. 区分

区分は、土質、施工方法、施工幅員とする。

(1) 数量算出項目及び区分一覧表

土工						
区分 項目	土質	施工方法	施工幅員	単位	数量	備考
掘削	○	○		m ³		
土砂等運搬	○			m ³		
整地				m ³		
路体（築堤）盛土			○	m ³		
路床盛土			○	m ³		
押土（ルーズ）	○			m ³		
積込（ルーズ）	○			m ³		
人力積込	○			m ³		
転石破碎				m ³		
土材料				m ³		
残土等処分				m ³		

- 注) 1. 掘削、土砂運搬、整地、押土（ルーズ）、積込（ルーズ）、人力積込、残土処分は地山土量とする。
 2. 路床盛土は、土材料は締固め後の土量とする。

土工 (ICT)

区分 項目	土質	施工方法	施工幅員	単位	数量	備考
掘削 (ICT)	○	○		m ³		
路体（築堤）盛土 (ICT)				m ³		
路床盛土 (ICT)				m ³		

- 注) 1. 掘削 (ICT) は地山土量とする。
 2. 路体（築堤）盛土 (ICT)、路床盛土 (ICT) は締固め後の土量とする。

(2) 土質区分

土質による区分は、下表のとおりとする。


土質区分

項目	土質
掘削	土砂
	岩塊・玉石
	軟岩
	硬岩
掘削 (ICT)	土砂
	岩塊・玉石

(3) 施工方法・施工幅員区分

1) 掘削

掘削の施工方法は、下記の項目に区分して算出する。

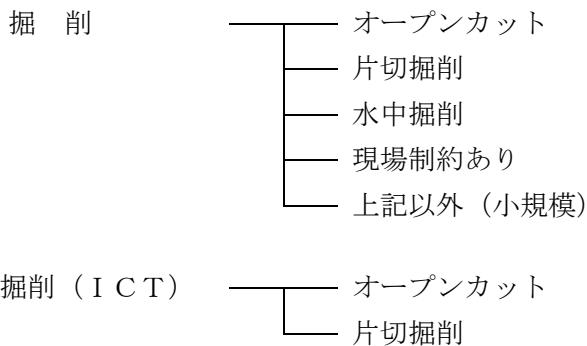

a) オープンカット

「オープンカット」は、下左図に示すような切取面が水平もしくは緩傾斜をなすように施工できる場合で、切取幅5m以上、かつ延長20m以上を標準とする。


b) 片切掘削

「片切掘削」は、下中図および下右図に示すような切取幅5m未満の領域Bを施工する場合とする。

c) 水中掘削

「水中掘削」は、土留・仮締切工の施工条件において掘削深さが5mを超える場合、又は掘削深さが5m以内でも土留・仮締切工の切梁等のためバックホウが使用できない場合で水中の掘削積込作業。

d) 下中図に示すような箇所にあっても、地形及び工事量等の現場条件を十分考慮の上、前述のオープンカット工法が可能と判断される場合はオープンカットを適用する。

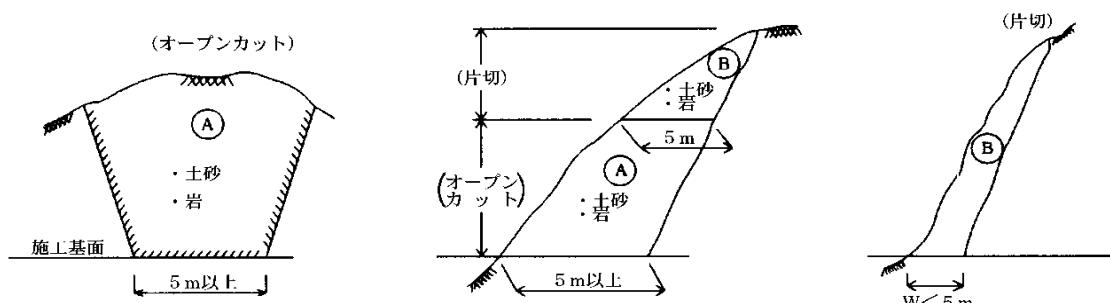


e) 「現場制約あり」は、機械施工が不可能な場合に適用する。

f) 上記以外(小規模)は、1箇所当たり施工量が100m³以下 の掘削・積込み作業、又は施工量が100m³以上で現場が狭隘の場合の掘削・積込み作業の場合に適用する。

2) 盛土

盛土の施工幅員は、下記の項目に区分して算出する。(下図参照)



路体(築堤)盛土、路床盛土は施工幅員により下記のとおり区分して算出する。

- ① 2. 5m未満
- ② 2. 5m以上 4. 0m未満
- ③ 4. 0m以上

4. 数量算出方法

数量の算出は、「第1編（共通編）1章基本事項」によるほか下記の方法によるものとする。

平均断面法または「1. 10 BIM/CIM モデルによる数量算出方法」によることを標準とする。
平均断面法


$$\begin{aligned} \text{土 量} &= \text{平均断面積} \times \text{延長} \\ \text{法面積} &= \text{平均 法 長} \times \text{延長} \end{aligned}$$

(1) 削除

1) 算出区分

削除する領域、土質区分、施工方法ごとに区分して算出する。また、河川では、築堤、高水敷、低水路に区分して算出する。

また、堤防横断構造物の場合、下図のとおり A 領域、B 領域に区分して算出する。

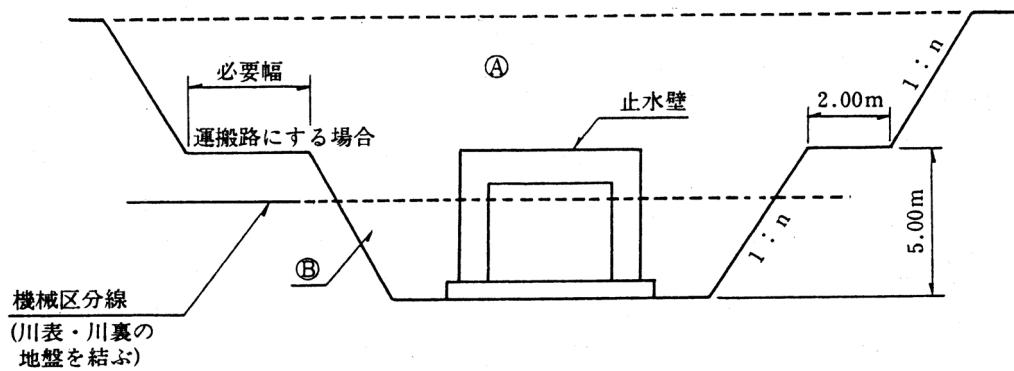

注) 1. 余裕幅は、止水壁から 0. 5 m を標準とする。

(止水壁の無い場合の余裕幅は 0. 5 m を標準とする)

2. 法勾配(n)①砂地盤 1 : 1. 5

②その他地盤 1 : 1. 0

上記は、一般的な場合であり、これにより難い場合は、法面安定計算等により設定する。



3. 雪寒仮囲いを使用する場合は、必要幅を計上すること。

2) 距離のとり方（道路）

道路中心線上の距離とすることを標準とする。

[参考]


半径の小さな曲線部（道路中心線で $R = 50\text{ m}$ 未満）等で、道路中心線上の距離をとることが適當でないときは、計算断面の図心位置での距離としてよい。

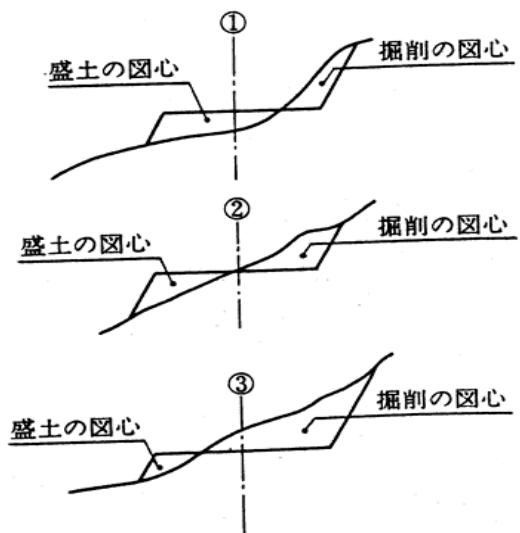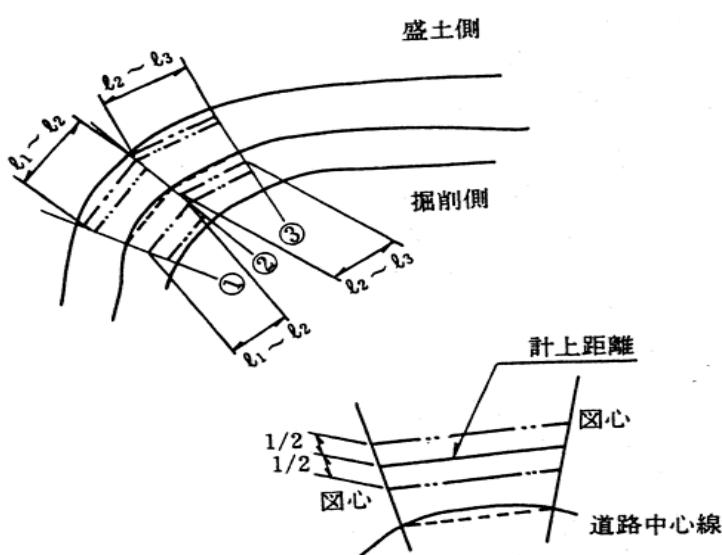

3) 距離のとり方 (河川)

a) 高水敷部分


掘削横断図の基準線を設定し、距離を決める。

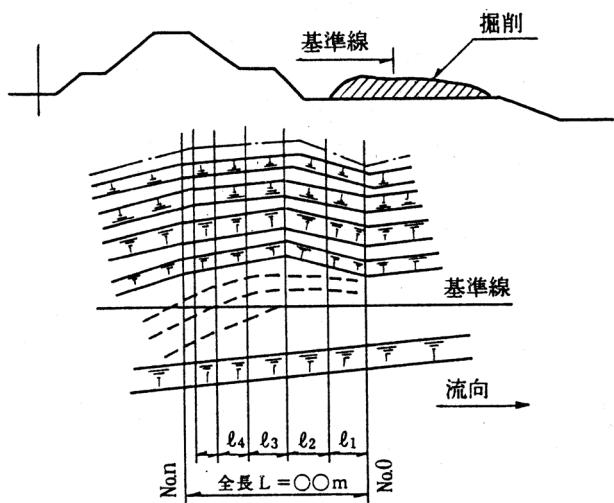

b) 低水敷部分

低水路法線の距離を標準とする。ただし、曲線部でそれが不適当と判断される部分については、平均距離とする。


なお、水路等全断面掘削の場合は、下図のように中心線の距離を標準とする。



(2) 盛土


1) 算出区分 (道路)

下記の盛土箇所、施工幅員ごとに区分して算出する。



路体(築堤)盛土、路床盛土は施工幅員により下記のとおり区分して算出する。

- ① 2. 5m未満
- ② 2. 5m以上4. 0m未満
- ③ 4. 0m以上

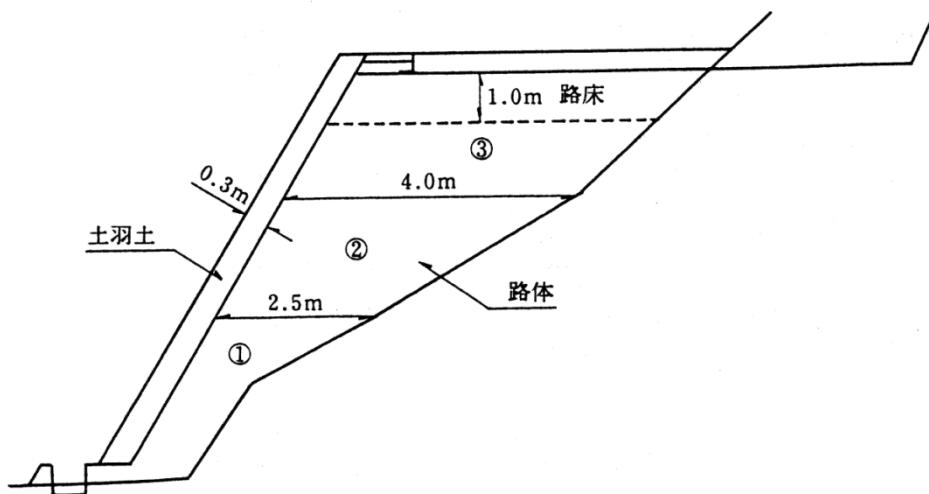

2) 積算区分 (河川)

下記の盛土箇所、施工幅員ごとに区分して算出する。




路体(築堤)盛土 $V_0 = \text{全体盛土} V - V_1$

面積 $A = \text{平均法長} (\square) \times \text{延長} (L)$

路体(築堤)盛土は、施工幅員により下記のとおり区分して算出する。((1) 断面積(道路)参照)

- ① 2. 5m未満
- ② 2. 5m以上4. 0m未満
- ③ 4. 0m以上

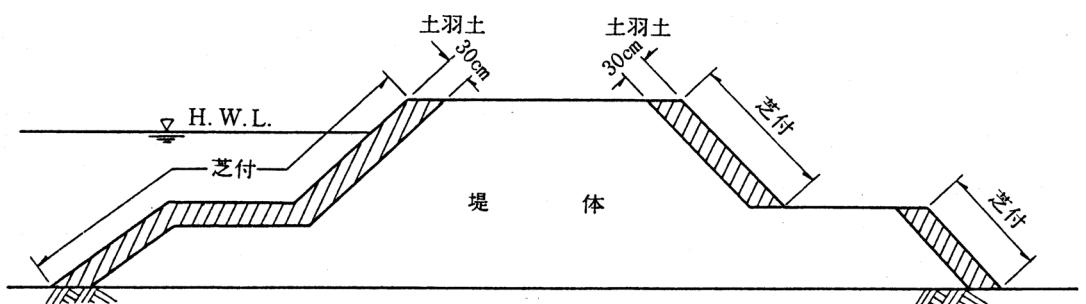

3) 距離の取り方（道路）

道路中心線上の距離とすることを標準とする。

[参考]

半径の小さな曲線部（道路中心線で $R = 50\text{ m}$ 未満）等で、道路中心線上の距離をとることが適当でないときは、「(1) 掘削 3) 距離のとり方（道路）[参考]」による。

4) 距離のとり方（河川）

築堤（築堤部分の切土を含む）については、堤防法線（川表天端肩）の距離を標準とする。

ただし、曲線部でそれが不適当と判断される部分については平均距離とする。


(3) 残土等処分

残土等処分の土量は地山土量とし、埋戻しの土量変化率（C）を考慮する。

(例) 残土量 = 床掘り量 - 埋戻し量 × 土量変化率 ($1/C$)

(4) 控除土量


- 1) 横断構造物等（管渠、函渠、樋門等）において、現地盤線以上の断面積が 1 m^2 以上となる場合は、盛土量からこれを控除する。



- 2) 構造物に裏込め材を使用する場合には、盛土量からこれを控除し、別途裏込め材（セレクト材）の数量を算出する。

注) セレクト材

堤防断面箇所については、
堤体材料と同一材料とする。



2. 1. 2 作業土工

2. 1. 2. 1 床掘工

1. 適用

河川・道路工事における床掘工に適用する。

2. 数量算出項目

床掘りは、2. 1. 1 土工参照の上、算出するものとする。

3. 区分


区分は、土質区分、施工方法、土留方式の種類、障害の有無とする。

(1) 数量算出項目及び区分一覧表

項目	区分	土質	施工方法	土留方式の種類	単位	数量	備考
床掘り	○	○	○	m ³			
掘削補助機械搬入搬出				回			
基面整正				m ²			
舗装版破碎積込（小規模土工）				m ²			


(2) 土質

土質による区分は、以下のとおりとする。



(3) 施工方法区分

施工方法による区分は、以下のとおりとする。

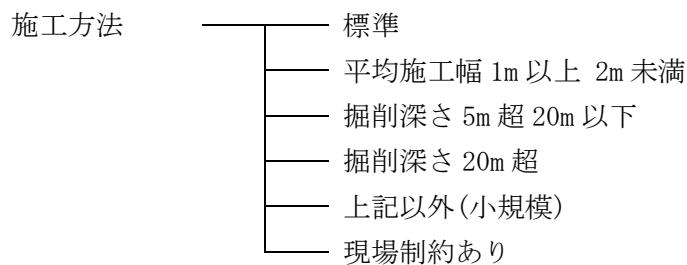


注）1. 施工方法「上記以外（小規模）」とは、1箇所当たりの施工土量が 100m³ 程度まで、又は平均施工幅 1m 未満の床掘りで、「1箇所当たり」とは、目的物 1箇所当たりであり、目的物が連続している場合は、連続している区間を 1箇所とする。

2. 施工方法「現場制約あり」とは、機械施工が困難な場合。

(4) 土留方式の種類

土留方式の種類による区分は、以下のとおりとする。



- (5) 掘削補助機械搬入搬出
 「搬入＋搬出」を1回として必要回数を計上する。

4. 数量算出方法

数量の算出は、「第1編（共通編）1章基本事項」によるほか下記の方法によるものとする。

(1) 床掘り勾配及び余裕幅

オープン掘削の床掘り勾配は、下表のとおりとする。


土質区分	掘削面の高さ	床掘り勾配	小段の幅
中硬岩・硬岩	5m未満	直	—
	全掘削高5m以上	1:0.3	下からH=5m毎に1m
軟岩I・軟岩II	1m未満	直	—
	1m以上5m未満	1:0.3	—
	全掘削高5m以上	1:0.3	下からH=5m毎に1m
レキ質土・砂質土 粘性土・岩塊玉石	1m未満	直	—
	1m以上5m未満	1:0.5	—
	全掘削高5m以上	1:0.6	下からH=5m毎に1m
砂	5m未満	1:1.5	—
	全掘削高5m以上	1:1.5	下からH=5m毎に2m
発破などにより崩壊しやすい状態になっている地山	2m未満	1:1.0	下からH=2m毎に2m

注) 上記により難い場合は、別途考慮できる。

余裕幅は、下表のとおりとする。

種別	足場工の有無	余裕幅
オープン掘削	足場工なし	50cm
	足場工あり (フーチング高さ2m未満でフーチング上に足場を設置する場合)	170cm (50cm)
土留掘削	足場工なし (プレキャスト構造物で自立型土留めの場合)	100cm (70cm)
	足場工あり (フーチング高さ2m未満でフーチング上に足場を設置する場合)	220cm (100cm)


- 注) 1. 余裕幅は本体コンクリート端からとする。
 2. 矢板施工の余裕幅は矢板のセンターからの距離。
 3. 足場工の必要な場合とは、H=2m以上の構造物。
 4. 雪寒仮囲いを使用する場合は、必要幅を計上すること。
 5. 小構造物等で、これによることが不適当な場合は別途余裕幅を考慮する。
 6. 共同溝等の特殊な場合は、別途取り扱う。

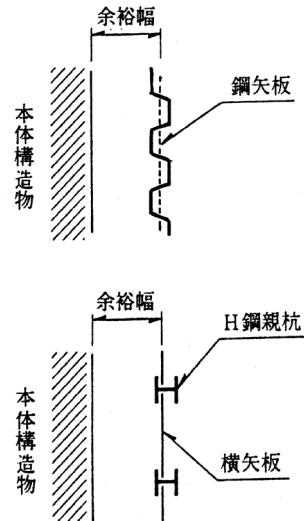

(2) 積算区分

1) オープン掘削の場合


施工基面からの床掘り深さにより、下図を参照して施工基面から 5 m以下の部分をA領域、施工基面から 5 mを超える部分をB領域に区分して算出する。

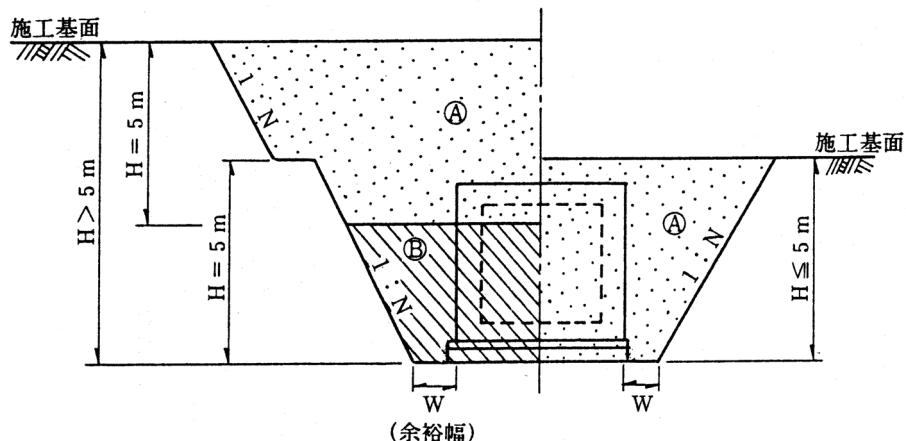

2) 土留掘削の場合

施工基面からの床掘り深さにより、下図を参照して施工基面から 5 m以下の部分をA領域、施工基面から 5 mを超える部分をB領域に区分して算出する。


a) 自立式土留工の場合

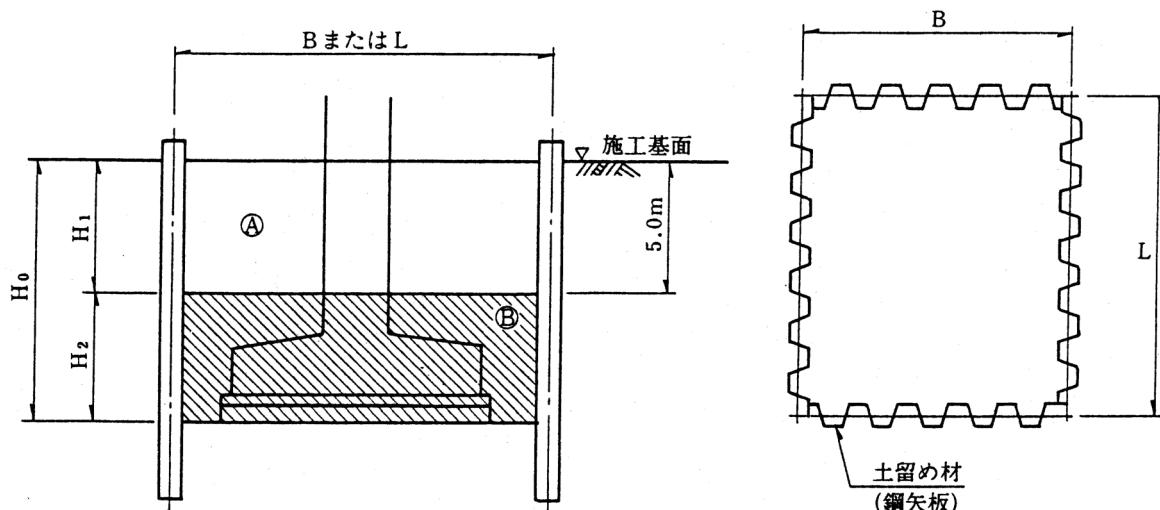

- 注) 1. 土留工の規模等により、A領域で同一機種による床掘りが不適当な場合は、別途その部分の断面積を区分できるものとする。
2. B領域においては、基礎杭等の作業障害がある場合とない場合に区分して算出する。

b) 切梁式土留工の場合

施工基面からの床掘り深さにより、下図を参照して施工基面から最上段切梁の下部1m以下の部分をA領域、施工基面から5m以下の部分をB領域、施工基面から5mを超え20m以下の部分をC領域、施工基面から20mを超える部分をD領域に区分して算出する。

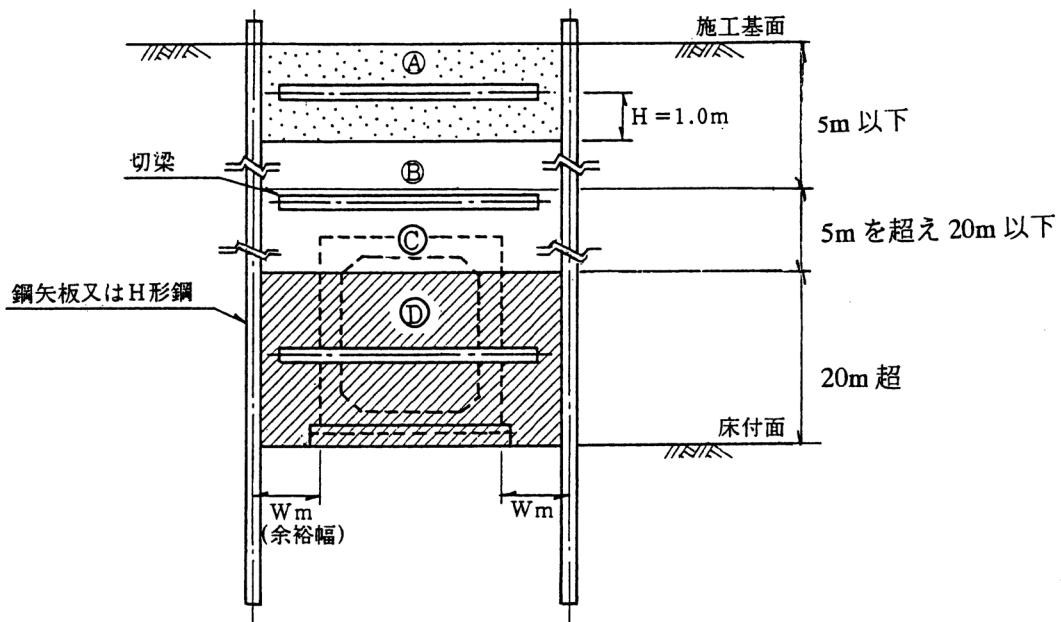


- 注) 1. 最上部切梁の下部1mを超える部分（B～D領域）は、作業障害ありを適用する。
 2. 土留工の規模等により、A、B領域で同一機種による床掘りが不適当な場合は、別途その部分の断面積を区分できるものとする。

(3) 距離のとり方


構造物あるいは、鋼矢板（センター）の距離とする。

ただし、H鋼親杭の場合は、H鋼前面までとする。

鋼矢板の場合

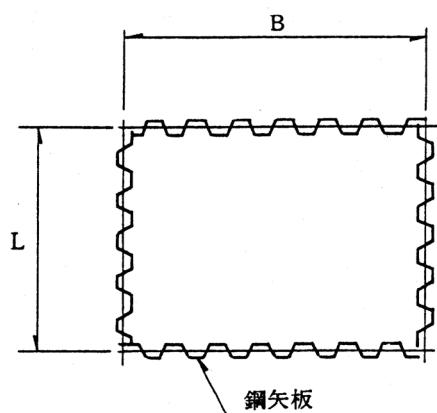


H鋼杭の場合

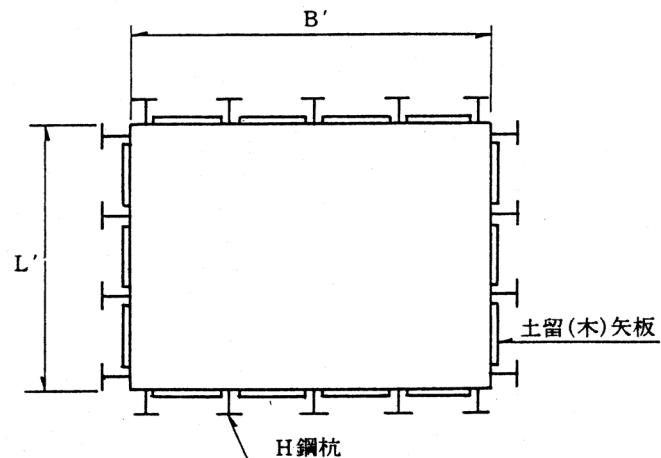

(4) 基面整正

基面整正の計上部分は下図のとおりとする。

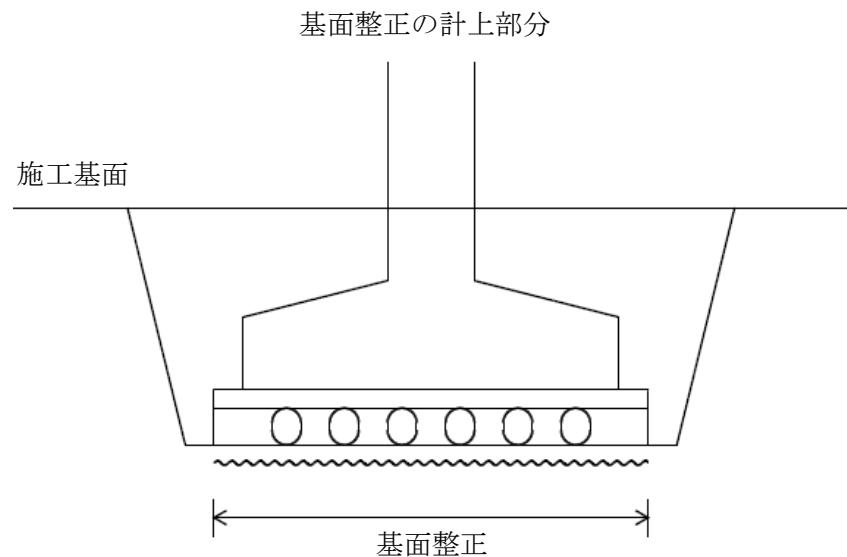

2. 1. 2. 2 埋戻工

1. 適用

構造物の築造及び撤去後の床掘り部における埋戻しに適用する。

2. 数量算出項目

埋戻し、タンパ締固めの土量を区分ごとに算出する。

3. 区分

区分は、施工方法、土質区分、締固めの有無とする。

(1) 数量算出項目及び区分一覧表

項目	区分	施工方法	土質	締固めの有無	単位	数量	備考
埋 戻 し	○	○	○	○	m3		
タ ン パ 締 固 め	×	×	×	×	m3		

注) 1. 土量は、締固め後の土量である。

(2) 施工方法区分


施工方法による区分は、以下のとおりとする。



施工方法「現場制約あり」とは、機械施工が困難な場合。


(3) 土質区分

土質による区分は、以下のとおりとする。



(4) 締固めの有無区分

締固めの有無による区分は、以下のとおりとする。



4. 数量算出方法

数量の算出は、「第1編（共通編）1章基本事項」によるほか、下記の方法によるものとする。

1) 施工方法

施工方法
最小埋戻幅 4m 以上
最大埋戻幅 4m 以上
最大埋戻幅 1m 以上 4m 未満
最大埋戻幅 1m 未満
上記以外(小規模)
現場制約あり

注) 1. 施工方法「上記以外(小規模)」とは、1箇所当たりの施工土量が 100m³ 程度まで、又は平均施工幅 1m 未満の床掘りに伴う埋戻しで、「1箇所当たり」とは、目的物 1 箇所当たりであり、目的物が連続している場合は、連続している区間を 1 箇所とする。

2. 施工方法「現場制約あり」とは、機械施工が困難な場合。


3. 埋戻幅

最大埋戻幅：下図における埋戻幅(W_1)

最小埋戻幅：下図における埋戻幅(W_2)

なお、擁壁等で前背面の最大埋戻幅が異なる場合は、広い方の領域を基準とし、狭い方も同一条件区分を適用するものとする。

4. 最小埋戻幅が 4m 以上の場合は、最大埋戻幅に関係なく、最小埋戻幅 4m 以上を適用する。

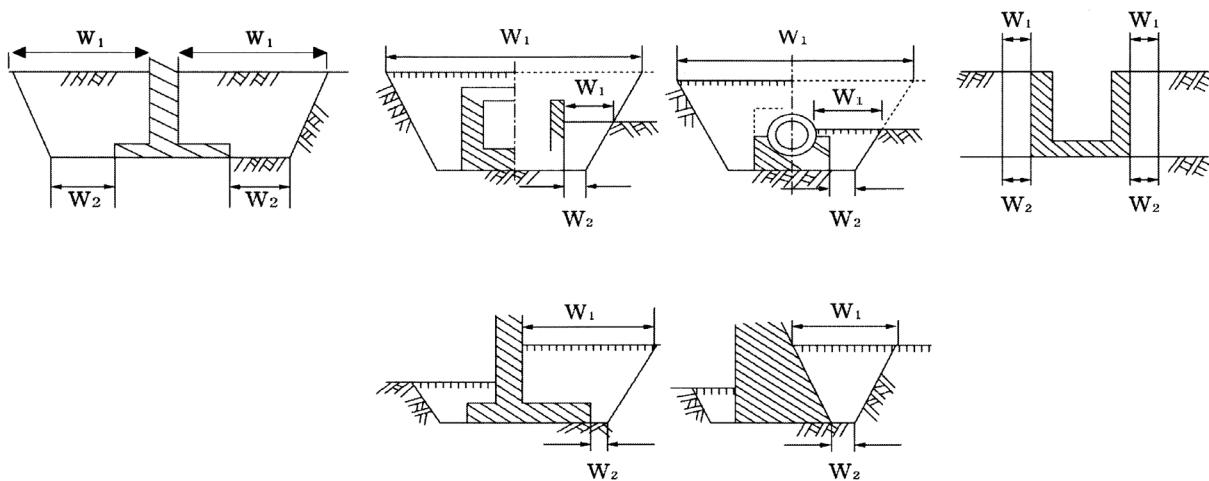

2.2 安定処理工

2.2.1 安定処理工

1. 適用

(1) スタビライザ混合

現位置での路上混合作業で、混合深さ1m以下、かつ1層までの混合に適用する。なお、1層の混合深さが1mを超える場合や2層以上混合する場合は、別途考慮する。

(2) バックホウ混合

現場条件によりスタビライザによる施工が出来ない路床改良工事のうち1層の混合深さが路床1m以下における現位置での混合作業、又は構造物基礎の地盤改良工事で1層の混合深さが2m以下における現位置での混合作業に適用する。なお、固化材はセメント系のみとし、路床改良における適用可能な現場条件とは次のいずれかに該当する箇所とする。

- ① 施工現場が狭隘な場合
- ② 転石がある場合
- ③ 移設出来ない埋設物がある場合

2. 数量算出項目

安定処理面積を区分ごとに算出する。

3. 区分

区分は、使用機種、施工箇所、混合深さ、規格とする。

(1) 数量算出項目及び区分一覧表

項目	区分	使用機種	施工箇所	混合深さ	規格	単位	数量	備考
安定処理面積	○	○	○	○	○	m ²		

(2) 使用機器

スタビライザ、バックホウごとに区分して算出する。

(3) 施工箇所

バックホウの場合には、路床と構造物基礎ごとに区分して算出する。

(4) 混合深さ

施工面積を混合深さごとに区分して算出する。

①スタビライザ

————— 0. 6 m以下
————— 0. 6 mを超え 1 m以下

②バックホウ

路床 ————— 1 m以下
構造物基礎 ————— 1 m以下
————— 1 mを超え 2 m以下

(4) 規格区分

施工面積を固化材の使用量 (t/100m²当り)、混合回数 (スタビライザ混合) ごとに区分して算出する。

4. 数量算出方法

数量の算出は、「第1編（共通編）1章基本事項」によるほか下記の方法によるものとする。

- (1) 固化材の使用量（100m²当り）はロス等を含むものとする。

2. 2. 2 安定処理工(自走式土質改良工)

1. 適用

自走式土質改良機内で建設発生土の原料土を固化材と均質に混合し、改良土として再利用するための安定処理工（自走式土質改良工）に適用する。

2. 数量算出項目

自走式土質改良機設置・撤去の作業、安定処理工（自走式土質改良工）体積を区分ごとに算出する。

3. 区分

区分は、作業区分、改良土質、規格とする。

(1) 数量算出項目及び区分一覧表

項目	区分	作業区分	改良土質	規格	単位	数量	備考
自走式土質改良機設置・撤去工	○				台・回		
安定処理工 (自走式土質改良工)			○	○	m ³		

規格 (1m³当たり固化材設計添加量)

(2) 作業区分

自走式改良機器設置・撤去の作業区分ごとに算出する。

- ①設置
- ②撤去
- ③設置・撤去

(3) 改良土質区分

改良土質ごとに区分して算出する。

- ①レキ質土
- ②砂及び砂質土
- ③粘性土

(4) 規格区分

固化材設計添加量 (kg/m³当り) ごとに区分して算出する。

4. 数量算出方法

数量の算出は、「第1編（共通編）1章基本事項」によるほか下記の方法によるものとする。

(1) 固化材の使用量 (kg/m³当り) はロス等を含むものとする。

2. 3 法面整形工

1. 適用

盛土法面整形工及び切土法面整形工に適用する。

2. 数量算出項目

法面整形の面積を区分ごとに算出する。

3. 区分

区分は、法面締固めの有無、現場制約の有無、土質とする。

(1) 数量算出項目及び区分一覧表

項目	区分	法面締固めの有無	現場制約の有無	土質	単位	数量	備考
法面整形	切土部	—	○	○	m ²		
	盛土部	○	○	○	m ²		
法面整形(ICT)	切土部	—	—	○	m ²		
	盛土部	○	—	○	m ²		


(2) 土質区分

土質による区分は、下表のとおりとする。

項目	土質	砂・砂質土	粘性土	レキ質土	軟岩 I	軟岩 II	中硬岩・硬岩
法面整形	切土部	現場制約無し	○		○		×
		現場制約有り	○			○	
	盛土部	現場制約無し	○			×	
		現場制約有り	○	×		×	
法面整形(ICT)	切土部	—	○		○		×
	盛土部	—	○			×	

(3) 施工形態区分

法面整形工 工法選定フロー図

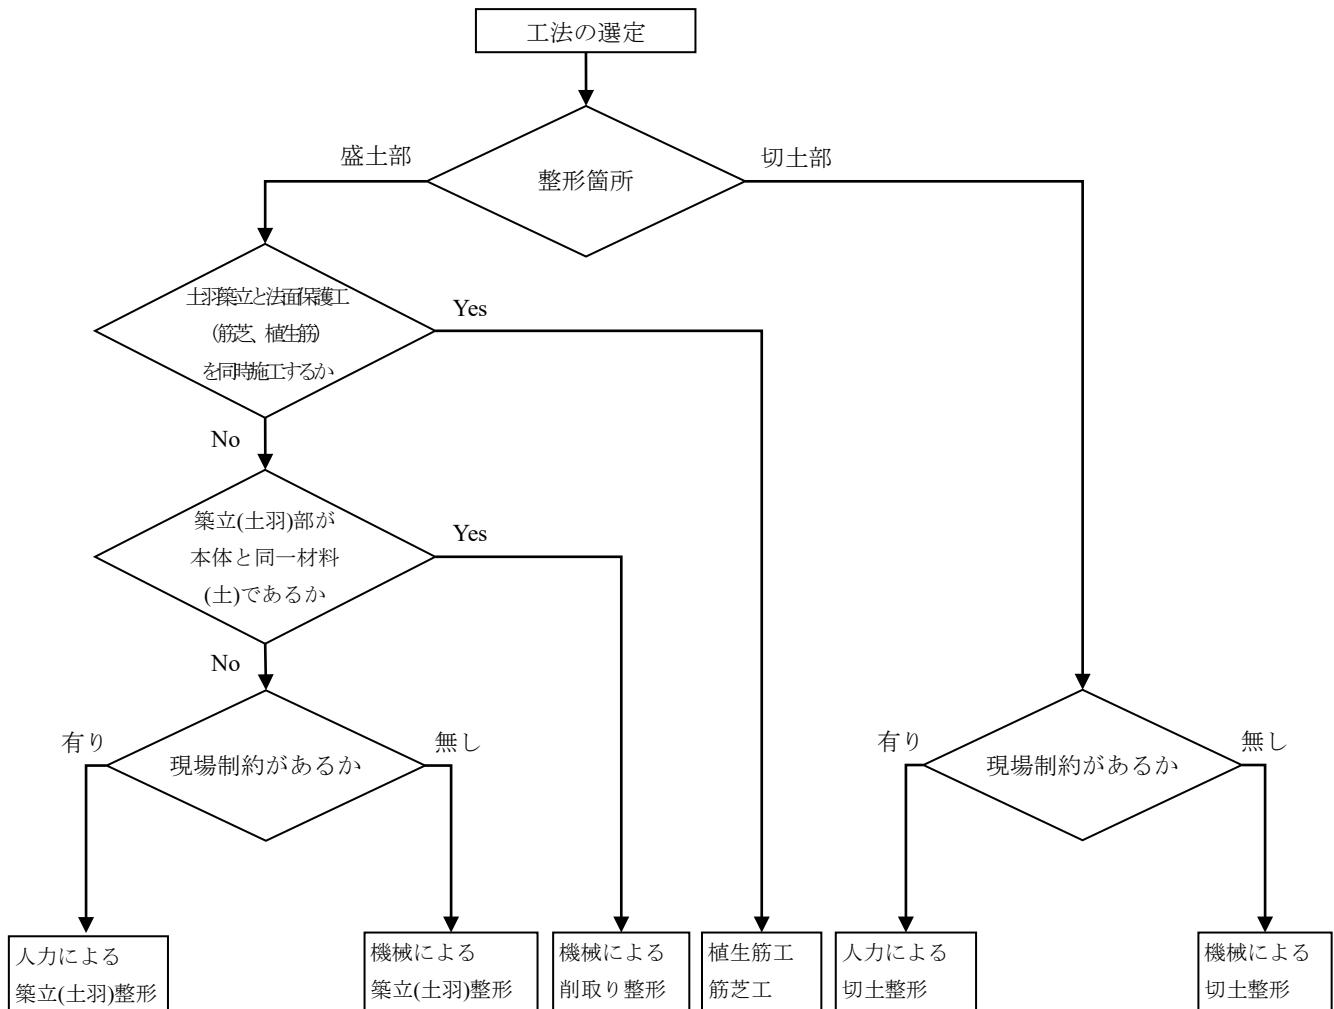


注) 1. 下記の条件のいずれかに該当する場合は現場制約有りとする。

- ・機械施工が困難な場合
 - ・一度法面整形を完成した後、局部的に浸食・崩壊を生じた場合
 - ・法面保護工を施工する前に必要に応じて行う整形作業（二次整形）をする場合
2. 植生筋工、筋芝工については別途計上すること。


1. 岩及び土砂の切土方法について（道路建設課・道路維持課運用）

(1) 本線切土


(a) 土砂の場合

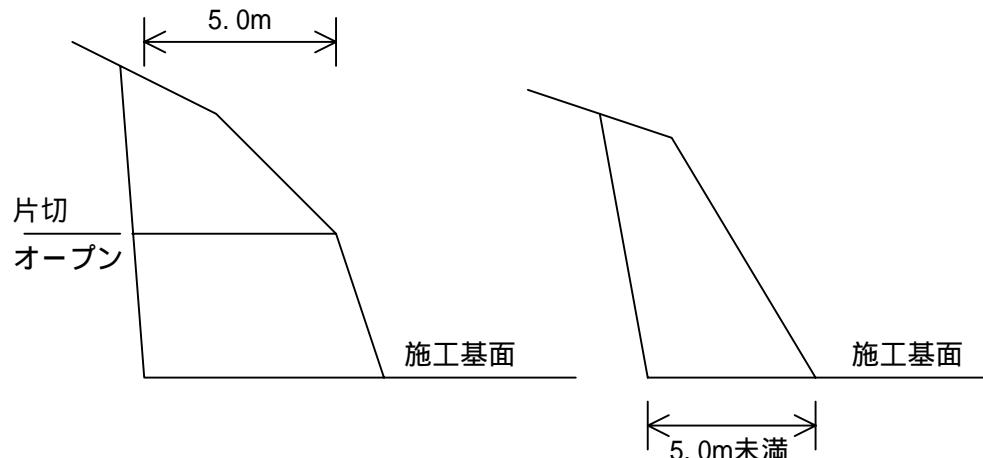

(b) 岩の場合

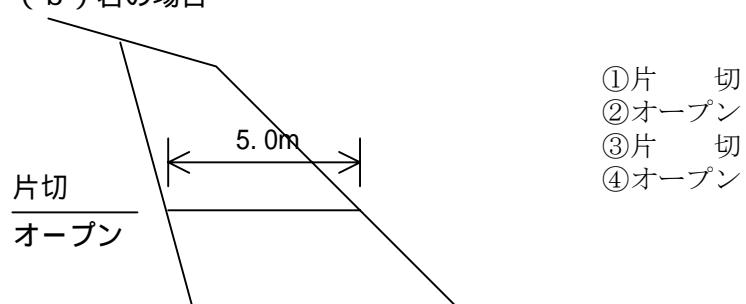


(c) 土砂と岩の場合

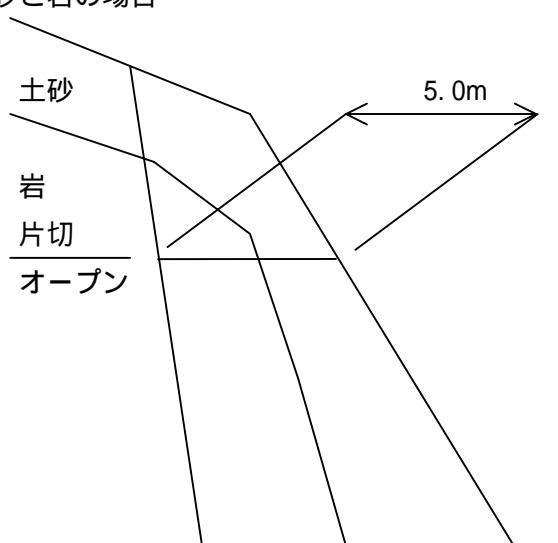


(2) オープンカット・片切の考え方

[縦 断 図]

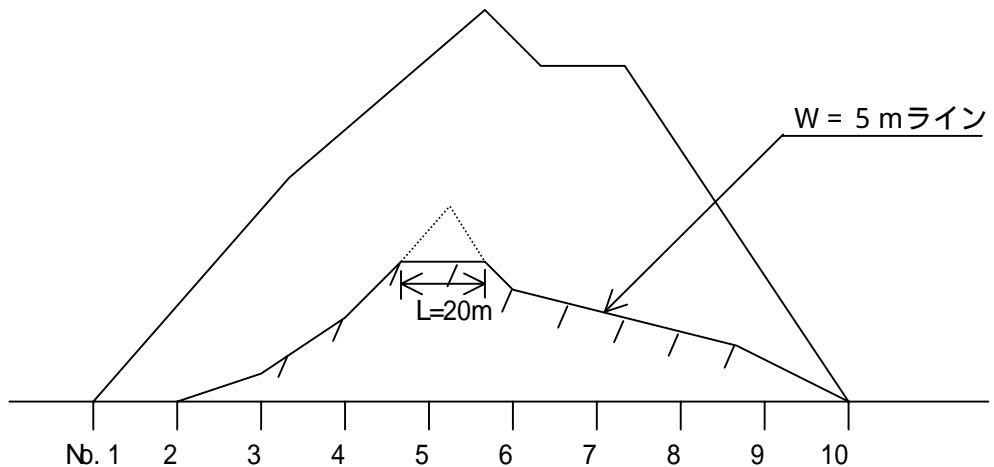


[横 断 図]

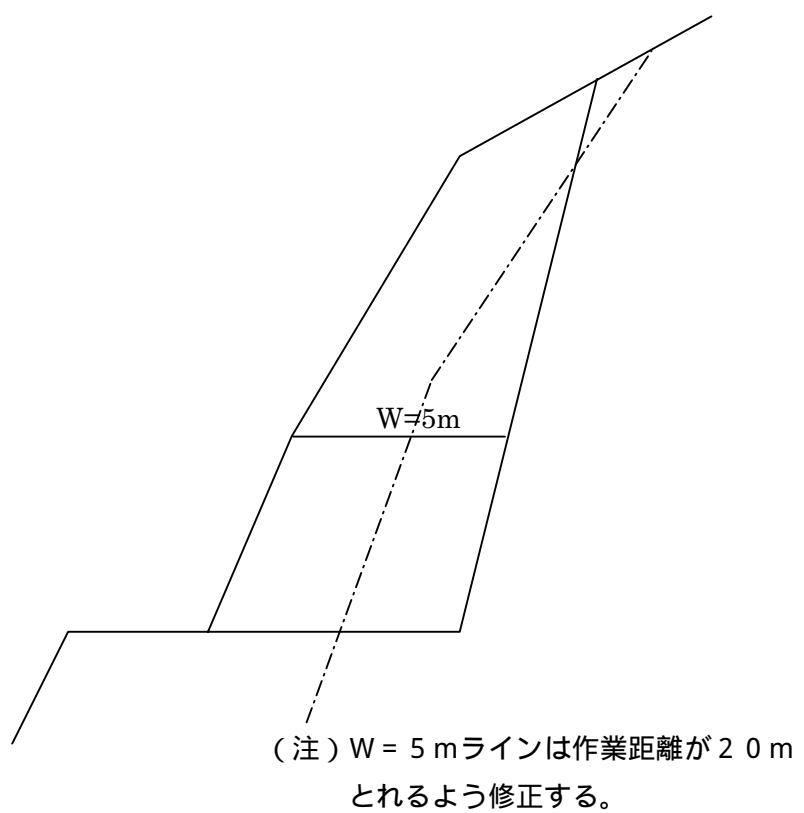


(3) 擁壁掘削

(a) 機械が下へ入れない場合

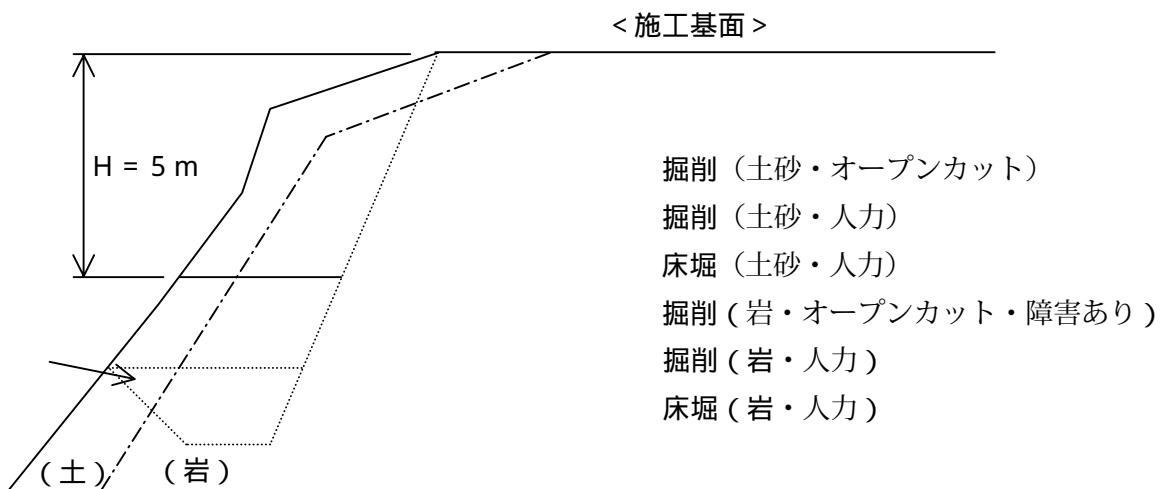

(b) 機械が下へ入れる場合

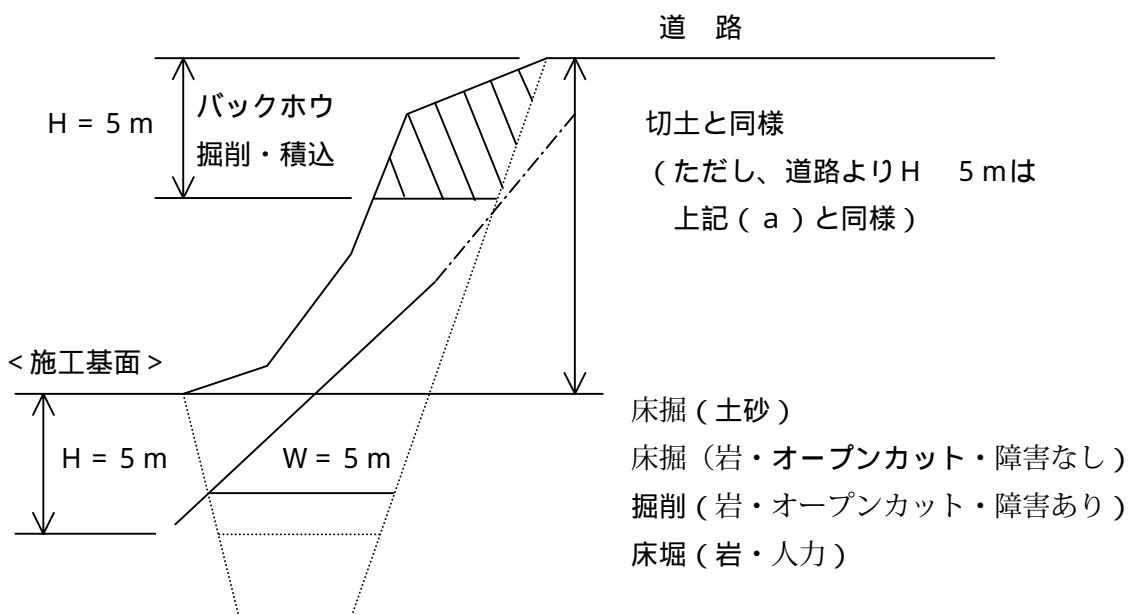


【参考】


1. マスカーブ記入例

横断方向運搬距離 $L = 10\text{ m}$

縦断方向運搬距離 $L = 60\text{ m}$

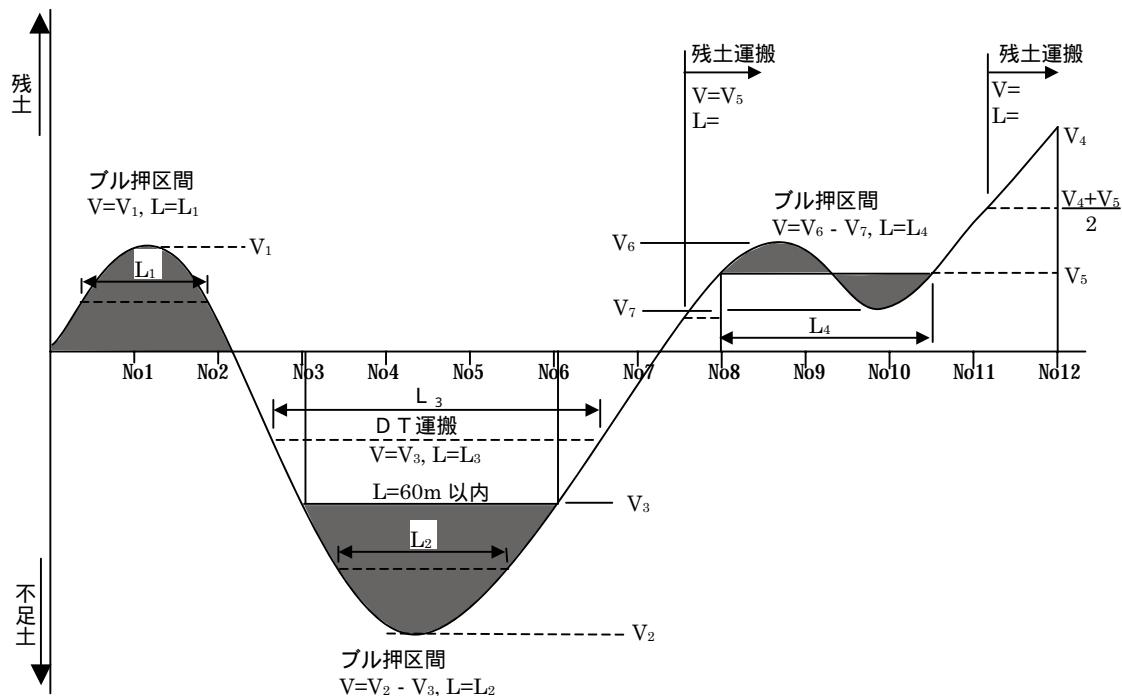

2. 土工数量計算表及び内訳表作成例

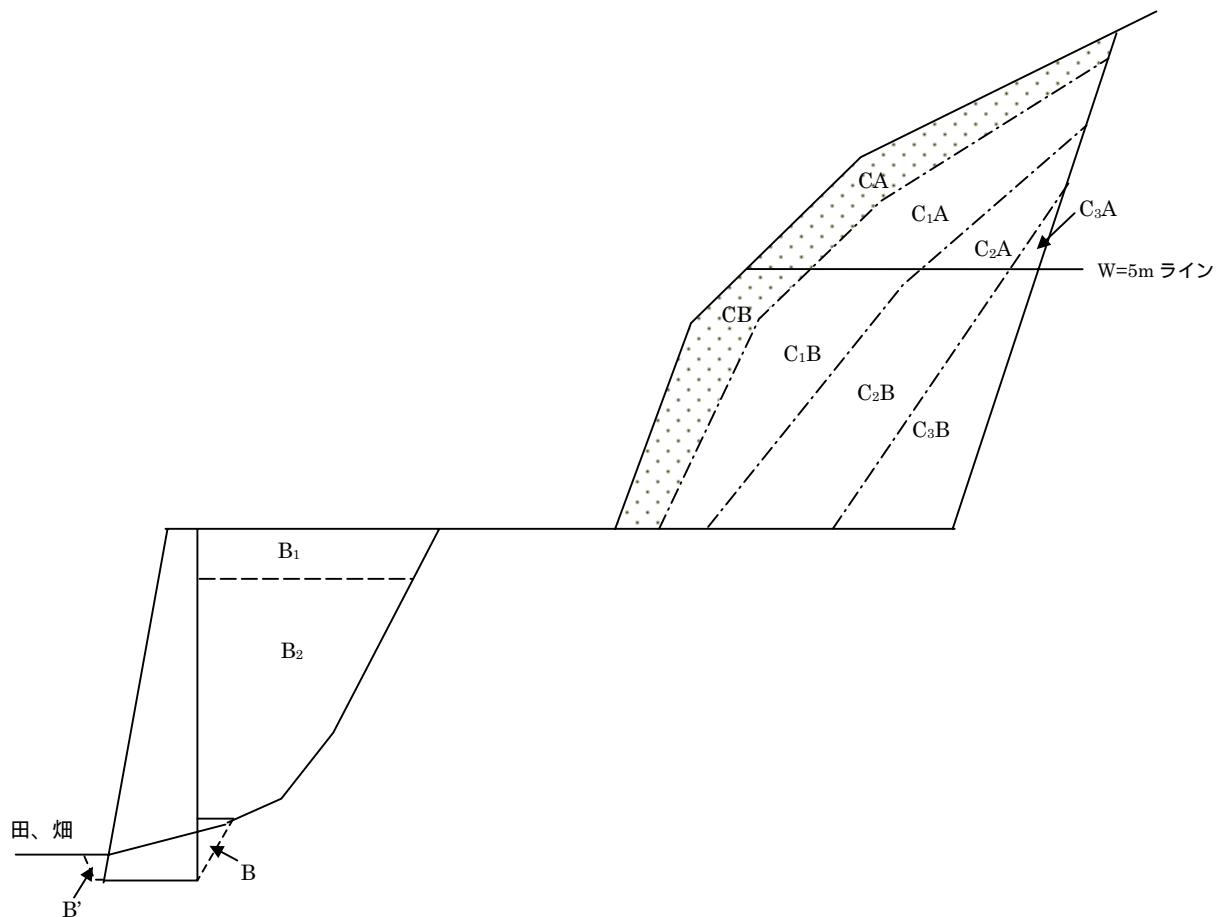

(凡例)

	片切	オープン	盛 土
砂質土	CA	CB	B ₁ . . . 路床
軟岩	C ₁ A	C ₁ B	B ₂ . . . 路体
軟岩	C ₂ A	C ₂ B	B . . . 埋戻(締固めを伴う)
中硬岩	C ₃ A	C ₃ B	B' . . . 埋戻(締固めを伴わない)

(注) 埋戻は(敷均し+締固め)を原則とするが、背後地が田畠、河川等で締固めするこ
とが不適当な部分については、締固めを行わない。

掘削の記号種別

- A : 人力及び火薬併用掘削
- B : 機械掘削(オープン)

3. 土工数量計算及び内訳表

第1号切土計算表

断面 位 量 (実距離)	距 離	レキ質土 (CA)		レキ質土 (CB)		軟岩 (C1 A)		軟岩 (C1 B)		軟岩 (C2 A)		軟岩 (C2 B)		合 計
		断面 (m 2)	土量 (m 3)											
自 120 至 140	20.0	18.6	5.0		5.0	25.0				6.0	2.0	80.0	1618.0	
自 140 至 160	20.0	31.0	496.0	15.0	200.0	10.0	150.0	44.2	692.0	0.0				
自 160 至 180	20.0	6.0	370.0	5.0	200.0	6.0	160.0	6.0	502.0	0.0	2.0	40.0	1272.0	
自 180 至 200	20.0	0.0	60.0	5.4	104.0	2.8	88.0	6.0	120.0	0.0	0.8	28.0	400.0	
自 200 至 220	20.0	6.0	60.0	15.4	208.0	8.0	108.0	10.0	160.0	0.0	0.0	0.4	12.0	548.0
自 220 至 240	20.0	10.0	160.0	0.0	154.0	24.6	326.0	0.0	100.0	0.4	4.0		4.0	748.0
自 240 至 260	20.0	6.0	200.0	0.0	0.0	24.6	492.0	0.0	0.0	0.4	8.0		0.0	700.0
自 260 至 280	20.0	10.0	160.0	15.4	154.0	8.0	326.0	10.0	100.0	0.0	4.0	0.4	4.0	748.0
自 280 至 300	20.0	10.0	160.0	0.0	154.0	24.6	326.0	0.0	100.0	0.4	4.0		4.0	748.0
自 300 至 320	20.0	10.0	200.0	0.0	0.0	24.6	492.0	0.0	0.0	0.4	8.0		0.0	700.0
合 計			2,166.0		1,174.0		2,960.0		1,774.0		36.0		172.0	8,282.0

単位は断面,土量共小数点2位を四捨五入し1位止めとすること。
曲線部距離は実距離とすること。

(1)切土集計表

	片 切 (A)	オ - ブン(B)	計	摘 要
土 砂	2,166.0	1,174.0	3,340.0	
軟 岩	2,960.0	1,774.0	4,734.0	
軟 岩	36.0	172.0	208.0	
計	5,162.0	3,120.0	8,282.0	

第2号擁壁掘削計算表

断面 位置	距離 (実距離)	レキ質土(C)		軟岩(C1)		軟岩(C2)		合計
		断面 (m2)	土量 (m3)	断面 (m2)	土量 (m3)	断面 (m2)	土量 (m3)	
自 120		2.0	50.0	0.2	7.0	0.3	7.0	64.0
至 140	20.0	3.0		0.5		0.4		
自 140		2.0	50.0	0.3	8.0	0.2	6.0	64.0
至 160	20.0	2.0						
自 160		2.0	40.0	0.2	5.0	0.4	6.0	51.0
至 180	20.0	2.0						
自 180		2.0	40.0	1.0	12.0	0.7	11.0	63.0
至 200	20.0	2.0						
自 200		2.5	45.0	0.5	15.0	0.3	10.0	70.0
至 220	20.0	2.0						
自 220		2.0	45.0	0.3	8.0	0.2	5.0	58.0
至 240	20.0	2.0						
自 240		2.0	40.0	0.2	5.0	0.4	6.0	51.0
至 260	20.0	2.0						
自 260		2.0	40.0	1.0	12.0	0.7	11.0	63.0
至 280	20.0	2.0						
自 280		2.5	45.0	0.5	15.0	0.3	10.0	70.0
至 300	20.0	2.0						
自 300		2.5	50.0	0.5	10.0	0.3	6.0	66.0
至 320	20.0	2.5						
合計			445.0		97.0		78.0	620.0

人力掘削、掘削()がある場合はそれぞれ数量を算定する。

第3号盛土、埋戻計算表

断面 位置	距離 (実距離)	路床B1		路床B2		路床B(注1)		合計	路床B(注2)	
		断面 (m2)	土量 (m3)	断面 (m2)	土量 (m3)	断面 (m2)	土量 (m3)		断面 (m2)	土量 (m3)
自 120		36.0	530.0	135.0	2050.0	15.0	200.0	2780.0	0.4	8.0
至 140	20.0	17.0		70.0		5.0				
自 140		6.0	230.0	90.0	1600.0	2.0	70.0	1900.0	0.4	8.0
至 160	20.0	1.5	75.0	20.0	1100.0	1.0	30.0	1205.0	0.4	8.0
自 160		2.9	44.0	2.0	220.0	1.0	20.0	284.0	0.4	8.0
至 180	20.0	3.4	63.0	35.6	376.0	1.0	20.0	459.0	0.4	8.0
自 180		6.0	94.0	2.0	376.0	2.0	30.0	500.0	0.4	8.0
至 200	20.0	1.6	76.0	5.0	70.0	1.0	30.0	176.0	0.4	8.0
自 200		2.8	44.0	4.0	90.0	1.0	20.0	154.0	0.4	8.0
至 220	20.0	3.4	62.0	6.0	100.0	1.0	20.0	182.0	0.4	8.0
自 220		3.4	68.0	6.0	120.0	1.0	20.0	208.0	0.4	8.0
至 240	20.0									
自 240										
至 260	20.0									
自 260										
至 280	20.0									
自 280										
至 300	20.0									
自 300										
至 320	20.0									
合計			1,286.0		6,102.0		460.0	7,848.0		80.0

注1) 締固めを伴う埋戻

注2) 締固めを伴わない埋戻

2) 切土及び擁壁掘削集計表

	切土	擁壁掘削	計	摘要
土砂	3340.0	445.0	3785.0	
軟岩()	4734.0	97.0	4831.0	
軟岩()	208.0	78.0	286.0	
計	8282.0	620.0	8902.0	

3) 切土盛土流用土集計表

	切土	埋戻し	差引計	率(%)	摘要
土砂	3785.0	80.0	3705.0	42.0	
軟岩()	4831.0		4831.0	54.8	
軟岩()	286.0		286.0	3.2	
計	8902.0	80.0	8822.0	100.0	

充用土・土羽土に流用する場合は切土より差し引くこと。

ダンプ運搬距離

60m運搬	0.8m ³
80m運搬	273.8m ³
100m運搬	206.9m ³
120m運搬	416.5m ³
140m運搬	557.1m ³

$$\begin{aligned} \text{平均運搬距離} &= \frac{60 \times 0.8 + 80 \times 273.8 + 100 \times 206.9 + 120 \times 416.5 + 140 \times 557.1}{481.5 + 973.6} \\ &= 117.3 \quad 120m \end{aligned}$$

イ) 土の分類および変化率

分類名称		変化率 L	変化率 C
主要区分	記号		
レキ質土	レキ (G W) (G P) (G Ps) (G - M) (G - C)	1.20	0.95
	レキ質土 (G M) (G C) (G O)	1.20	0.90
砂質土 及び砂	砂 (S W) (S P) (S Pu) (S - M) (S - C) (S - V)	1.20	0.95
	砂質土 (普通土) (S M) (S C) (O L)	1.20	0.90
粘性土	粘性土 (M L) (C L) (O L)	1.30	0.90
	高含水比 粘性土 (M H) (C H)	1.25	0.90
岩塊玉石		1.20	1.00
軟 岩		1.30	1.15
軟 岩		1.50	1.20
中 硬 岩		1.60	1.25
硬 岩		1.65	1.40

土の平均変化率 C m の算出 (盛土機械転圧する場合のみとする)

上記の変化および切盛流用集計表より

$$(\text{レキ質土}) \quad 3,705 \times 0.90 = 3,334.5$$

$$(\text{軟岩}) \quad 4,831 \times 1.15 = 5,555.7$$

$$(\text{軟岩}) \quad 286 \times 1.20 = 343.2$$


$$\text{計} \quad 8,822 \times C m = 9,233.4$$

$$C m = 9,233.4 \div 8,822 = 1.05 \quad (\text{小数第3位を四捨五入})$$

第4号土積計算表

断面位置	距離 (実距離)	切土 m ³	盛土			埋戻 m ³	合計	切盛差	流用盛土捨土量 及び運搬土量
			土量 m ³	変化率 m ³	補正土量 m ³				
自 120 至 140	20.00	1,682.0	2,780.0	1/1.05	2,647.6	8.0	2,655.6	-973.6	↑
自 140 至 160	20.00	1,336.0	1,900.0	"	1,809.5	8.0	1,817.5	-481.5	
自 160 至 180	20.00	451.0	1,205.0	"	1,147.6	8.0	1,155.6	-704.6	BD運搬 ↑L=30m
自 180 至 200	20.00	611.0	284.0	"	270.5	8.0	278.5	332.5	BD運搬 V=704.6 L=120m
自 200 至 220	20.00	818.0	459.0	"	437.1	8.0	445.1	372.9	372.9 ↓ 0.8 V=1,455.1
自 220 至 240	20.00	758.0	500.0	"	476.2	8.0	484.2	273.8	
自 240 至 260	20.00	799.0	176.0	"	167.6	8.0	175.6	623.4	
自 260 至 280	20.00	811.0	154.0	"	146.7	8.0	154.7	656.3	557.1 ↓ 99.2
自 280 至 300	20.00	770.0	182.0	"	173.3	8.0	181.3	588.7	
自 300 至 320	20.00	866.0	208.0	"	198.1	8.0	206.1	659.9	残土運搬 V=1,347.8 m ³
合計		8,902.0	7,848.0		7,474.2	80.0	7,554.2	-2,159.7 1,347.8	↓

- 注1) 土積計算表にて必ず流用計算すること。
- 注2) 盛土欄中の変化率は締固めを行う盛土・埋戻し分について考慮のこと。その他については、C=1.0とみなし変化率を考慮しない。
- 注3) 20m以内の流用盛土運搬距離については、原則として断面内盛土として扱うこと。
- 注4) 運搬機種については、60m以下の運搬はブルドーザが経済的であるため、ブルドーザ運搬を優先的に考慮すること。

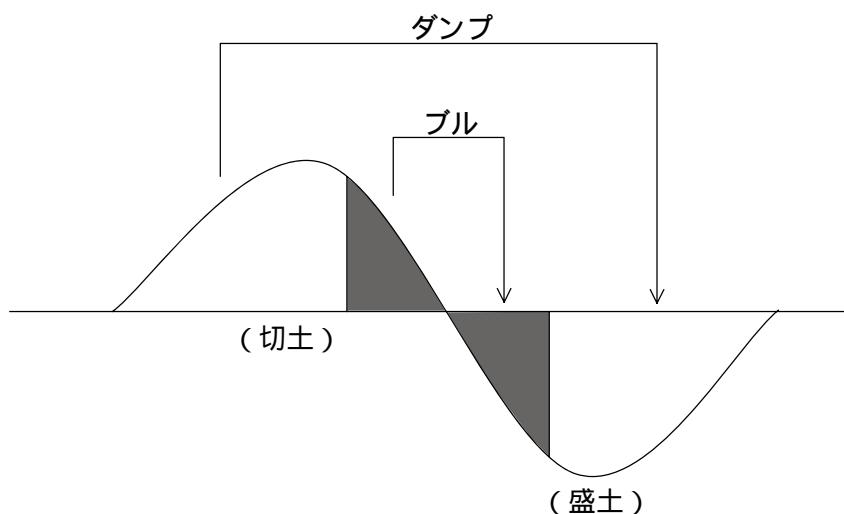

口) 盛土配分表

全盛土必要量 = 7,474.2

断面内盛土 = 7,474.2 - 2,159.7 = 5,314.5

30m 運搬盛土 = 704.6

120m 運搬盛土 = 1,455.1

残土 = 1,347.8


八) 盛土残土内訳表

	断面内盛土	30m運搬盛土	120m運搬盛土	残土	計	摘要
土砂	2,231.9	296.0	611.1	566.0	3,705.0	42.0
軟岩	2,910.3	385.8	796.8	738.1	4,831.0	54.8
軟岩	172.3	22.8	47.2	43.7	286.0	3.2
計	5,314.5	704.6	1,455.1	1,347.8	8,822.0	100.0

i) オープンカットの流用先の算定

掘削歩掛の中には押土歩掛が含まれているものがあるため、盛土残土内訳書において掘削歩掛に含むものと、ブルドーザ押土を計上するものについて区分するものとする。

[掘削歩掛の中に押土運搬を含むものは、オープンカットのうち、ブルドーザ掘削（土砂）]
リッパ掘削（軟岩）及び火薬併用リッパ掘削（中硬岩以上）]

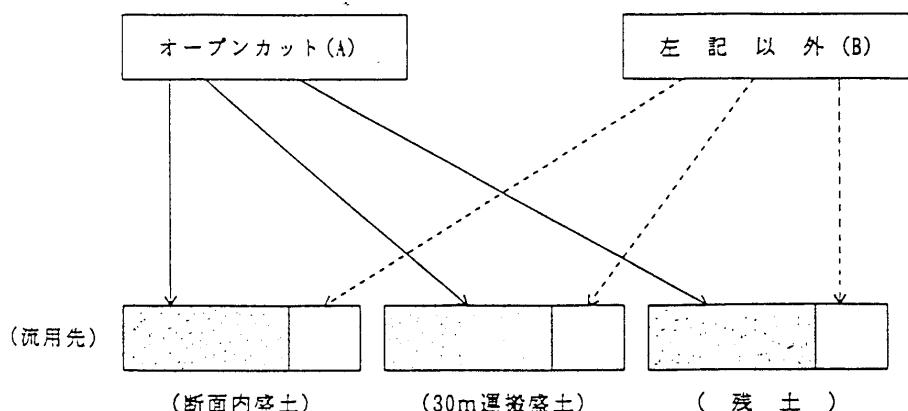

(注1) それぞれの流用先における [] と [] の比率は、(A)と(B)の土量の
比率によるものとする。

(注2) ここでいうオープンカットは、大型ブレーカー掘削は含まない。

5) 切土中オープンカットの比率

	切 土	オープ	率 (%)	摘要
土 砂	3,705.0	1,174.0	31.7	
軟 岩 I	4,831.0	1,774.0	36.7	
軟 岩 II	286.0	172.0	60.1	
計	8,822.0	3,120.0		

流用先

	レキ質土		軟岩 I		軟岩 II	
	オープン	その他	オープン	その他	オープン	その他
断面内盛土	2,231.9×0.317 ≒ 707.0	2,232.0-707.0 = 1,525.0	2,910.3×0.367 ≒ 1,069.0	2,910.0-1069.0 = 1,841.0	172.3×0.601 ≒ 104.0	172.0-104.0 = 68.0
30m運搬盛土	296.0×0.317 ≒ 94.0	296.0- 94.0 = 202.0	358.8×0.367 ≒ 142.0	386.0- 142.0 = 244.0	22.8×0.601 ≒ 14.0	23.0-104.0 = 9.0
120m運搬盛土	611.1×0.317 ≒ 194.0	611.0-194.0 = 417.0	796.8×0.367 ≒ 293.0	797.0- 293.0 = 504.0	47.2×0.601 ≒ 28.0	47.0- 28.0 = 19.0
残土	566.0×0.317 ≒ 179.0	566.0-179.0 = 387.0	738.1×0.367 ≒ 270.0	738.0- 270.0 = 468.0	43.7×0.601 ≒ 26.0	44.0- 26.0 = 18.0
計	1,174.0	2,531.0	1,774.0	3,057.0	172.0	114.0
岩質別合計		3,705.0		4,831.0		286.0

(注1) オープンカットの計は、切土集計表の値に合わせる。

(注2) オープンカット分は、掘削歩道に押土が入っているため、ブル押しは計上しない。

断面内盛土 D=10m

30m運搬盛土 D=30m

残土(集積) D=20m

6) 破碎片除去

① 岩の片切掘削のうち大型ブレーカーを使用する軟岩以上については、破碎片除去を計上する。(バックホウルーズ)

切土(C1A) 軟岩 I 2,960m³

切土(C2A) 軟岩 II 36m³

計 2,996m³

軟岩数量集計表

切 土

区分 名 称	軟岩 I	軟岩 II	計	備 考
人力併用機械掘削	2,960.0	36.0	2,996.0	
破碎片除去	2,960.0	36.0	2,996.0	
リッパ掘削 (L=10m)	1,069.0	104.0	1,173.0	断面内盛土
リッパ掘削 (L=30m)	142.0	14.0	156.0	B D 運搬盛土
リッパ掘削 (集積含)	293.0	28.0	321.0	D T 運搬盛土
リッパ掘削 (集積含)	270.0	26.0	296.0	残土

盛 土

区分 名 称	軟岩 I	軟岩 II	計	備 考
断面内盛土	1,841.0	68.0	1,909.0	
30m運搬盛土(B D)	244.0	9.0	253.0	
機械積み込み	797.0	47.0	844.0	
120m運搬盛土(D T)	797.0	47.0	844.0	

残土処理

区分 名 称	軟岩 I	軟岩 II	計	備 考
機械積み込み	738.0	44.0	782.0	
捨て土運搬土量	738.0	44.0	782.0	

注) (人力掘削) - (埋戻) - (断面内盛土) - (30m運搬盛土) = (積込土量)

擁壁掘削

区分 名 称	軟岩 I	軟岩 II	計	備 考
床 堀 (II)	97.0	78.0	175.0	
破碎片除去	97.0	78.0	175.0	

切土内訳表

名 称	品 種	単 位	数 量	積算数量	備 考
人力併用 B H 堀削	レキ質土	m ³	2,166	2,200	
B H 堀削	"	m ³	373	370	
B D 堀削 (L = 10m)	"	m ³	707	710	断面内盛土
B D 堀削 (L = 30m)	"	m ³	94	94	B D 運搬盛土
人力併用 機械堀削	軟 岩	m ³	2,996	3,000	
破碎片除去	"	m ³	2,996	3,000	
リッパ堀削 (L = 10m)	"	m ³	1,173	1,170	断面内盛土
リッパ堀削 (L = 30m)	"	m ³	156	160	B D 運搬盛土
リッパ堀削(集積含む)	"	m ³	321	320	D T 運搬盛土
リッパ堀削(集積含む)	"	m ³	296	300	残土

注) 数量単位は単位止とし、少数1位を四捨五入する。

盛土内訳表

名 称	品 種	単 位	数 量	積算数量	備 考
断面内盛土	レキ質土	m ³	1,525	1,500	
"	軟 岩	m ³	1,909	1,910	
30m運搬盛土(B D)	レキ質土	m ³	202	200	
"	軟 岩	m ³	253	250	
機械積み込み	軟 岩	m ³	844	840	
120m運搬盛土(D T)	レキ質土	m ³	611	610	
"	軟 岩	m ³	844	840	
敷均し手間	T = 0.20m	m ³	1,286	1,300	
"	T = 0.30m	m ³	6,102	6,100	
機械転圧	T = 0.20m	m ³	1,286	1,300	
"	T = 0.30m	m ³	6,102	6,100	
締固めを伴う埋戻し		m ³	460	460	
締固めを伴わない埋戻		m ³	80	80	

注) 数量単位は単位止とし、少数1位を四捨五入する。

残土処理内訳表

名 称	品 種	単 位	数 量	積算数量	備 考
機械積み込み	軟 岩	m ³	782	780	
捨て土運搬土量	レキ質土	m ³	566	570	
"	軟 岩	m ³	782	780	

注1) 数量単位は単位止とし、少数1位を四捨五入する。

注2) (人力掘削) - (埋戻) - (断面内盛土) - (30m運搬盛土) = (積込土量)

注3) (-)マイナスの場合、土砂の積込は計上しない。

擁壁掘削内訳表

名 称	品 種	単 位	数 量	積算数量	備 考
機械掘削積み込み	レキ質土	m ³	445	450	
床 掘 (II)	軟 岩	m ³	175	180	
同上破碎片除去	軟 岩	m ³	175	180	

注) 数量単位は単位止とし、少数1位を四捨五入する。

3 章 発泡スチロールを用いた 超軽量盛土工

3.1 発泡スチロールを用いた超軽量盛土工

3章 発泡スチロールを用いた超軽量盛土工

3. 1 発泡スチロールを用いた超軽量盛土工

1. 適用

超軽量材としての発泡スチロールを盛土、擁壁および橋台等の抗土圧構造物の裏込め等に使用する発泡スチロール工を人力で施工する場合に適用する。

2. 数量算出項目

発泡スチロール設置、発泡スチロール（材料費）、緊結金具（材料費）、コンクリート床版、支柱結合アンカー（材料費）、支柱設置、支柱（材料費）、壁面材設置、壁面材（材料費）、裏込碎石（軽量盛土）の数量を区分ごとに算出する。

3. 区分

区分は、規格、雑工種、生コンクリート規格、養生工、圧送管延長距離、床板厚さ、溶接金網規格、鉄筋量、盛土高、附帯工の割合、碎石の種類とする。


(1) 数量算出項目及び区分一覧表

区分 項目	BIM/CIM モデル	属性情報													
		規格	雑工種	生コンクリート規格	養生工	圧送管延長距離	床板厚さ	溶接金網規格	鉄筋量	盛土高	附帯工の割合	碎石の種類	単位	数量	備考
発泡スチロール設置	A	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	m ³		
発泡スチロール（材料費）	A	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	m ³		
緊結金具（材料費）	B	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	個		
コンクリート床版	A	○	×	○	○	○	○	○	○	○	×	×	m ³		
支柱結合アンカー（材料費）	B	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	本		
支柱設置	B	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	本		
支柱（材料費）	B	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	本		
壁面材設置	B	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	m ²		
壁面材（材料費）	B	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	m ²		
裏込碎石（軽量盛土）	A	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	m ³		


BIM/CIM モデルによる数量算出方法は、コンクリート構造を参考とする

- 注) 1. 軽量盛土（発泡スチロール）の排水材（不織布：厚さ 10 mm以下）、基礎碎石（敷均し厚 20 cm以下）、敷砂（敷均し厚 10 cm以下）を標準としており、これにより難しい場合については別途考慮する。
2. 雜工種における材料は、種別・規格にかかわらず適用できる。
3. 発泡スチロールブロックの固定のためにL型ピンの設置が必要な場合は別途考慮する。
4. コンクリート床版にグランドアンカー等を結合する場合は別途考慮する。
5. ベースプレート式H型鋼支柱(H型鋼規格はH 300 mm×300 mm以下、長さ 9 m以下)を標準としており、これにより難しい場合については別途考慮する。
6. 壁面材1枚当りの規格は、長さ 2.5 m以下、幅 0.6 m以下、重量 170 kg以下を標準としており、これにより難しい場合については別途考慮する。


(2) 発泡スチロール設置の雑工種による区分

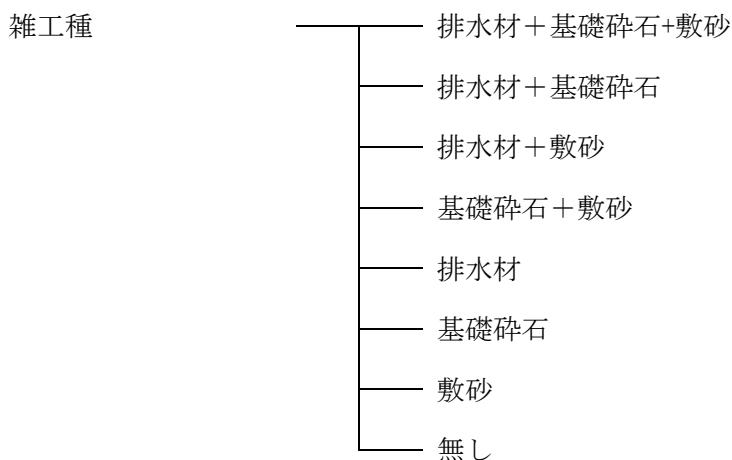

(3) コンクリート床版の養生工による区分




(4) コンクリート床版の生コンクリート規格による区分

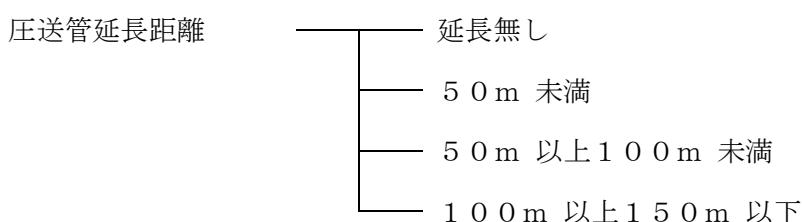


注) 圧送管延長距離区分は、作業範囲 (30 m) を超えて圧送管を延長する場合に、超えた部分の延長距離を該当する区分から選択する。

(5) コンクリート床版の床版厚さによる区分



(6) 裏込め碎石（軽量盛土）の盛土高による区分



(7) 裏込碎石（軽量盛土）の付帯工の割合による区分

付帯工の割合	0. 1 以下
	0. 1 を超え 0. 2 以下
	0. 2 を超え 0. 3 以下
	0. 3 を超え 0. 4 以下
	0. 4 を超え 0. 5 以下
	0. 5 を超え 0. 6 以下
	0. 6 を超え 0. 7 以下
	0. 7 を超え 0. 8 以下
	0. 8 を超え 0. 9 以下
	0. 9 を超え 1. 0 以下

注) 付帯工の割合は、「4. 数量算出方法 (7)」により算出する。

関連数量算出項目

項目	BIM/CIM モデル	属性情報		
		単位	数量	備考
コンクリート (基礎コンクリート部)	A	m ³		「第1編(共通編) 4. 1 コンクリート工」参照
型枠 (基礎コンクリート部)	B	m ²		「第1編(共通編) 4. 2 型枠工」参照
鉄筋工 (基礎コンクリート部)	B	t		「第1編(共通編) 4. 3. 1 鉄筋工」参照
基礎材 (基礎コンクリート部)	B	m ²		「第1編(共通編) 9. 1 基礎・裏込碎石工」参照

4. 数量算出方法

数量算出は、「第1編(共通編) 1章 基本事項」によるほか、下記の方法によるものとする。

(1) 発泡スチロール(材料費)は、ロス率を以下とし体積(m³)を算出する。

項目	ロス率
発泡スチロール	+0. 04

(2) 緊結金具(材料費)の発泡スチロールm³当りの使用量は、ロス率を含み以下とし個数を算出する。

項目	数量
緊結金具	2. 3

(3) 支柱結合アンカー(材料費)は、規格ごとにコンクリート床板体積当りの必要本数(本/m³)を算出する。

(4) 支柱(材料費)は、規格ごとに本数を算出する。

(5) 壁面材(材料費)は、壁面固定金具を含み、規格ごとに壁面面積当りの必要数量(枚/m²及び個/m²)を算出する。

(6) 裏込碎石（軽量盛土）は、設計数量を算出する。



(7) 付帯工の割合は下式にて算出する。

$$\text{付帯工の割合} = \frac{\text{裏込碎石工の盛土高 } 6 \text{ m を超える部分の設計量 (m)}}{\text{裏込碎石工全体の設計量 (m}^3\text{)}} \\ \text{設計量 (m}^3\text{)} : \text{ロスを含まない数量}$$


5. 参考図

(1) 壁面材有り


・支柱設置工が必要な場合

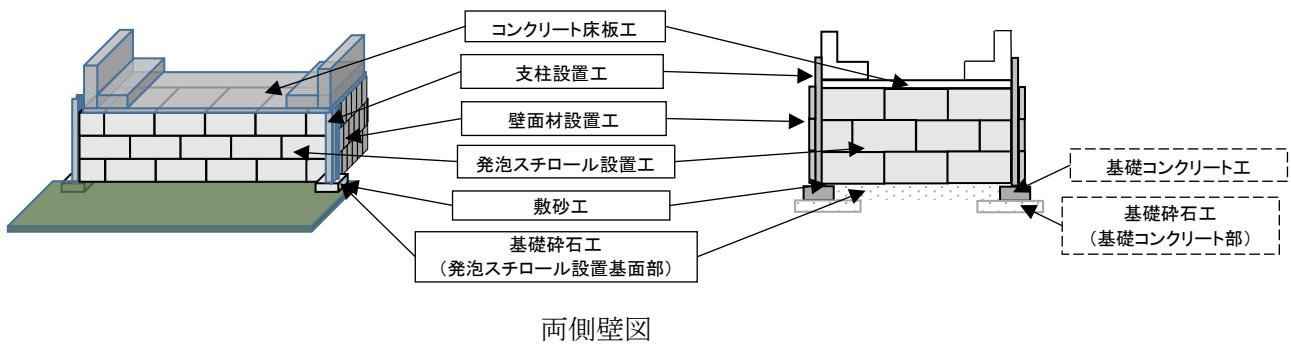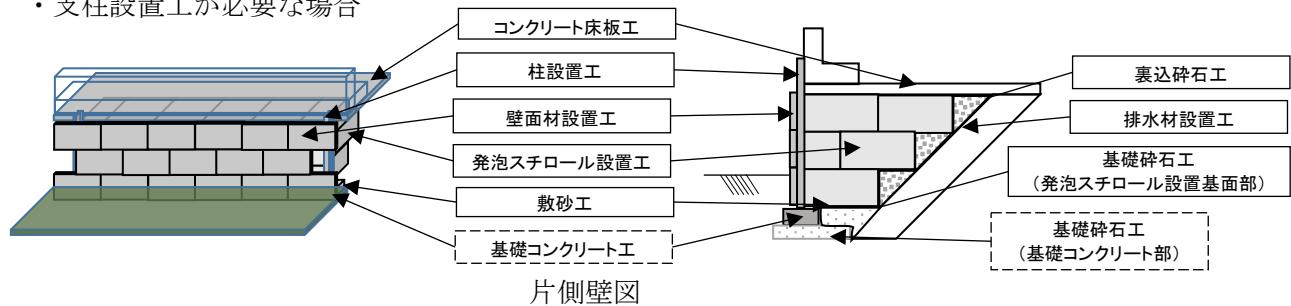

・支柱設置工が必要無い場合

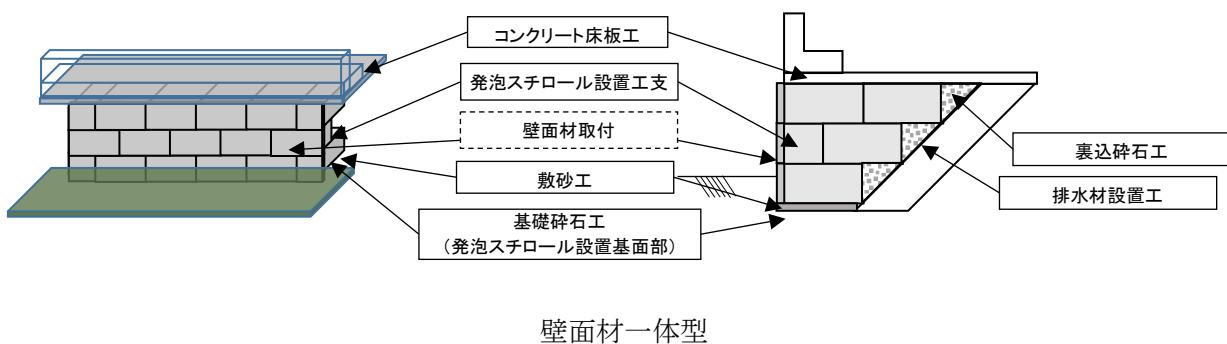

(2) 壁面材無し

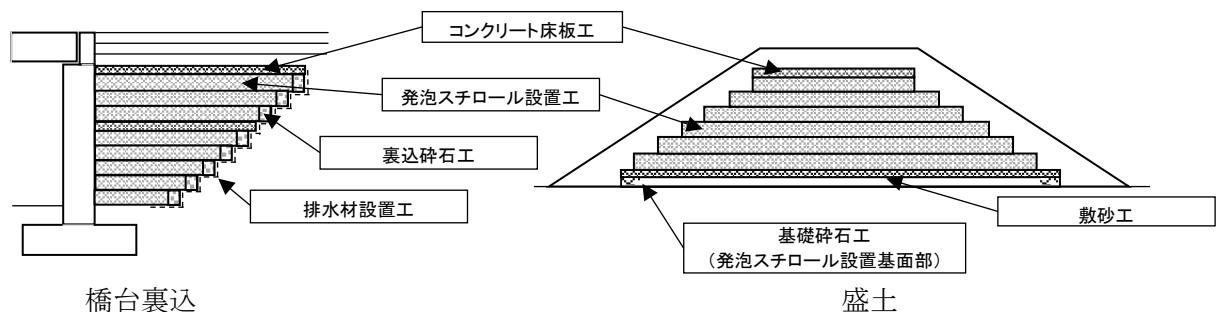

4 章 コンクリート工

4.1 コンクリート工

4.2 型枠工

4.3 鉄筋工

4.3.1 鉄筋工

4.3.2 ガス圧接

4.4 張りコンクリート工

4章 コンクリート工

4. 1 コンクリート工

1. 適用

一般的な構造物のコンクリート打設に適用する。

ただし、ダムコンクリート、トンネル覆工コンクリート、砂防コンクリート、コンクリート舗装、消波根固めブロック工、コンクリート桁及び軽量コンクリート等の特殊コンクリート打設、4. 4張りコンクリート工、第1編(共通編)6章6.4場所打擁壁工(1)(2)、7章函渠工(1)(2)、第3編(道路編)7章橋台・橋脚工(1)(2)、10章共同溝工(1)(2)に、張りコンクリートは適用しない。

2. 数量算出項目

コンクリート、均しコンクリートの数量を区分ごとに算出する。

3. 区分

区分は、構造物種別、コンクリート規格とする。

(1) 数量算出項目及び区分一覧表

項 目	区 分 BIM/CIM モードル	属性情報				
		構造物種別	コンクリート規格	単位	数量	備考
コンクリート	A	○	○	m ³		
モルタル練り	A		○	m ³		

「コンクリート」は、BIM/CIMモデルより体積を算出し、属性情報を用いて構造物種別等を区分することより「A」を適用する。

(2) 構造物種別

構造物種別ごとに各部ごとの数量を算出し集計する。

- ①無筋・鉄筋構造物
- ②小型構造物

(3) コンクリート規格

コンクリート規格ごとの数量を算出し集計する。

(4) モルタル練

セメント種類は、①普通と②高炉ごとの数量を算出し集計する。

混合比は、セメント種類ごと①1:1、②1:2、③1:3ごとの数量を算出し集計する。

4. 数量算出方法

数量の算出は、「第1編（共通編）1章 基本事項」によるほか下記によるものとする。


(1) ペーラインの計上

型枠を設置できない場合は、ペーラインを計上するものとする。

ペーラインコンクリート厚は、以下のとおりとする。

岩着→ 5 cm

(例)

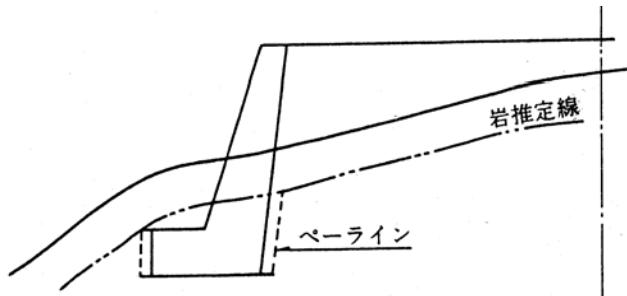


(2) 3次元CADソフトの利用

体積の計算において、3次元CAD等を用いる場合は、3次元CADソフト等の自動計算機能によりBIM/CIMモデルを分割し、各分割の体積算出及び各分割の合計等を自動計算により算出することができるものとする。


(参考) BIM/CIMモデルの分割、各分割の合計等の方式の例

a) 分割による算出

- ① BIM/CIMモデルを変化点ごとに、XY平面の水平方向の多角錐体に分割後、多角錐体の各体積を合計し算出する。

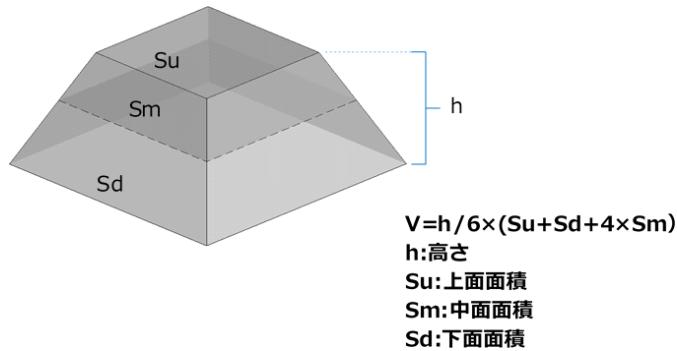


- ②単純な幾何図形に分割した各体積を基に各体積の和、差等の集合演算により算出する。

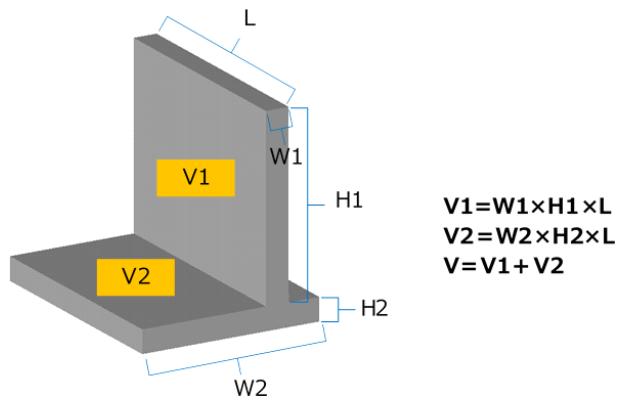

b) 三角形分割による算出

- ① BIM/CIMモデル表面を三角形分割し、各面とモデル最下水平面との間の柱体積の合計をモデルの体積とする。この時、面の法線ベクトルのZ成分の符号を柱体積の符号とし、+は加算、-は控除する。

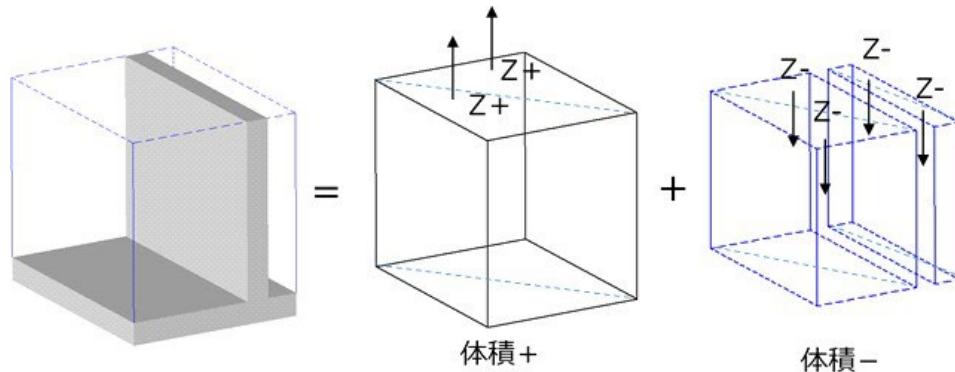


- ②BIM/CIMモデル表面を三角形分割し、それぞれの三角形に対して、三角形の3点と1点（例えばモデル原点）を結んで作られる三角錐の体積を合計する。

計算式

$$V_{tetra} = \frac{1}{6} (\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB}) \cdot \overrightarrow{OC}$$

$$V = \sum V_{tetra}$$

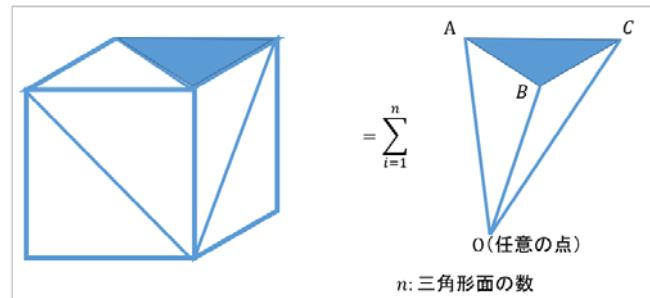

三角形ABCは表が反時計周りとなるように定める。

三角形面の外側に1点がある場合、計算される体積値は負となるが、

その場合、他の三角錐から控除すべき体積であるので、和は全体の体積と等しくなる。

4. 2 型枠工

1. 適用

一般土木工事の構造物施工にかかる型枠工に適用する。

ただし、鋼橋床版、コンクリート桁、砂防、ダム、トンネル、4. 4張りコンクリート工、第1編(共通編)6章 6.4.1 場所打擁壁工(1)、7章 7.1.1 函渠工(1)、第3編(道路編)7章 7.1.1 橋台・橋脚工(1)、10章 10.1 共同溝工(1)等には適用しない。

2. 数量算出項目

型枠の面積を区分ごとに算出する。

3. 区分

区分は、型枠の種類、構造物の種類とする。

(1) 数量算出項目及び区分一覧表


項目	区分	BIM/CIM モデル	属性情報				
			型枠 の種類	構造物 の種類	単位	数量	備考
型 枠	B		○	○	m ²		

注) 1. 撤去しない埋設型枠の発泡スチロールについては、平均厚を備考欄に明記する。
2. 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)は、半径5m以下の円形部分に適用する。

「型枠」は、簡易な形状(点、線、面)を用いて位置と面積を算出し、属性情報を用いて型枠の種類や構造物種別を区分することより「B」を適用する。


(2) 型枠の種類区分

型枠の種類による区分は、以下のとおりとする。



(3) 構造物の種類区分

構造物の種類による区分は、以下のとおりとする。

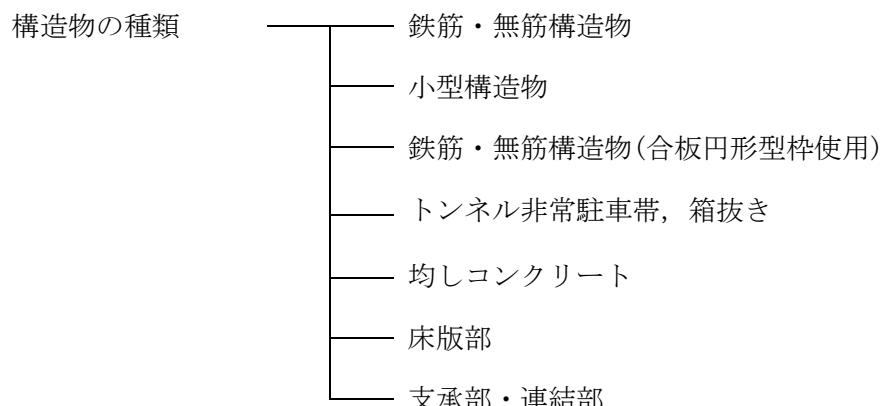


(4) 撤去しない埋設型枠

撤去しない埋設型枠の型枠設置面積の算出は、下記のとおりとする。

床 版 部

支承部・連結部

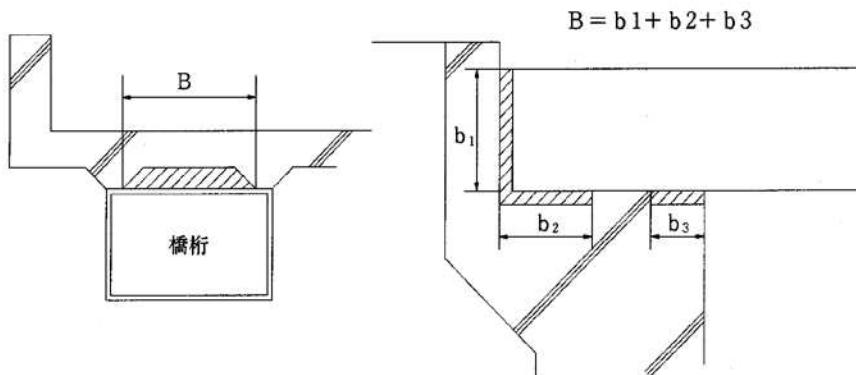

$$A = B \times L \quad A : \text{型枠面積 (m}^2\text{)}$$

B : 設置幅 (m)

L : 設置延長 (m)

支承部・連結部の発泡スチロールの使用量は、次式による。

$$\text{使用量 (m}^2\text{)} = \text{設置面積 (m}^2\text{)} \times (1 + K)$$

K : ロス率 (+0.04)


(5) 妻型枠

妻型枠については、小型構造物は計上しない。無筋構造物は、施工手順を検討の上、必要数量を計上する。

(6) 小型構造物（胴木等）の勾配1割より急なヶ所は型枠を計上する。（1割は計上する）


(7) 無筋、鉄筋構造物の勾配3割より急なヶ所は型枠を計上する。（3割は計上する）

例：橋台、橋脚のフーチング、逆T擁壁

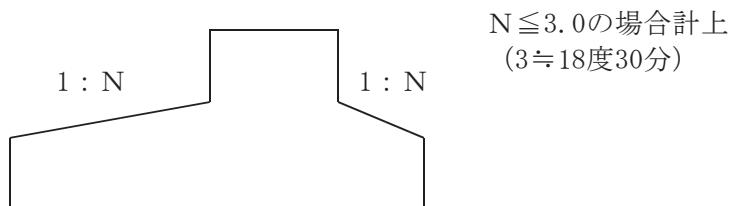


(6) 型枠の設置高さ区分


型枠材の設置において、設置高さの平均が30mを超える場合は、その設置高さを備考欄に明記すること。

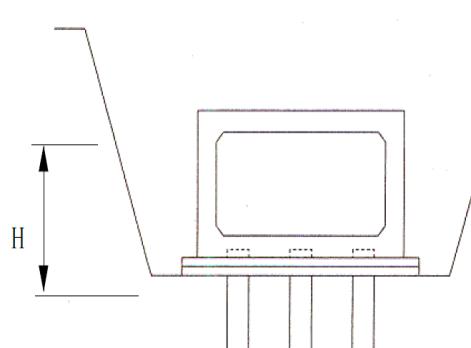


設置高さ = H

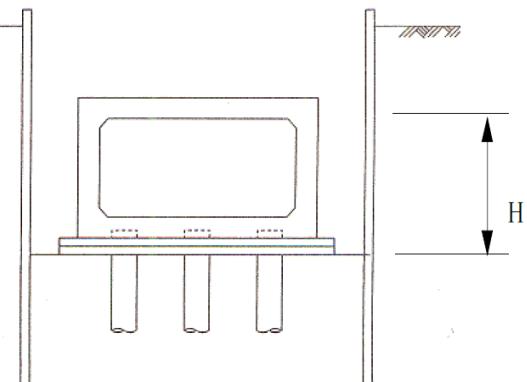


設置高さ = H

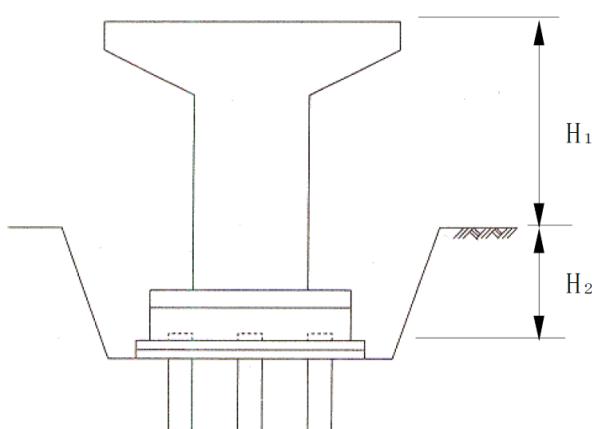

設置高さ = H₁ + H₂

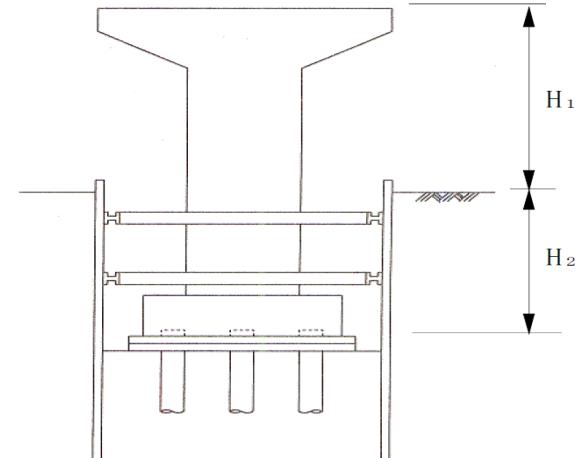

設置高さ = H₁ + H₂

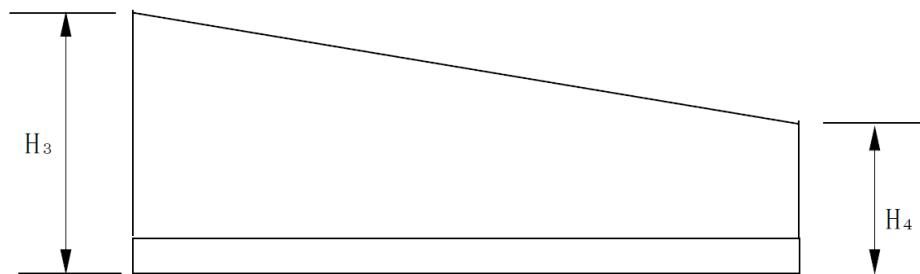

平均設置高さ = 1/2 × (H₃ + H₄)

4. 数量算出方法

数量の算出は、「第1編（共通工）1章 基本事項」による。

4. 3 鉄筋工

4. 3. 1 鉄筋工

1. 適用

河川、海岸、道路、水路、コンクリート橋梁、鋼橋床版の鉄筋構造物の加工・組立、及び、差筋、場所打杭の鉄筋かごの加工・組立に適用する。なお、鉄筋径は、D 10 ($\phi 9$) 以上 D 51 ($\phi 51$) 以下とする。

2. 数量算出項目

鉄筋の質量を区分ごとに算出する。

3. 区分

区分は、規格・仕様、材料規格、鉄筋径、施工条件、構造物種別、施工規模、太径鉄筋の割合とする。

(1) 数量算出項目及び区分一覧表

1) 加工・組立・差筋

区分 項目	BIM/CIM モデル	属性情報									
		規格 仕様	材料 規格	鉄筋径	施工 条件	構造物 種別	施工 規模	太径鉄筋 の割合	単位	数量	備考
鉄筋	B	○	○	○	○	○	○	○	t		

注) 規格・仕様区分において「場所打杭用かご筋」に区分される場合は、施工条件区分、構造物種別は算出する必要はない。

「鉄筋」は、簡易な形状（点、線、面）を用いて位置と延長より質量を算出し、属性情報を用いて規格・仕様等を区分することにより「B」を適用する。

(2) 規格・仕様区分

規格・仕様	適用基準
一般構造物	構造物の鉄筋の加工・組立
場所打杭用かご筋	場所打杭用鉄筋かごの加工・組立

(3) 材料規格区分および鉄筋径区分

材料規格	鉄筋径	材料規格	鉄筋径	材料規格	鉄筋径
S D 2 9 5	D 10	S D 3 4 5	D 10	S R 2 3 5	$\phi 9$
	D 13		D 13		$\phi 13$
	D 16		D 16～D 25		$\phi 16 \sim \phi 25$
			D 29～D 32		
			D 35		
			D 38		
			D 41		
			D 51		

(4) 施工条件区分

トンネル内の鉄筋組立作業がある場合は、その数量を区分して算出する。

なお、トンネル内に区分した場合は、(5) 構造物種別は算出する必要はない。

(5) 構造物種別

規格・仕様	適用基準
切梁のある構造物	切梁のある構造物、立杭、及び深礎工の加工・組立作業 $(H_1) < (H_2) \times 2$
地下構造物	地表面下で覆工板等に覆われて施工する構造物の加工・組立作業
橋梁用床版	鋼橋用床版 (P C 床版は除く) の加工・組立作業
R C 場所打ホロースラブ橋	R C 場所打ホロースラブ橋の加工・組立作業
差筋及び杭頭処理	差筋及び杭頭処理作業

(6) 施工規模区分

1 工事に2つ以上の規格・仕様を適用する場合は、1工事あたりの全体数量を算出する。

(7) 太径鉄筋の割合区分

1 単位当たり構造物に使用する太径鉄筋 (D 3 8 以上D 5 1 以下) の質量を算出し、1単位当たり構造物における割合を以下の方法により算出する。

なお、(5) 構造物種別で橋梁用床版またはR C 場所打ホロースラブ橋を選択した場合は、算出する必要はない。

$$\text{太径鉄筋の割合} = \frac{\text{1単位当たり構造物の設計太径鉄筋質量}}{\text{1単位当たり構造物の設計質量}}$$

(1 単位当たり構造物の参考例)

① 1工事で複数の橋脚を施工する場合

橋脚1基毎の太径鉄筋の質量を算出し、集計する。


② 1工事で複数の場所打杭用かご筋を施工する場合

杭1本毎の太径鉄筋の質量を算出し、集計する。


(8) その他

鉄筋の継手方法が機械継手の場合、場所打杭用かご筋以外でフレアー溶接を行う場合は別途数量を算出するものとする。


4. 参考図

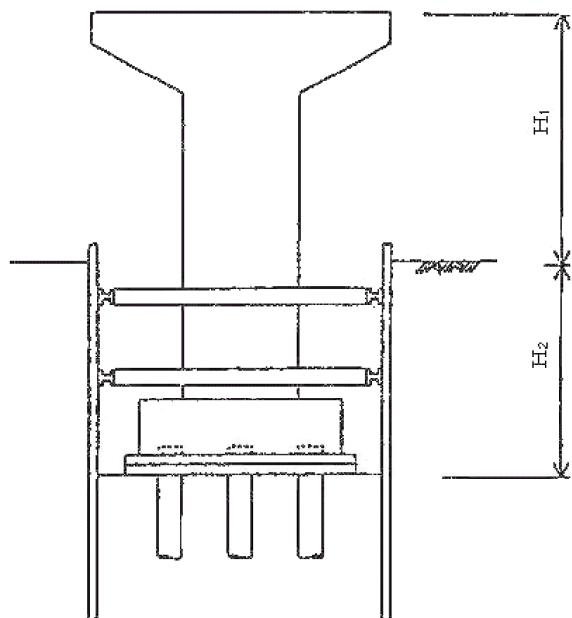

$H_1 < 2H_2 \cdots T_1$ (切梁のある構造物)
 $H_1 \geq 2H_2 \cdots$ 補正なし

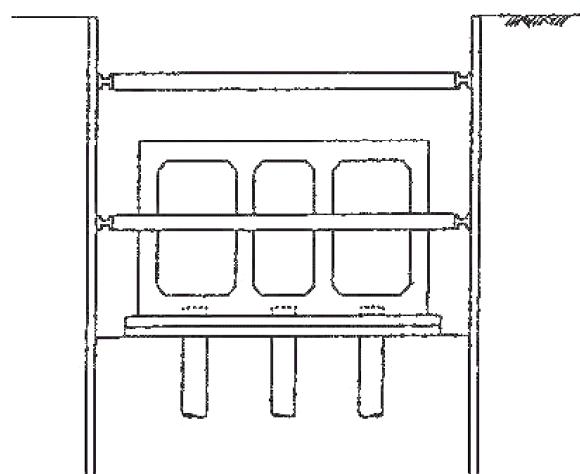

覆工板を外す、またはない。… T_1 (切梁のある構造物)

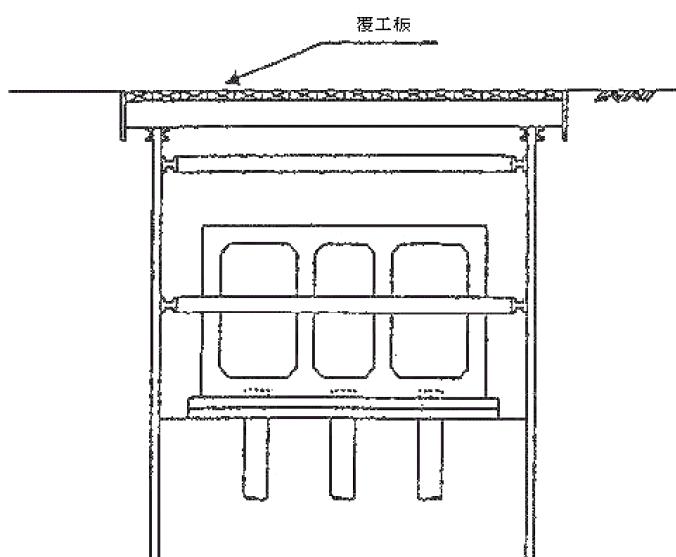

覆工板を外さず作業する… T_2 (地下構造物)

4. 3. 2 ガス圧接

1. 適用

鉄筋構造物の組立作業における手動式（半自動式）、自動式のガス圧接工に適用する。

2. 数量算出項目

鉄筋のガス圧接箇所を区分ごとに算出する。

3. 区分

区分は、規格、施工規模とする。

(1) 数量算出項目及び区分一覧表

項目	区分 BIM/CIM モデル	属性情報				
		規格	施工規模	単位	数量	備考
ガス圧接	B	○	○	箇所		

「ガス圧接」は、簡易な形状（点、線、面）を用いて位置と個数を算出し、属性情報を用いて規格や施工規模を区分することより「B」を適用する。

(2) 規格区分

規 格
D 1 6 + D 1 6
D 1 9 + D 1 9
D 2 2 + D 2 2
D 2 5 + D 2 5
D 2 9 + D 2 9
D 3 2 + D 3 2
D 3 5 + D 3 5
D 3 8 + D 3 8
D 4 1 + D 4 1
D 5 1 + D 5 1

注) 径違いの圧接の場合は、上位の規格による。

(3) 施工規模区分

1 工事における全規模の全体数量が 100 箇所以上であれば「無」、100 箇所未満であれば「有」として区分する。

4. 4 張りコンクリート工

1. 適用

(1) 縦排水溝・小段排水溝周りの張りコンクリートとして、法面排水による洗掘防止等を目的として行うもの。(2) 防草コンクリートとして、路肩(路側に隣接する法尻・法肩を含む)や分離帯に防草や防火、表面排水等を目的として行うものに適用する。

2. 数量算出項目

張りコンクリートの数量を区分ごとに算出する。

3. 区分

区分は、基面生成、型枠工の対象構造物と生コンクリート規格、コンクリート打設工とする。

(1) 数量算出項目及び区分一覧表

1) 張りコンクリート

項目 区分	BIM/CIM モデル	属性情報				
		対象構造物	生コンクリート規格	単位	数量	備考
基面整正	B			m ²		
型枠工	B	○		m ²		
コンクリート 打設工	B	○	○	m ²		

BIM/CIM モデルによる数量算出方法は、コンクリート構造を参考とする。

(2) 基面整正

必要とする基面整正面積を算出する。

(3) 型枠工

下記の通り、対象構造物ごとに区分して算出する。

- ①縦排水溝
- ②小段排水溝
- ③防草コンクリート

(4) コンクリート打設工

対象構造物ごとの生コンクリート規格に区分して算出する。

4. 数量算出方法

数量の算出は、「第1編（共通編）1章 基本事項」によるほか下記の方法によるものとする。

※対象構造物の幅、長さが一定でない場合は、平均値を用いて算出することとする。

(1) 縦排水溝

$$S = (L_1 + L_2) \times \sqrt{B_1^2 + h_1^2} + (L_1 + L_2) \times B_2 \quad (m^2)$$

S : 張りコンクリート面積 (m^2)

B_1 : 対象構造物の幅 (m)


B_2 : 対象構造物の幅 (m)

h_1 : 対象構造物の高さ (m)


L_1 : 対象構造物の長さ (m)

L_2 : 対象構造物の長さ (m)

(断面図)



(平面図)



(2) 小段排水溝

$$S = (L_1 \times \sqrt{B_1^2 + h_1^2}) + (L_1 \times B_2) + (L_2 \times B_3) + (L_2 \times \sqrt{B_1^2 + h_1^2}) \quad (m^2)$$

S : 张りコンクリート面積 (m^2)

B_1 : 対象構造物の幅 (m)

B_2 : 対象構造物の幅 (m)

B_3 : 対象構造物の幅 (m)

B_4 : 対象構造物の幅 (m)


h_1 : 対象構造物の高さ (m)

h_2 : 対象構造物の高さ (m)


L_1 : 対象構造物の長さ (m)

L_2 : 対象構造物の長さ (m)

(断面図)



(平面図)

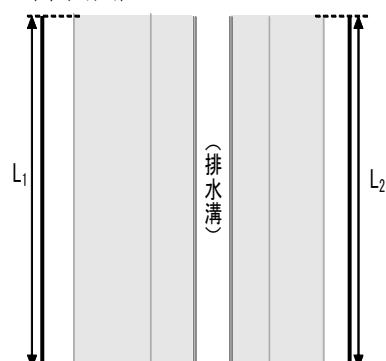

(3) 防草コンクリート (法肩部)

$$S = (L_1 \times B_1) + (L_2 \times \sqrt{B_2^2 + h_1^2}) \quad (m^2)$$

S : 張りコンクリート面積 (m^2)

B_1 : 対象構造物の幅 (m)


B_2 : 対象構造物の幅 (m)

h_1 : 対象構造物の高さ (m)


L_1 : 対象構造物の長さ (m)

L_2 : 対象構造物の長さ (m)

(断面図)



(平面図)

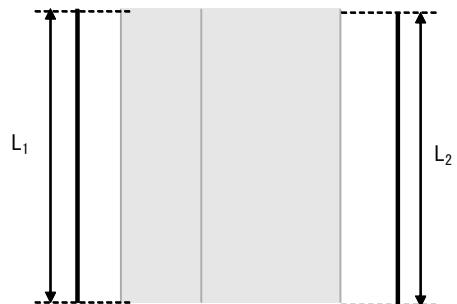

(4) 防草コンクリート (法尻部)

$$S = (L_1 \times \sqrt{B_1^2 + h_1^2}) + (L_2 \times B_2) \quad (m^2)$$

S : 張りコンクリート面積 (m^2)

B_1 : 対象構造物の幅 (m)


B_2 : 対象構造物の幅 (m)

h_1 : 対象構造物の高さ (m)


L_1 : 対象構造物の長さ (m)

L_2 : 対象構造物の長さ (m)

(断面図)



(平面図)

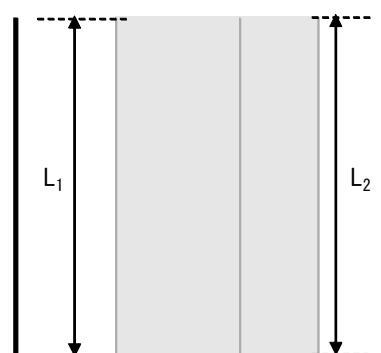

(5) 防草コンクリート（排水部）


$$S = L_1 \times B_1 \quad (m^2)$$

S : 張りコンクリート面積 (m^2)


B₁ : 対象構造物の幅 (m)

L₁ : 対象構造物の長さ (m)

(断面図)



(平面図)



5 章 法 覆 工

5.1 法枠工

5.1.1 プレキャスト法枠工

5.1.2 現場打法枠工

5.1.3 吹付枠工

5.1.4 プレキャストコンクリート板設置工

5.2 吹付工

5.3 植生工

5.4 コンクリートブロック積（張）工

5.5 石積（張）工

5.5.1 多自然型護岸工（巨石積（張）工）

5.5.2 石積（張）工

5.6 平石張工

5章 法覆工

5. 1 法枠工

5. 1. 1 プレキャスト法枠工

1. 適用

プレキャストブロックによる法枠工に適用する。

2. 数量算出項目

プレキャストブロック、中詰等の数量を区分ごとに算出する。

3. 区分

区分は、中詰種類、規格とする。

(1) 数量算出項目及び区分一覧表

項目	区分	BIM/CIM モデル	属性情報				
			中詰 種類	規格	単位	数量	備考
プレキャストブロック	B	○	○	m ²			中詰面積を含めた面積とする
敷砂利	A	○	○	m ³			必要な場合算出
中詰	中詰ブロック	B	×	○	m ²		法枠面積を含めた面積とする
	客土	A	×	○	m ³		
	中詰張コンクリート	A	×	○	m ³		
	中詰張芝	B	×	○	m ²		
	植生土のう	B	×	○	袋		
	栗石(割石)	A	×	○	m ³		
	碎石	A	×	○	m ³		

BIM/CIMモデルによる数量算出方法は、コンクリート構造を参考とする

- 注) 1. プレキャストブロックについては、アンカー及び吸出防止材の有無に区分し算出する。
2. プレキャストブロック及び中詰めブロックについては、1m²当りプレキャストブロック使用量(個)も算出する。
3. 中詰ブロックについては、段数(1~2段 or 2段を超える)ごとに区分し算出する。
4. 足場工が必要な場合は別途算出する。
5. 法面清掃工が必要な場合は別途算出する。

4. 数量算出方法

数量の算出は、「第1編（共通編）1章 基本事項」によるほか下記の方法によるものとする。

(1) プレキャスト法枠

プレキャスト法枠の数量は、中詰面積を含めた面積を算出する。

プレキャスト法枠の材料は、種類に応じて使用量（個）を算出する。

(2) 中詰ブロック

中詰ブロックの数量は、中詰ブロックの使用量（法枠面積 100 m^2 当り）及び法枠面積を含めた全体面積を算出する。

5. 1. 2 現場打法枠工

1. 適用

現場打法枠工に適用する。

2. 数量算出項目

現場打法枠、コンクリート、型枠、鉄筋、中詰等の数量を区分ごとに算出する。

3. 区分

区分は、中詰種類、規格、施工方法とする。

(1) 数量算出項目及び区分一覧表

区分 項目	BIM/CIM モデル	属性情報					
		中詰 種類	規格	施工 方法	単位	数量	備考
現場打法枠	B	○	×	×	m ²		施工面積
コンクリート	A	○	○	○	m ³		
型枠	B	○	×	×	m ²		小型構造物（I）
鉄筋	B	○	○	×	t		
敷砂利	A	○	○	×	m ³		必要な場合算出
吸出防止材	B	○	○	×	m ²		必要な場合算出
アンカー	B	○	○	×	本		必要な場合算出
中詰	中詰ブロック	B	×	○	×	m ²	
	中詰張コンクリート	A	×	○	×	m ³	
	中詰張芝	B	×	○	×	m ²	
	客土	A	×	○	×	m ³	
	植生土のう	B	×	○	×	袋	
	栗石（割石）	A	×	○	×	m ³	
	砕石	A	×	○	×	m ³	

BIM/CIMモデルによる数量算出方法は、コンクリート構造を参考とする

注) 1. 足場工が必要な場合は別途算出する。

2. 法面清掃工が必要な場合は別途算出する。

(2) 施工方法区分

施工方法による区分は、下表のとおりとする。

施工方法	施工条件
人力打設	施工法面の天端にコンクリート運搬車が接近でき、直打・シュート打が可能な箇所で、平均法長1.1m以下、法勾配1:1.5～1:2.0の法面
コンクリートポンプ車打設	上記以外の法面

注) 1. コンクリートポンプ車打設において、圧送管延長がコンクリートポンプ車から作業範囲30mを越える場合は圧送管組立撤去の延長を区分する。

4. 数量算出方法


数量の算出は、「第1編（共通編）1章 基本事項」によるほか下記の方法によるものとする。

(1) 現場打法枠

現場打法枠の数量は、現場打法枠工の施工面積を算出する。

(2) 中詰ブロック

中詰ブロックの数量は、中詰ブロックの使用量（法枠面積100m²当り）及び法枠面積を含めた全体面積を算出する。

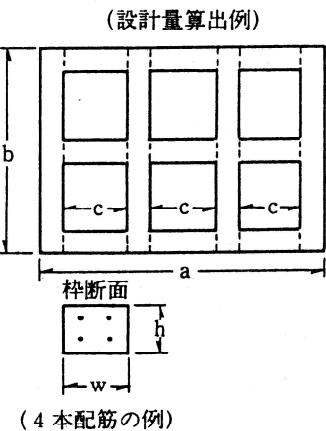

- 設計枠長（フレーム設計量）

$$L = b \times 4 + c \times 9$$

- 枠用鉄筋量（重量）

$$G = (a \times 3 + b \times 4) \times n \times g$$

g : 鉄筋単位重量

n : 枠断面内の鉄筋本数（例n=4）

- モルタル、コンクリート量（体積）

$$V = \text{設計枠長} \times w \times h$$

w : 枠幅

h : 枠高

5. 1. 3 吹付枠工

1. 適用

金網メッシュ、プラスチック段ボール等の自由に変形可能な型枠鉄筋のプレハブ部材を用い鉄筋を含む吹付枠工に適用する。

2. 数量算出項目

吹付枠、ラス張、水切モルタル・コンクリート、表面コテ仕上げ、間詰コンクリート（モルタル）、法面清掃、枠内吹付・中詰等の数量を区分毎に算出する。

3. 区分

区分は、規格、垂直高とする。

(1) 数量算出項目及び区分一覧表

区分 項目	BIM/CIM モデル	属性情報				
		規格	法面の 垂直高	単位	数量	備考
吹付枠	B	○	○	m		目地が必要な場合は、別途算出する。
ラス張	B	×	×	m^2		必要に応じて計上する全面積対象
水切モルタル・コンクリート	A	×	×	m^3		必要に応じて計上する
表面コテ仕上げ	B	×	×	m^2		"
間詰コンクリート(モルタル)	A	×	×	m^3		"
法面清掃	B	×	×	m^2		必要に応じて計上する全面積対象
枠内吹付 枠内中詰	モルタル	B	○	○	m^2	必要に応じて計上する
	コンクリート	B	○	○	m^2	"
	植生基材	B	○	○	m^2	"
	枠内中詰	B	○	○	各種	"

BIM/CIMモデルによる数量算出方法は、コンクリート構造を参考とする

注) グランドアンカーは、「第1編(共通編) 11章仮設工 11.10アンカー工」、ロックボルトは、「第1編(共通編) 11章仮設工 11.11鉄筋挿入工」により必要に応じて別途算出すること。

(2) 吹付枠の規格による区分

吹付枠の規格による区分は、下表のとおりとする。

区分				
吹付枠	コンクリート ・ モルタル	梁断面	150×150	枠材固定に使用する主アンカー（アンカーバー）及び、補助アンカー（アンカーピン）の長さ（m） ・ 1m以内 ・ 1mを超える ※アンカー長も算出する。
			200×200	
			300×300	
			400×400	
			500×500	
			600×600	

(3) 法面の垂直高による区分

法面の垂直高による区分は、下表のとおりとする。

項目	法面の垂直高による区分
吹付枠	垂直高さが 4.5m以下の部分の法枠長
	垂直高さが 4.5mを超える部分の法枠長

4. 数量算出方法

数量算出は、「第1編（共通編）1章基本事項」によるほか下記の方法によるものとする。

(1) 吹付枠

吹付枠の数量は、コンクリート吹付及びモルタル吹付のそれぞれの施工延長を算出する。

(2) ラス張

ラス張の数量は、全面積を対象とし、必要に応じ算出する。

(3) 水切モルタルコンクリート

水切モルタルコンクリートの数量は、必要に応じ体積を算出する。

(4) 表面コテ仕上げ

表面コテ仕上げの数量は、必要に応じ面積を算出する。

(5) 間詰コンクリート (モルタル)

間詰コンクリート (モルタル) の数量は、必要に応じ体積を算出する。

(6) 法面清掃

法面清掃の数量は、全面積を対象とし、必要に応じ算出する。

(7) 枠内吹付


枠内吹付の数量は、「5. 2 吹付工」、「5. 3 植生工」により必要量を算出する。

(8) 枠内中詰

枠内中詰の数量は、「5. 1. 1 プレキャスト法枠工」により必要量を算出する。

(設計量算出例)

法枠長を計上する際の梁の延長は、下記を基本とする。

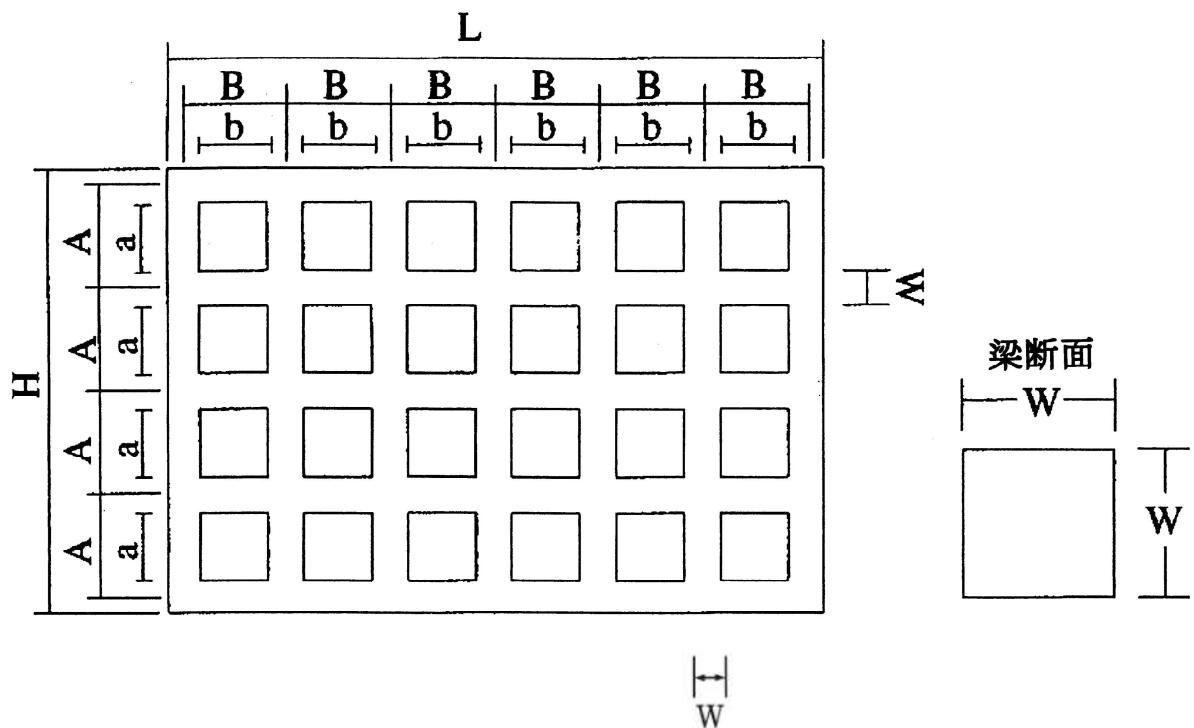

計算方法

$$\text{縦枠} : H \times \{ (L - W) \div B + 1 \}$$

$$\text{横枠} : b \times \{ (L - W) \div B \} \times \{ (H - W) \div A + 1 \}$$

5. 1. 4 プレキャストコンクリート板設置工

1. 適用

グラウンドアンカーとプレキャストコンクリート板を緊結することにより、斜面等の安定化を図る工法に適用する。

2. 数量算出項目

プレキャストコンクリート板、プレキャストコンクリート板（材料費）、ジョイント処理、ジョイント金物（材料費）の数量を区分ごとに算出する。

3. 区分


区分は、規格、フレームタイプ、1列当たり平均据付枚数、モルタル規格、モルタル使用量（m³/箇所）とする。

(1) 数量算出項目及び区分一覧表


区分 項目	BIM/CIM モデル	属性情報							
		規格	フレーム タイプ	1列当たり 平均据 付枚数	モルタル 規格	モルタル 使用量 (m ³ /箇 所)	単位	数 量	備 考
プレキャスト コンクリート板	B	○	○	○	×	×	枚		
プレキャスト コンクリート板 (材料費)	B	○	×	×	×	×	枚		
ジョイント処理	B	○	×	×	○	○	箇所		
ジョイント金物 (材料費)	B	○	×	×	×	×	組		

BIM/CIM モデルによる数量算出方法は、コンクリート構造を参考とする


(2) プレキャストコンクリート板のフレームタイプによる区分



(3) プレキャストコンクリート板の1列当たり平均据付枚数による区分

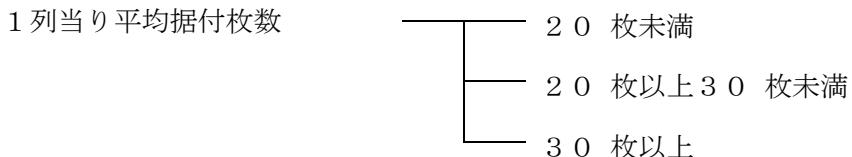

(4) ジョイント処理のモルタル規格による区分

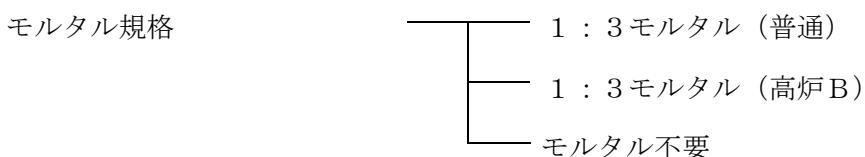

(5) ジョイント処理のモルタル使用量 (m^3 /箇所) による区分

モルタル使用量 (m^3 /箇所)	$0.016 m^3$ 以下
	$0.016 m^3$ 超え $0.032 m^3$ 以下
	$0.032 m^3$ 超え $0.050 m^3$ 以下

関連数量算出項目

項目	BIM/CIM モデル	属性情報		
		単位	数量	備考
削孔 (アンカー)	B	m		「第1編(共通編) 11.10 アンカーワーク」参照
アンカーフレーム加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー)	B	本		「第1編(共通編) 11.10 アンカーワーク」参照
グラウト注入 (アンカー)	B	m^3		「第1編(共通編) 11.10 アンカーワーク」参照
ボーリングマシン移設 (アンカー)	B	回		「第1編(共通編) 11.10 アンカーワーク」参照
泥排水処理工	B	m^3		必要な場合別途計上
アンカー (材料費)	B	本		「第1編(共通編) 11.10 アンカーワーク」参照
裏込工	A	m^3		必要な場合別途計上
ジョイント処理工 (スクエアタイプ)	B	箇所		必要な場合別途計上
目地工 (スクエアタイプ)	B	m		必要な場合別途計上
足場工	B	空 m^3		必要な場合別途計上

BIM/CIM モデルによる数量算出方法は、コンクリート構造を参考とする

4. 数量算出方法

数量算出は、「第1編(共通編) 1章基本事項」によるほか、下記の方法によるものとする。

- (1) プレキャストコンクリート板(材料費)は、規格ごとに枚数を算出する。
- (2) ジョイント金物(材料費)は、ジョイント金物の他、連結ボルト等、必要な金具類を含み、規格ごとにジョイント1組当りの必要数量及び組数を算出する。
- (3) 斜面とプレキャストコンクリート板との間に発生する空隙に対して、裏込工を施工する場合は、別途考慮する。
- (4) スクエアタイプにおけるジョイント処理及び目地工は、別途考慮する。
- (5) プレキャストコンクリート板の1列当り平均据付枚数は、下式により算出する。

$$\text{1列当り平均据付枚数} = \text{総据付枚数} \div \text{施工列数}$$
- (6) 1列当り平均据付枚数は、1工事単位とする

5.2 吹付工

1. 適用

モルタル吹付工、コンクリート吹付工に適用する。

2. 数量算出項目

モルタル吹付、コンクリート吹付の面積を区分ごとに算出する。

3. 区分

区分は、吹付厚さ、垂直高とする。

(1) 数量算出項目及び区分一覧表

項目	区分	BIM/CIM モデル	属性情報				
			吹付厚さ	垂直高	単位	数量	備考
モルタル吹付	B	○	○	m ²			金網有無
コンクリート吹付	B	○	○	m ²			金網有無

BIM/CIMモデルによる数量算出方法は、コンクリート構造を参考とする

注) 1. モルタル吹付、コンクリート吹付の補強鉄筋 (kg/m²) が必要な場合は別途算出する。また、金網 (m²) は、菱形金網と溶接金網で区分して算出する。
2. 通常の吹付と枠内吹付に区分して算出する。

(2) 吹付厚さ区分

吹付厚さ (cm) ごとに区分して算出する。

(3) 垂直高区分

法面の垂直高による区分は、下記のとおりとする。

- ① 4.5m以下
- ② 4.5mを超える

注) 垂直高は、施工基面（機械設置基面）からの高さとする。

5.3 植生工

1. 適用

植生基材吹付工、客土吹付工、種子散布工、植生マット工、植生シート工、植生筋工、筋芝工、張芝工、市松芝工（格子状に張る場合）、人工張芝工（ネット又はワラ付張芝）、野芝種子吹付工、纖維ネット工、法面施肥工に適用する。

2. 数量算出項目

植生基材吹付、客土吹付、種子散布、植生マット、植生シート、植生筋、筋芝、張芝、市松芝、人工張芝、野芝種子吹付、纖維ネット、法面施肥の面積を区分ごとに算出する。

3. 区分

区分は、吹付厚さ、種子配合、法長、垂直高とする。

(1) 数量算出項目及び区分一覧表

区分 項目	区 BIM/CIM モデル	属性情報						
		吹付厚さ	種子配合	法長	垂直高	単位	数量	備考
植生基材吹付	B	○	○	×	○	m ²		注) 1
客土吹付	B	○	○	×	○	m ²		
種子散布	B	×	○	×	○	m ²		注) 5
植生マット	B	×	○	×	×	m ²		
植生シート	B	×	○	×	×	m ²		注) 2
植生筋	B	×	×	×	×	m ²		注) 3
筋芝	B	×	×	×	×	m ²		注) 3
張芝	B	×	×	×	×	m ²		注) 3、注) 5
市松芝	B	×	×	×	×	m ²		注) 3、注) 4
人工張芝	B	×	×	×	×	m ²		注) 9、注) 10
野芝種子吹付	B	×	×	×	×	m ²		注) 6
纖維ネット	B	×	×	×	×	m ²		注) 7
法面施肥	B	×	×	○	×	m ²		注) 8

BIM/CIM モデルによる数量算出方法は、コンクリート構造を参考とする


- 注) 1. 植生基材吹付については、通常の吹付と枠内吹付に区分して算出する。また、施工基面（機械設置基面）から上面への施工か、下面への施工であるかを区分して算出する。
2. 植生シートについては、標準品と環境品（分解〔腐食〕型及び循環型〔間伐材等使用〕）に区分して算出する。
3. 植生筋、筋芝、張芝、市松芝は、材料の総面積ではなく、対象となる法面等の施工面積を算出する。
4. 市松芝は平面部への高麗芝、野芝の芝付と、法面部への高麗芝、野芝の芝付、耳芝のみの施工の場合、公園工事の場合に区分して算出するものとする。散水養生、施肥が必要な場合は別途算出する。
5. 種子散布及び張芝については、平面部・法面部に区分せず合計を算出する。

6. 被覆シート張、養生（散水養生）が必要な場合は、別途算出する。
7. 繊維ネットは、肥料袋の有無でも区分して算出する。
8. 法面施肥は、肥料の使用量(g / m^2)も算出する。また、法勾配を備考欄に明記する。
9. かけ土は必要に応じて別途算出する。
10. 落下防止、姿勢維持のための仮設ロープ等を使用する場合は別途算出する。


(2) 施工箇所区分

植生筋工、筋芝、張芝、市松芝については、略図に名称を明示し施工箇所ごとに区分して算出する。

(河川略図例)

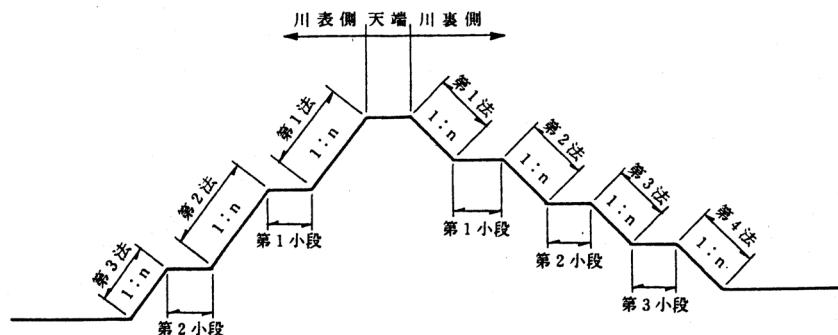

(道路略図例)



(3) 種子配合区分

種子配合毎に区分して算出する。

(4) 法長区分

法長による区分は、下表のとおりとする。

項目	平均法長による区分		
法面施肥	① 20m以下	② 20mを超える 50m以下	③ 50mを超える

(5) 垂直高区分

法面の垂直高による区分は、下表のとおりとする。

項目	法面垂直高による区分		
植生基材吹付	① 45m以下	② 45mを超える 80m以下	③ 80mを超える
客土吹付工	① 25m以下	② 25mを超える	
種子散布工	① 30m以下	② 30mを超える	

注) 垂直高は、施工基面（機械設置基面）からの高さとする。

5. 4 コンクリートブロック積(張)工

1. 適用

コンクリートブロック積工、コンクリートブロック張工及び緑化ブロック積工に適用する。

2. 数量算出項目

コンクリートブロック積、大型ブロック積、間知ブロック張、平ブロック張、連節ブロック張、緑化ブロック積、胴込・裏込コンクリート、胴込・裏込材（碎石）、遮水シート張、吸出防止材（全面）設置、植樹、現場打基礎コンクリート、天端コンクリート、プレキャスト基礎ブロック、小口止、横帶コンクリート、巻止コンクリートの数量を区分ごとに算出する。

3. 区分

区分は、規格、構造とする。

(1) 数量算出項目及び区分一覧表

①コンクリートブロック積

区分 項目	BIM/CIM モデル	属性情報				
		鉄筋 規格	鉄筋 10m ² 当 り使用量	単位	数量	備考
コンクリートブロック積	B	○	○	m ²		

BIM/CIM モデルによる数量算出方法は、コンクリート構造を参考とする

- 注) 1. コンクリートブロック積工は、勾配1割未満、ブロック質量150kg/個以上450kg/個以下の場合である。
2. 設計面積は、調整コンクリートを含んだ面積とし、小口止、天端コンクリートは別途計算する。
3. 施工箇所が点在する場合は、その施工箇所ごとに区分して算出する。

②大型ブロック積

区分 項目	BIM/CIM モデル	属性情報				
		ブロック 規格	水抜き パイプ の有無	単位	数量	備考
大型ブロック積	B	○	○	m ²		

BIM/CIM モデルによる数量算出方法は、コンクリート構造を参考とする

- 注) 1. 大型ブロック積工は、勾配1割未満、ブロック質量4,600kg/個以下、控え長500mm以上の場合である。
2. 設計面積は、調整コンクリートを含んだ面積とし、小口止、天端コンクリートは別途計算する。
3. 施工箇所が点在する場合は、その施工箇所ごとに区分して算出する。

③間知ブロック張

区分 項目	BIM/CIM モデル	属性情報								
		間知 ブロック 規格	裏込 材 規格	裏込 材 10 m ² 当 り使 用量	胴込・ 裏込コン クリート 規格	胴込・裏 込コンクリー ト 10m ² 当り使 用量	遮水 シート 規格	単位	数量	備考
間知 ブロック張	B	○	○	○	○	○	○	m ²		

BIM/CIM モデルによる数量算出方法は、コンクリート構造を参考とする

- 注) 1. 間知ブロック張工は法勾配が1割以上、ブロック質量 770 kg / 個以下の場合である。
 2. 設計面積は、調整コンクリートを含んだ面積とし、小口止、横帶、天端コンクリートは別途計上する。
 3. 間知ブロック張と遮水シート張（ブロック背面）は、同施工面積とする。

④平ブロック張

区分 項目	BIM/CIM モデル	属性情報										
		ブロックの 質量	平ブロ ック規格	裏込 材 規格	裏込 材 10 m ² 当 り使 用量	遮水 シート 規格	吸出 防止 材の 有無	連結 金具 の 有無	連結 金具 10m ² 当り 使用 量	単位	数量	備考
平ブロック張	B	○	○	○	○	○	○	○	○	m ²		

BIM/CIM モデルによる数量算出方法は、コンクリート構造を参考とする

- 注) 1. 平ブロックの張工（勾配1割以上、ブロック質量 770 kg / 個以下の）の場合である。
 2. 平ブロック張と遮水シート張（ブロック背面）は、同施工面積とする。
 3. 設計面積は、調整コンクリートを含んだ面積とし、小口止、天端コンクリートは別途計上する。
 4. 施工箇所が点在する場合は、その施工箇所ごとに区分し、河川護岸においてはさらに低水・高水護岸に区分して算出する。

⑤連節ブロック張

区分 項目	BIM/CIM モデル	属性情報						
		ブロック の質量	連節 鉄筋 (鋼線)規格	遮水 シート 規格	吸出し 防止材 の有無	単位	数量	備考
連節ブロック張	B	○	○	○	○	m ²		

BIM/CIM モデルによる数量算出方法は、コンクリート構造を参考とする

- 注) 1. 連節ブロックの張工（勾配1割以上、ブロック質量 770 kg / 個以下の）の場合である。
 2. 連節ブロック張と遮水シート張（ブロック背面）は、同施工面積とする。
 3. 設計面積は、調整コンクリートを含んだ面積とし、小口止、天端コンクリートは別途計上する。
 4. 施工箇所が点在する場合は、その施工箇所ごとに区分し、河川護岸においてはさらに低水・高水護岸に区分して算出する。

⑥緑化ブロック積

区分 項目	BIM/CIM モデル	属性情報							
		緑化 ブロック の質量	裏込材 規格	裏込材 10m ² 当り 使用量	胴込・ 裏込 コンクリート 規格	胴込・裏込 コンクリート 10m ² 当り 使用量	単位	数量	備考
緑化ブロック積	B	○	○	○	○	○	m ²		

BIM/CIM モデルによる数量算出方法は、コンクリート構造を参考とする

- 注) 1. 緑化ブロックの積工（勾配1割未満、ブロック質量980kg／個以下）の場合である。
 2. 設計面積は、調整コンクリートを含んだ面積とし、小口止、天端コンクリートは別途計算する。
 3. 施工箇所が点在する場合は、その施工箇所ごとに区分して算出する。

⑦胴込・裏込コンクリート、胴込・裏込材（碎石）、遮水シート張、吸出し防止材（全面）設置、植樹

区分 項目	BIM/CIM モデル	属性情報						
		生コンクリート規格	ブロックの種類	胴込・裏込材規格	遮水シート規格	単位	数量	備考
胴込・裏込コンクリート	A	○	○	×	×	m ³		
胴込・裏込材（碎石）	A	×	○	○	×	m ³		
遮水シート張	B	×	×	×	○	m ²		
吸出し防止材（全面）設置	B	×	×	×	×	m ²		
植樹	B	×	×	×	×	本		

BIM/CIM モデルによる数量算出方法は、コンクリート構造を参考とする

注) 施工箇所が点在する場合は、その施工箇所ごとに区分して算出する。

⑧現場打基礎コンクリート、プレキャスト基礎ブロック

区分 項目	BIM/CIM モデル	属性情報						
		生コンクリート 規格	プレキャスト 基礎ブロック 規格	基礎碎石 の有無	養生工 の種類	単位	数量	備考
現場打基礎コンクリート	A	○	×	○	○	m		
プレキャスト基礎ブロック	B	×	○	×	×	m		
プレキャスト基礎ブロック (材料費)	B	×	○	×	×	m		

BIM/CIM モデルによる数量算出方法は、コンクリート構造を参考とする

注) 現場打ち基礎コンクリートは、体積（m³）も算出するとともに、底幅及び高さも示す。

⑨天端コンクリート

項目	区分	BIM/CIM モデル	属性情報				
			生コンクリート 規格	コンクリート 打設条件	養生工 の種類	単位	数量
天端コンクリート	A	○	○	○	m ³		

BIM/CIM モデルによる数量算出方法は、コンクリート構造を参考とする

⑩小口止、横帶コンクリート、巻止コンクリート

項目	区分	BIM/CIM モデル	属性情報				
			規格	構造	単位	数量	備考
小口止	A	○	×	×	m		
横帶コンクリート					m		
巻止コンクリート					m		
型枠					m ²		
裏込材					m ²		
目地材					m ²		
基礎碎石					m ²		

BIM/CIM モデルによる数量算出方法は、コンクリート構造を参考とする

注) 1. 必要に応じて数量を項目ごとに算出する。

2. 小口止、横帶コンクリート及び巻止コンクリートについては、体積 (m³) も算出すること。

(2) 規格区分

コンクリートブロック積、コンクリートブロック張及び緑化ブロック積は、ブロックの種類、質量、形状及び大きさごとに区分して算出する。

小口止、横帶コンクリート及び巻止コンクリートは、形状及び寸法ごとに区分して算出する。


(3) 構造区分

空積（張）及び練積（張）に区分して算出する。


4. 参考図

(1) 調整コンクリート・小口止・天端コンクリート

正面図

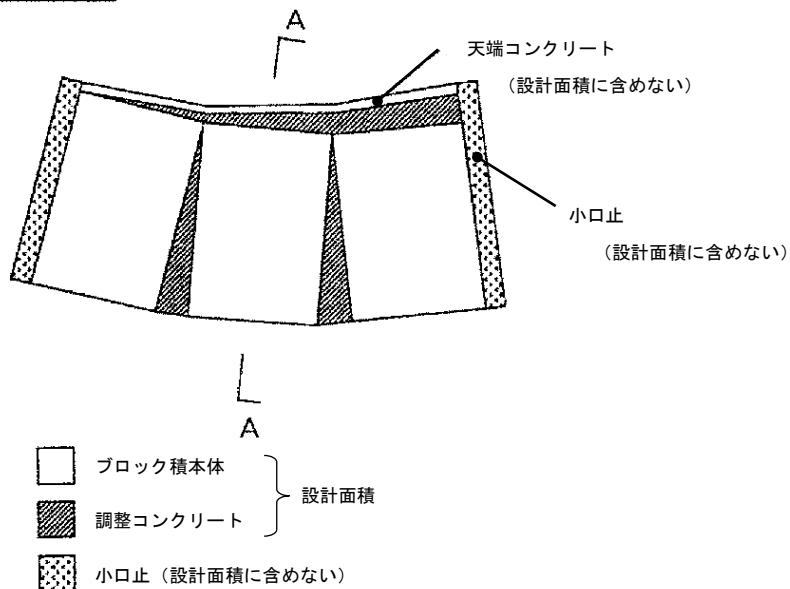


A-A断面

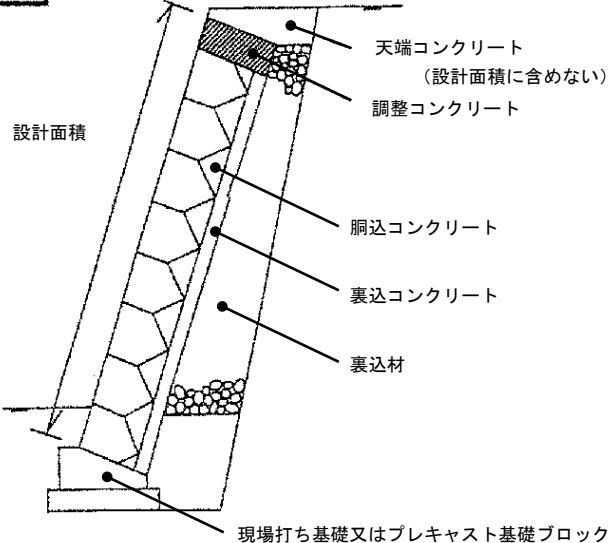


(2) 各種ブロック参考図

①コンクリートブロック積（間知ブロック積）

正面図

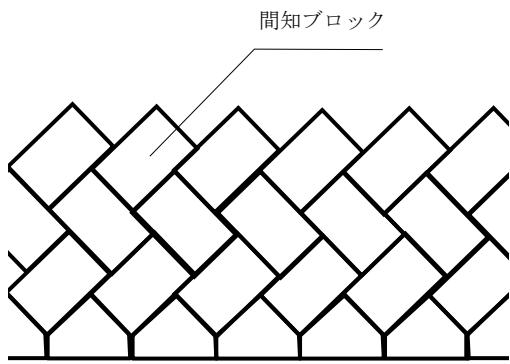


断面図

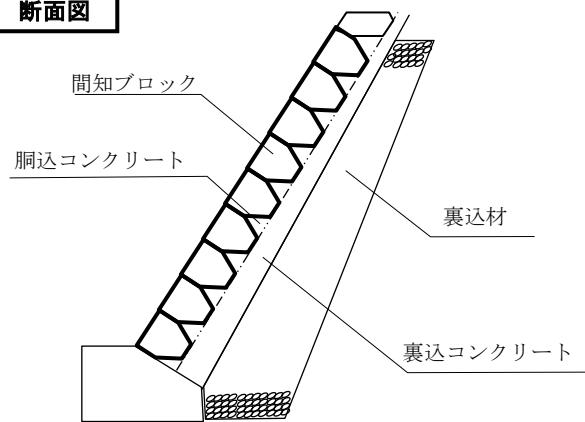


② 緑化ブロック積

ブロックの参考図

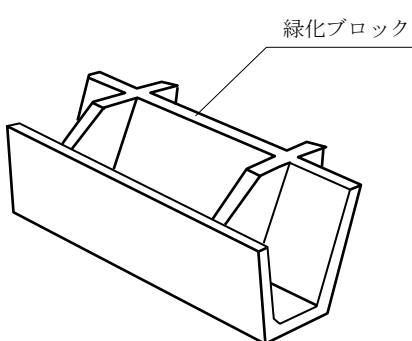


断面図

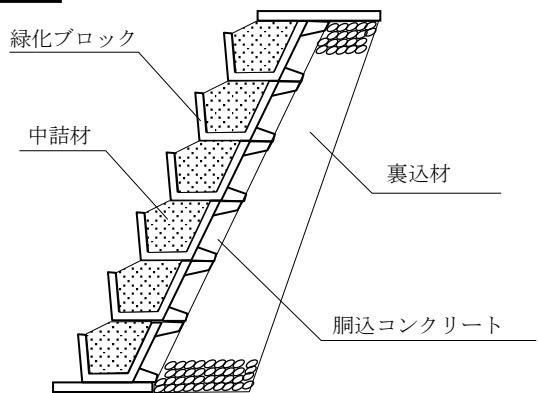


③ 大型ブロック積


ブロックの参考図

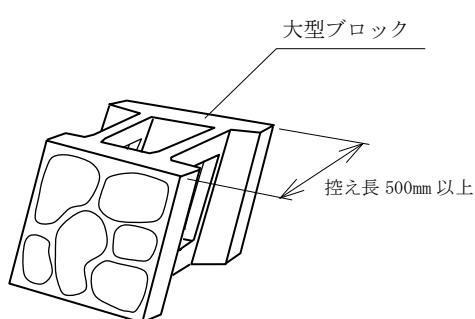


断面図

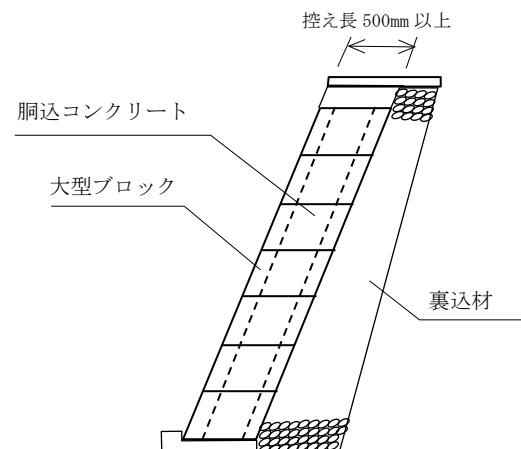


④間知ブロック張

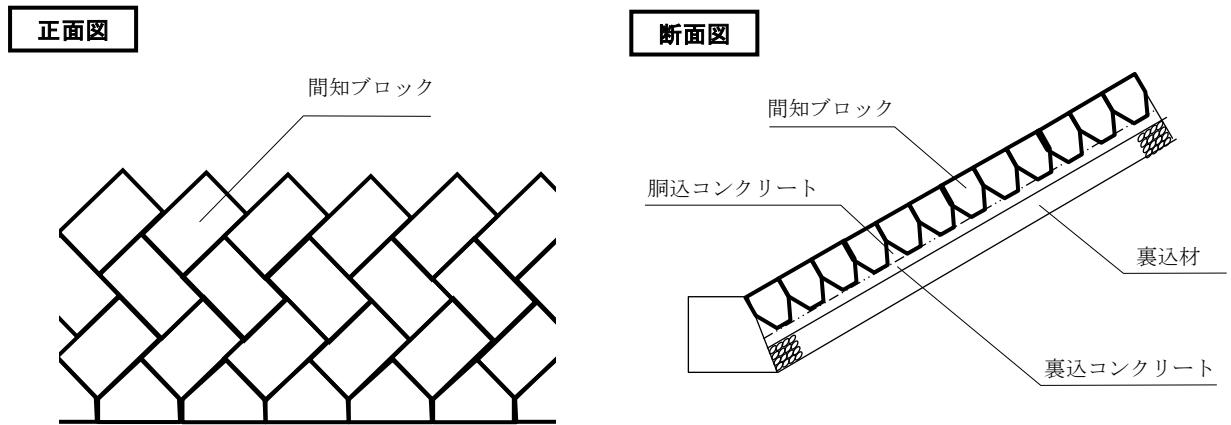

⑤平ブロック張

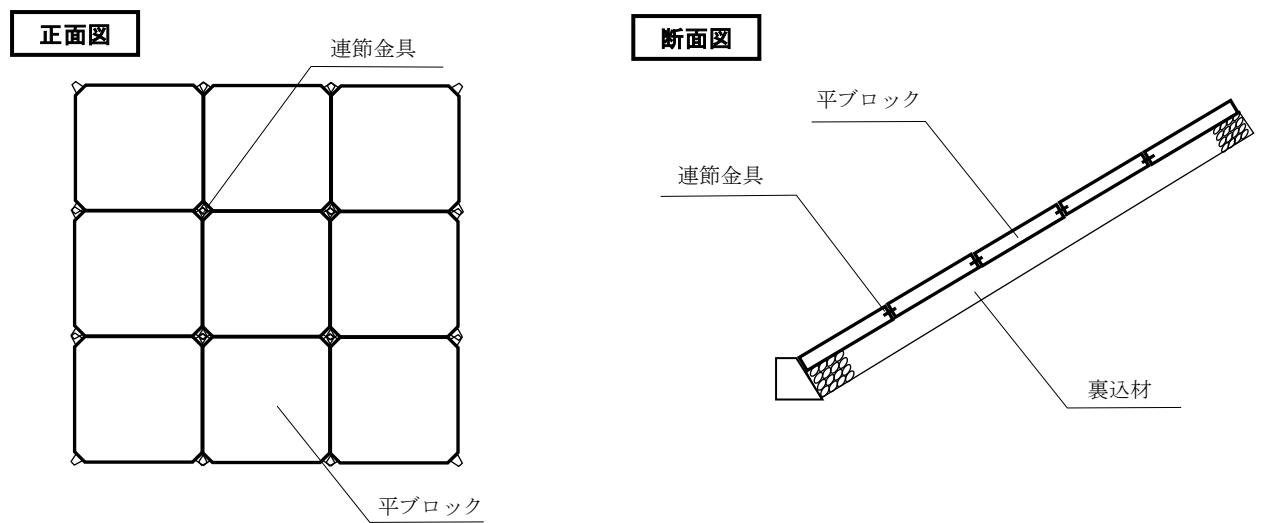

⑥連節ブロック張

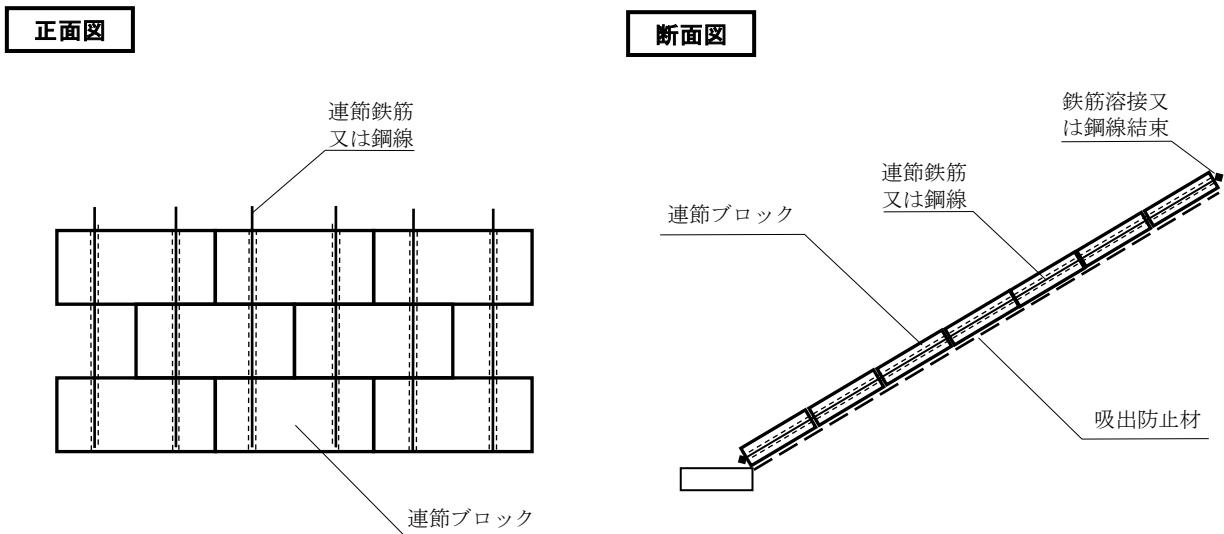

5. 5 石積(張)工

5. 5. 1 多自然型護岸工(巨石積(張)工)

1. 適用

河川における多自然型護岸工事の巨石積工（練）及び巨石張工（練・空）、巨石採取に適用する。

2. 数量算出項目

巨石積（張）面積を区分ごとに算出する。また、巨石採取の個数を算出する。

3. 区分

区分は、巨石径区分、遮水シートの有無、止水シートの有無、吸出し防止材の有無、裏込め材の有無、裏込め材規格、胴込め材規格、胴込・裏込コンクリート使用量、胴込・裏込コンクリート規格とする。

(1) 数量算出項目及び区分一覧表

区分 項目	BIM/CIM モデル	属性情報											
		巨石 径 区分	遮水 シート の 有無	止水 シート の 有無	吸出 し防 止材 の 有無	裏込 材 の 有無	裏込 材 規格	胴込 材 規格	胴込・裏 込コンクリー ト使用量	胴込・ 裏込コンクリー ト規格	単位	数量	備考
巨石張（練）	B	○	○	○	×	○	○	×	○	○	m ²		
巨石張（空）	B	○	×	×	○	○	○	○	×	×	m ²		
巨石積（練）	B	○	○	○	×	○	○	×	○	○	m ²		
巨石採取	B	×	×	×	×	×	×	×	×	×	個		機械により現地採取する場合

BIM/CIM モデルによる数量算出方法は、コンクリート構造を参考とする。

- 注) 1. 基礎コンクリート工、天端コンクリート工は、「第1編（共通編）5章法覆工 5. 4 コンクリートブロック積（張）工 3. 区分」によるものとする。
2. 巨石積工は法勾配1：1未満、巨石張工は法勾配1：1以上の場合である。

(2) 巨石径区分


巨石積（張）の面積を巨石の径で区分して算出する。なお、巨石の径は、最大径と最小径の平均値とする。

4. 数量算出方法

数量の算出は、「第1編（共通編）1章基本事項」によるほか下記の方法によるものとする。

(1) 基本数量の算出基準

石材及び胴込・裏込材の基本数量の算出

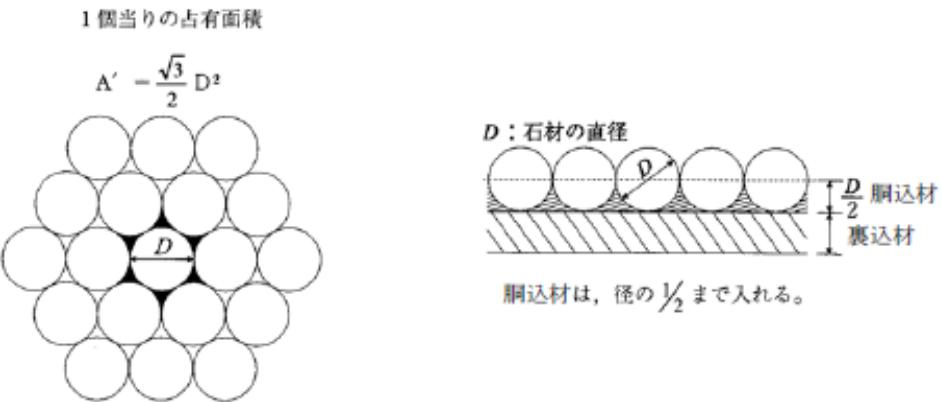

石材の基本数量表

径 (m)	体積 (m ³ ／個)	面積 (m ² ／個)	占有面積 (m ² ／個)	10 m ² 当り 基本数量 (個)
D	$V = \pi D^3 / 6$	$A = (\pi D^2 / 4)$	$A' = (3^{1/2}) D^2 / 2$	$N = 10 / A'$

裏込・胴込材の基本数量表

工種	裏込材		胴込材	
	種類	10 m ² 当り基本数量(m ³)	種類	10 m ² 当り基本数量(m ³)
空石張	碎石等	施工厚(m) × 10 (m ²)	雑割石 割栗石 玉石等	$[(D \times 10 m^2) - (V \times N)] / 2$
練石張 及 び 練石積	碎石等 及 び コンクリート	施工厚(m) × 10 (m ²)	コンクリート	$[(D \times 10 m^2) - (V \times N)] / 2$

5. 5. 2 石積(張)工

1. 適用

玉石及び雑割石（控長 25 cm～50 cm）の積工（勾配 1 割未満）及び張工（勾配 1 割以上）であって、胴込・裏込コンクリートは、打設高さが 18 m 以下かつ水平打設距離 10 m 以下の場合に適用する。

2. 数量算出項目

石積（練石）（複合）、石張（複合）、石積（張）、石積（張）（材料費）、胴込・裏込コンクリート、裏込材（クラッシャラン）の数量を区分ごとに算出する。

3. 区分

区分は、石の種類、直高、胴込・裏込コンクリート規格、裏込材規格、構造区分、玉石控、裏込材の有無、胴込・裏込材規格、積張の区分とする。

（1）数量算出項目及び区分一覧表

①石積（練石）（複合）（控長 35 cm のみに適用）

項目	区分	BIM/CIM モデル	属性情報					
			石の種類	直高	胴込・裏込コンクリート規格	裏込材規格	単位	数量
石積（練石）（複合）	B	○	○	○	○	m ²		
石積（張）（材料費）	B	×	×	×	×	m ²		

BIM/CIM モデルによる数量算出方法は、コンクリート構造を参考とする

注) 吸出し防止材を全面に設置する場合は、別途考慮する。

②石張（複合）（玉石のみに適用）

項目	区分	BIM/CIM モデル	属性情報					
			構造区分	玉石控	胴込・裏込コンクリート規格	裏込材の有無	胴込・裏込材規格	単位
石張（複合）	B	○	○	○	○	○	○	m ²
石積（張）（材料費）	B	×	×	×	×	×	×	m ²

BIM/CIM モデルによる数量算出方法は、コンクリート構造を参考とする

注) 吸出し防止材を全面に設置する場合は、別途考慮する。

③石積（張）

項目	区分 BIM/CIM モデル	属性情報							
		積張の 区分	構造 区分	石の 種類	胴込・裏込 コンクリート規格	裏込材 規格	単位	数量	備考
石積（張）	B	○	○	○	×		m ²		
石積（張） (材料費)	B	×	×	×	×		m ²		
胴込・裏込 コンクリート	A	○	×	×	○		m ³		
裏込材 (クラッシャン)	A	○	×	×	×	○	m ³		

BIM/CIM モデルによる数量算出方法は、コンクリート構造を参考とする

注) 吸出し防止材を全面に設置する場合は、別途考慮する。


（2）石の種類による区分

石の種類による区分は、以下のとおりとする。



（3）直高による区分

直高による区分は、以下のとおりとする。

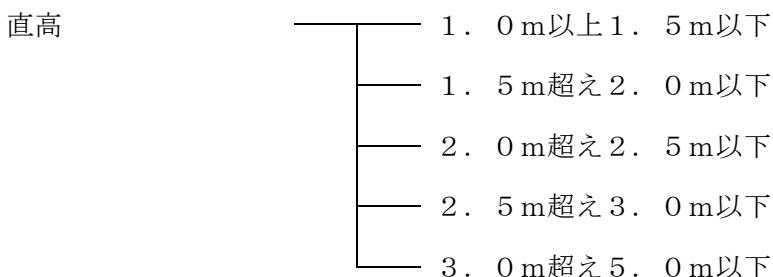


（4）構造区分

構造区分は、以下のとおりとする。



（5）玉石控による区分

玉石控による区分は、以下のとおりとする。

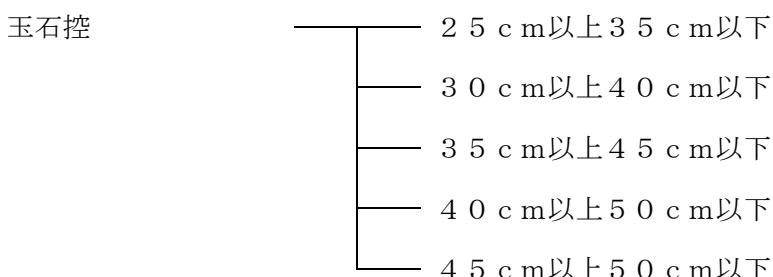

(6) 裏込材の有無による区分

裏込材の有無による区分は、以下のとおりとする。



(7) 積張の区分

積張の区分は、以下のとおりとする。



関連数量算出項目

項目	BIM/CIM モデル	属性情報		
		単位	数量	備考
水抜パイプ（材料）	B	m		必要な場合別途計上
吸出し防止材（材料）	B	m^2		必要な場合別途計上
吸出し防止材設置工	B	m^2		全面設置が必要な場合別途計上
現場打基礎コンクリート	A	m^3		「第1編（共通編）5.4 コンクリートブロック積（張）工」参照
天端コンクリート	A	m^3		「第1編（共通編）5.4 コンクリートブロック積（張）工」参照

BIM/CIMモデルによる数量算出方法は、コンクリート構造を参考とする

4. 数量算出方法

数量算出は、「第1編（共通編）1章基本事項」によるほか、下記の方法によるものとする。

(1) 脇込コンクリート量

脇込コンクリート量は、玉石の場合は面積に控長の1／3を、雑割石の場合は1／2を乗じた体積（ m^3 ）とする。

(2) 裏込コンクリート及び裏込材の量

裏込コンクリート及び裏込材の量は、面積に必要厚を乗じた体積（ m^3 ）とする。

(3) 空石張の脇込材の量

空石張の脇込材の量は、面積に玉石の控長の1／3を乗じた体積（ m^3 ）とする。

(4) 石積（張）（材料費）

石積（張）（材料費）は、石の種類（玉石、雑割石）ごとに面積（ m^2 ）を算出する。

5. 6 平石張工

1. 適用

一般土木及び公園工事で施工する遊歩道、歩道、広場等の舗装・床張り、階段（踏面幅1,200mm以下、蹴上高400mm以下）及び壁張りにおける平石張工に適用する。

平石材料規格

作業区分 形状区分	舗装・床張り	階段	壁張り
乱形石	φ50～600mm程度 平均厚さ10～60mm程度 質量15kg程度まで	φ80～400mm程度 平均厚さ15～40mm程度 質量6kg程度まで	φ60～300mm程度 平均厚さ15～50mm程度 質量7kg程度まで
方形石	短辺100mm以上 長辺1,500mm以下 厚さ25～120mm 質量60kgまで	短辺100mm以上 長辺920mm以下 厚さ40～170mm 質量130kgまで	短辺140mm以上 長辺600mm以下 厚さ30～120mm 質量60kgまで

注) 質量は、石材1枚当たりである。

2. 数量算出項目

平石張、平石（材料費）の数量を区分ごとに算出する。

3. 区分

区分は、規格、作業区分、平石の形状区分とする。

(1) 数量算出項目及び区分一覧表


項目	区分 BIM/CIM モデル	属性情報					
		規格	作業区分	平石の形状区分	単位	数量	備考
平石張	B	×	○	○	m ²		
平石（材料費）	B	○	○	○	m ²		

BIM/CIMモデルによる数量算出方法は、コンクリート構造を参考とする

注) 1. 平石（材料費）は、乱形石については径・平均厚さ・質量を、方形石については短辺・長辺・厚さ・質量も算出する。


(2) 作業区分

作業区分は、以下のとおりとする。



(3) 平石の形状区分

平石の形状区分は、以下のとおりとする。



4. 数量算出方法

数量算出は、「第1編（共通編）1章基本事項」による。

5. 参考図

