


(参考) 既存仕様について

1. 仕様 ニューブレン機械的固定防水工法 NB-101MJ工法 (ジョイント部機械的固定工法)

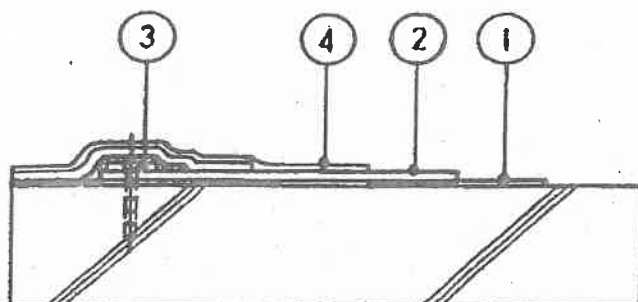

工程	品 名
①	絶縁シート
②	ニューブレン
③	SUSディスク
④	ネオ・カラー

既設防水層が、塩ビシート、砂付きアスファルト、もしくは下地が著しく荒れている場合には絶縁シートを使用します。

2. 使用材料

商 品	適 用	規 格	備 考
材・プライマー	下地処理剤	15kg/缶	溶剤系
材・ボンドR	下地接着剤	15kg/缶	溶剤系
材・ジョイント	接着剤(ジョイント)	3kg 7kg 15kg/缶	溶剤系
絶縁シート用ボンド	接着剤(絶縁シート)	15kg/缶	水系
ニューブレン	防水本体	mm厚 mm幅 m長 1.5×1,200×15 2.0×1,200×10	JIS A6008(合成高分子系 ルフィングシート加硫ゴム系 (一般複合タイプ))
材・アングル	シート末端部押え金物	2m/本 アルミ製	
材・シール701	シートの末端部	333ml/カートリッジ	変成シリコン系
材・シール	3枚重ね部の充填	330ml/カートリッジ	ブチルゴム系
材・カラーA	仕上げ用塗料	15kg/缶	アクリルエマルジョン系
材・カラーE	仕上げ用塗料	15kg/缶	溶剤系
材・ルフィングRN	複雑箇所、ドレン出入り隅角等の増張り	mm厚 mm幅 m長 1.5×300×10	ブチルゴム系(非露出用)
材・シールテープN	張り仕舞部補強 ジョイント部補強	mm厚 mm幅 m長 0.8×30×30 0.8×80×30	ブチルゴム系(非露出用)
NBテープ	ジョイント部増し張り	mm厚 mm幅 m長 1.0×40×20	自然加硫タイプEPDM系
SUSディスク	平場固定用金具	直径65mm	
ステンレスネジ	固定用ネジ	径4.5mm 5.1mm 5.8mm	
ナインプラグ	固定用プラグ	径6.0mm 8.0mm	
絶縁シート	絶縁緩衝材	mm厚 mm幅 m長 1.0×1200×100	ポリエチレン